KALFIRE
FIREPLACES

Big Book

FOR PROFESSIONALS

FR BE/FR

Big Book 2021

FR BE/FR



Don’t compromise

Chez Kalfire, nous ne nous contentons que de ce qu’il y a de mieux. Les foyers que nous développons et produisons sont le résultat de cette quête continue de perfection. Une perfection en matière de design, de technique et de prestations, bref visible à tous les niveaux.

Nous lançons régulièrement des nouveautés techniques et esthétiques. Grâce à nos technologies brevetées, telles que le système de vanne d’air, le brûleur Prestige et le Natural Spark Generator, nous parvenons à nous hisser et à rester sur le devant de la scène dans le secteur des foyers.

Vous trouverez l’inspiration et les informations que vous recherchez dans ce ‘Big Book for professionals’. Kalfire vous offre une infinité de possibilités. Tout est possible. Kalfire n’a quasiment aucune limite en ce qui concerne la conception d’un foyer qui répond aux attentes de votre client. Le foyer Kalfire viendra enrichir l’intérieur de votre client. Vous disposez de l’expertise nécessaire pour accompagner votre client et l’aider à faire les bons choix. Et vous n’avez pas besoin de faire des compromis. Une chose que nous ne voulons pas faire, nous non plus !

Beijko van Melick
Directeur général Kalfire

Valeurs piliers

La base de nos produits, de nos services et de notre mentalité réside dans cinq valeurs piliers. Tout ce que nous développons est soumis à ces dernières. C'est ainsi que nous restons dans le coup. C'est ainsi que nous donnons le ton.

L'expérience de l'exceptionnel est l'une des principales raisons qui incite à opter pour un foyer. Le foyer naturel est le moyen par excellence de créer une ambiance reposante. Les foyers Kalfire sont réputés à l'échelle internationale pour leur jeu de flammes et leur ouverture optimale sur l'espace occupé. Vous ne faites à nouveau plus qu'un avec la nature.

L'individualité implique un choix très large et une liberté de design maximale.
Un foyer tient toujours une place de premier plan dans un intérieur. C'est pourquoi il doit absolument correspondre aux goûts de votre client. Finis les compromis.

Le confort est synonyme de plaisir. Nos foyers fermés à bois et à gaz sont conçus de façon à en faciliter l'utilisation, l'entretien et le nettoyage.

L'éco-responsabilité est l'évidence même. Nos foyers fermés à bois et à gaz fonctionnent selon des techniques de combustion innovantes, ce qui les rend écologiques, durables et économiques.

Le professionnalisme est dans nos gènes.
Nous sélectionnons et formons nos collaborateurs.
Nos propres chercheurs assurent qualité supérieure et innovation. Nous faisons autorité dans le secteur, et nous souhaitons continuer à le faire.



Contenu

Don't compromise - Beijko van Melick 4

Cornerstones 6

ELEKTRISCHE DESIGNHAARDEN

Gamme des cheminées design électriques 8

Valeurs piliers des cheminées design électriques 11

Kalfire E-One 100F 14
Kalfire E-One 100F *FR* 16

FOYER À GAZ

Gamme des foyers à gaz fermés Kalfire 18

Valeurs piliers des foyers à gaz fermés 21

Kalfire G60/48F 24
Kalfire G65/44CL 26
Kalfire G65/44CR 28
Kalfire G70/44S 30
Kalfire G80/48F 32
Kalfire G85/44CL 34
Kalfire G85/44CR 36
Kalfire G90/44S 38
Kalfire G100/41F 40
Kalfire G105/37CL 42
Kalfire G105/37CR 44
Kalfire G110/37S 46
Kalfire G120/41F 48
Kalfire G125/37CL 50
Kalfire G125/37CR 52
Kalfire G130/37S 54
Kalfire G160/41F 56
Kalfire G165/37CL 58
Kalfire G165/37CR 60
Kalfire G170/37S 62

Kalfire GP60/59F 64
Kalfire GP65/55CL 66
Kalfire GP65/55CR 68
Kalfire GP70/55S 70
Kalfire GP60/79F 72
Kalfire GP65/75CL 74
Kalfire GP65/75CR 76
Kalfire GP70/75S 78
Kalfire GP75/59F 80
Kalfire GP80/55CL 82
Kalfire GP80/55CR 84
Kalfire GP85/55S 86
Kalfire GP80/54T 88
Kalfire GP85/50R 90
Kalfire GP105/59F 92
Kalfire GP110/55CL 94
Kalfire GP110/55CR 96
Kalfire GP115/55S 98
Kalfire GP105/79F 100
Kalfire GP110/75CL 102
Kalfire GP110/75CR 104
Kalfire GP115/75S 106
Kalfire GP110/59T 108
Kalfire GP110/79T 110
Kalfire GP115/55R 114
Kalfire GP115/75R 116

Accessoires d'installation 118

Conduits d'évacuation de fumée concentriques 120

FOYER À BOIS

Gamme des foyers à bois fermés Kalfire 136

Valeurs piliers des foyers à bois fermés 139

Kalfire W45/48F 142
Kalfire W53/50R 144
Kalfire W60/51F 146
Kalfire W65/38CL 148
Kalfire W65/38CR 150
Kalfire W66/48S 152
Kalfire W70/33F 154
Kalfire W71/62F 156
Kalfire W80/52T 158
Kalfire W85/40F 160
Kalfire W90/47CL 162
Kalfire W90/47CR 164
Kalfire W90/47S 166
Kalfire W100/61F 168
Kalfire W105/47F 170
Kalfire W105/47T 172
Kalfire W120/38F 174

Accessoires d'installation 176



Colophon

Ce catalogue de produits est une publication de Kalfire BV. (rédaction)
Mise en page et : Orange-Design, Asten-Heusden
Photos : Zebra fotostudio's, Venlo

Sous réserve de modifications imprévues des modèles ainsi que d'erreurs d'impression. Aucun droit ne peut être tiré des exemples, des photos et/ou des calculs.


Gamme des cheminées design électriques

zero emission,
endless possibilities

DIMENSIONS DES VITRES DES CHEMINÉES DESIGN ÉLECTRIQUES

MODÈLE ENCASTRABLE

MODÈLE INDÉPENDANT



KALFIRE E-ONE

Les cheminées Kalfire E-one fonctionnent entièrement à l'électricité. Par le biais de techniques brevetées, des flammes sont projetées sur les bûches en céramique.

Un tour de force technologique, ce qui donne une image de flammes ultra réaliste.

MODÈLE ENCASTRABLE

Le Kalfire E-one 100F est le modèle encastrable de la gamme E-one. Grâce aux lignes épurées et à la compacité de ses dimensions, ce modèle frontal convient parfaitement pour une installation en construction intérieure sur mesure, par exemple un mur intégré dans un placard, dans un salon, un restaurant, ou encore dans le hall et les chambres d'un hôtel.

MODÈLE INDÉPENDANT

Le Kalfire E-one 100F *FR* (pour Freestanding) comprend une finition tout autour, dans un boîtier étanche en acier, et s'intègre donc sans effort dans tout type d'intérieur, du moderne au classique, et du rural à l'industriel. Et parce que cette cheminée est aussi très facile à placer et à déplacer, il est également possible après un déménagement, une conversion ou une autre utilisation de l'espace de continuer à profiter de cette cheminée.

zero emission,
endless possibilities



Dual HD Flame Technology

Single HD Flame Technology

HD FLAME TECHNOLOGY

Grâce à la technologie HD Flame, des flammes sont projetées sur les bûches en céramique. Il est possible de choisir entre la projection de flammes simples (Single HD) ou doubles (Dual HD).




LED E HYBRIDE

La fond de combustion d'E-one simule un lit lumineux réaliste grâce à des LED avancées et éco-énergétiques.



ATMOS HEATING

L'élément Atmos Heating, spécialement développé pour l'E-one, offre une agréable chaleur qui contribue à une expérience optimale du feu.



Des bûches en céramique d'un réalisme inégalé, qui ne se distinguent pas des vraies bûches de bois..

PLAQUES DE FOND

Le E-one est livré en standard avec un fond plat. Cela s'intègre parfaitement dans un intérieur minimaliste et donne au foyer un aspect épuré. En option, on peut choisir une plaque de fond design, un fond doté d'un jeu de lignes sublimement fines, où le feu sort de façon optimale.



Plaque de fond plat



Plaque de fond design



Valeurs piliers des cheminées design électriques

INDIVIDUALISATION

Créez votre propre feu
Grâce à des techniques uniques et innovantes, il est possible de composer une image de flammes qui correspond au goût et à l'humeur de l'utilisateur. Par exemple, à l'aide de la télécommande, on peut choisir la hauteur, la dynamique et la couleur des flammes, ainsi que l'intensité du lit lumineux et de la lumière ambiante. En plus de ces réglages visuels, le son (type et volume) peut également être réglé selon le goût.

Options
Les différentes options (p. 10) complètent les possibilités de composer son propre feu.



Options de l'image des flammes



Atmos Heating
Atmos Heating est un élément chauffant unique, spécialement développé pour l'E-one. L'élément diffuse une chaleur agréable à un angle de 45 degrés, de sorte que la chaleur est répartie uniformément dans toute la pièce. Disponible en option avec le Kalfire E-one 100F.

Couleurs des flammes
Choix de trois couleurs de flammes et possibilité d'ajuster l'intensité des flammes selon les besoins.

Hauteur des flammes réglable
La hauteur des flammes est réglable des positions 1 à 5. La position 6 est la position aléatoire. Dans le mode « shuffle », des flammes dynamiques sont créées en appuyant sur un bouton.

Atmos Lighting
Atmos Lighting projette des effets d'ombre sur les bûches. Il renforce l'expérience réelle du feu. L'intensité est réglable des positions 1 à 5. La position 6 est la position aléatoire, qui crée un effet de scintillement dynamique.

LED E hybride
Le plancher chauffant du foyer E-one simule un lit de combustion réaliste au moyen de LED avancées et à faible consommation d'énergie. L'intensité du lit lumineux est réglable en 5 positions. En mode 6, le mode Hybrid LED E Shuffle, le lit lumineux change continuellement d'intensité.

Kalfire Sound
Deux sons au choix : celui du crépitement vif du bois de mélèze, ou celui plus calme du bois de hêtre. Le volume est réglable des positions 1 à 5.

Fonction antireflets
En mode veille, l'intérieur de la cheminée peut être mis en valeur. Il y a une belle vue sur les bûches, même si le feu ne brûle pas.

EXPÉRIENCE DE L'EXCEPTIONNEL

Le Kalfire E-one stimule les sens : le scintillement de la lumière, le bois et les braises incandescentes, les particules de feu flottantes et le caractère ludique des flammes, le bruit du bois qui crépite, la chaleur de la proximité des flammes. Les techniques uniques du E-one de Kalfire permettent de créer une atmosphère réaliste dans et autour de la cheminée.

Voir
La technologie HD Flame crée un feu ultra réaliste avec de vraies flammes pleines, des étincelles et des effets de feu en haute définition. Un spectacle pour les yeux. >





Sentir
Atmos Heating est exclusivement disponible pour la version encastrable du Kalfire E-one, le Kalfire E-one 100F. Le chauffage a été spécialement développé par Kalfire pour créer une émission de chaleur naturelle et agréable dans votre environnement. L'élément chauffant Atmos donne un flux d'air chaud fin et constant à un angle de 45 degrés et fournit une expérience de chauffage optimale qui est propre à une cheminée électrique.





Écouter
Pas d'expérience optimale du feu sans le bruit apaisant du bois qui brûle. Kalfire Sound offre à l'utilisateur le choix entre deux sons différents : le crépitement du bois de mélèze, ou le son du bois de hêtre qui brûle beaucoup plus silencieusement. En outre, le volume peut être ajusté à volonté.

CONFORT

Des possibilités infinies
L'E-one est synonyme de liberté. Il est littéralement gratuit, sans cheminée ni raccordement au gaz et sans avoir à tenir compte des restrictions environnementales. Une prise de courant est suffisante. Cela ouvre un monde de possibilités. Après tout, le feu peut être placé sans problème n'importe où dans la maison, dans les appartements, les restaurants, les hôtels, les immeubles de bureaux, les espaces publics, etc. En option, la cheminée peut être équipée d'un interrupteur d'hôtel.





Maintenance
Grâce à son fonctionnement entièrement électrique, le E-one est très facile à entretenir.
Le foyer n'a pas besoin d'être nettoyé après usage (comme un poêle à bois). Il n'émet pas de particules de cendres, et ne nécessite donc pas d'entretien annuel du conduit de fumée ou de la cheminée. Il ne possède pas non plus de réservoir pour les fluides à remplir régulièrement, et n'est pas relié à une alimentation comme c'est le cas d'un poêle au bioéthanol ou d'un conduit de fumée électrique.



Une utilisation simple
La télécommande Kalfire E-one, robuste et ergonomique, assure une utilisation facile. Grâce au **Live Feedback**, les fonctions de l'ensemble sont projetées directement dans le poêle. Ainsi, vous pouvez voir en direct quelles fonctions sont activées ou désactivées dans le feu et comment les flammes sont allumées.



ÉCO-RESPONSABILITÉ



Zéro émission
L'E-one est entièrement électrique. Il n'utilise pas de combustibles fossiles et ne produit aucune émission. Le Kalfire E-one crée donc une tendance en termes d'innovation, de durabilité et d'efficacité.

Faible consommation d'énergie
La consommation d'énergie de l'E-one est faible : avec environ 110 watts*, le foyer est particulièrement efficace dans son utilisation. C'est une mesure qui est favorable au ménage et à l'environnement.
**Élément chauffant exclusif Atmos Heating, et basé sur la technologie des doubles flammes HD.*

Emballages durables
La démarche durable a été mise en œuvre jusque dans les moindres détails. Par exemple, l'emballage de l'E-one a été produit de manière durable.





PROFESSIONNALISME

Qualité et garantie

Kalfire est synonyme d'artisanat. Le Kalfire E-one est entièrement conçu et développé aux Pays-Bas, et la fabrication du E-one se fait également entièrement sur le sol néerlandais. Nous sommes garants de la qualité de nos produits, et c'est pourquoi la période de garantie de notre foyer électrique est de cinq ans ou jusqu'à 10 000 heures de combustion. Pour la fonction Atmos Heating du foyer, nous offrons une garantie de deux ans.

Le Kalfire E-one est toujours en développement. En coulisses, nous travaillons dur sur les futures mises à jour qui rendent le produit encore meilleur et plus innovant. Le E-one est un foyer qui suit toujours l'actualité.



Sécurité
Opter pour un foyer électrique est un choix sûr. Après tout, un tuyau de gaz et un conduit pour les gaz de combustion ne sont pas nécessaires. De plus, le E-one ne dégage pas de chaleur directe et est donc sans danger pour les humains et les animaux, même les plus petits. Tout le monde peut se rassembler autour de la cheminée sans souci et faire l'expérience de la connexion au feu.



Kalfire E-one 100F



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement

Mode veille (W)	14
Mode veille, y compris la fonction anti-reflet (W)	17
Mode de fonctionnement complet*, Single HD Flame Technology, hors chauffage ATMOS (W)	56
Mode de fonctionnement complet*, Dual HD Flame Technology, hors chauffage ATMOS (W)	101
Mode de fonctionnement complet*, Dual HD Flame Technology y compris le chauffage ATMOS (W)	2075

* mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, Tonalités des flammes, Hauteur des flammes réglable , Atmos Lighting et Fonction anti-reflet au plus haut niveau.

Informations sur le produit

Modèle
Frontal, encastrable

Connexion
230V AC/50Hz 13 Ampères

Entrée de l'alimentation
220-240~50Hz

Dimensions de la vitre (mm)

Largeur (mm)	1000
Hauteur (mm)	420

Poids (kg)

Dual HD Flame Technology avec plaque de fond plat	95
Single HD Flame Technology avec plaque de fond plat	86

Composition, options et accessoires

Contre-cadre
Le Kalfire E-one 100F est livré en standard avec un contre-cadre de 2 cm (4 mm)

Image des flammes
Single HD Flame technology
Dual HD Flame technology


Plaque de fond
Plat
Design

Élément chauffant
Atmos Heating (2 kW, non réglable)


Commande
E-one remote (télécommande)*


* *tant qu'aucune opération via l'application n'est possible, la télécommande est livrée sans prix supplémentaires*

Connecteur relais

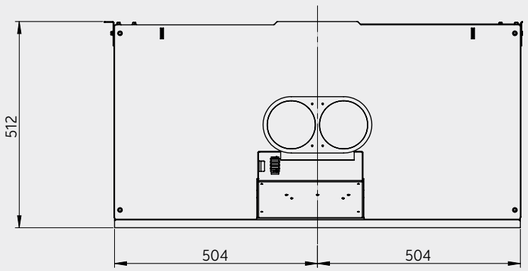



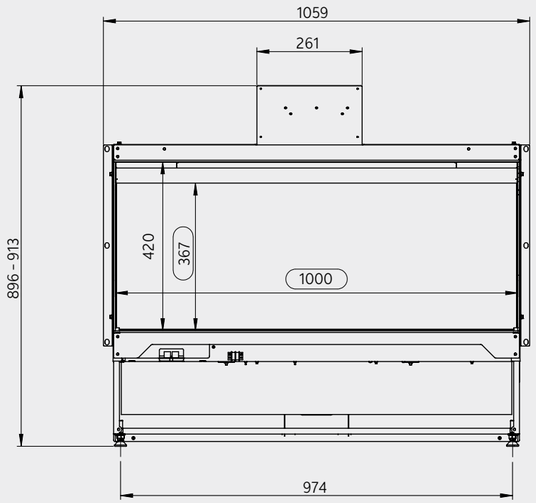

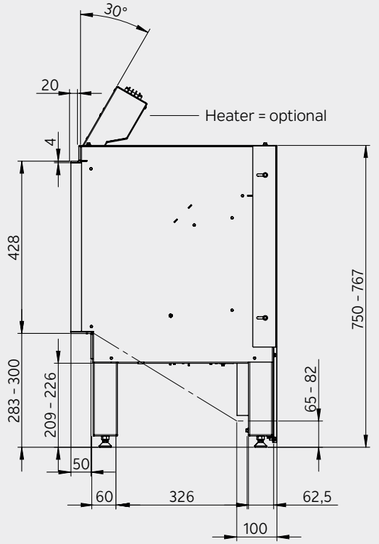

Kalfire E-one 100F *FR*



Informations techniques

Consommation d'énergie par mode de fonctionnement

Mode veille (W)	14
Mode veille, y compris la fonction anti-reflet (W)	17
Mode de fonctionnement complet*, Single HD Flame Technology, hors chauffage ATMOS (W)	56
Mode de fonctionnement complet*, Dual HD Flame Technology, hors chauffage ATMOS (W)	101
Mode de fonctionnement complet*, Dual HD Flame Technology y compris le chauffage ATMOS (W)	2075

* mode de fonctionnement complet : LED E hybride, Kalfire Sound, Tonalités des flammes, Hauteur des flammes réglable, Atmos Lighting et Fonction anti-reflet au plus haut niveau.

Informations sur le produit

Modèle
Indépendent
Connexion
230V AC/50Hz 13 Ampères
Entrée de l'alimentation
220-240~50Hz
Dimensions de la vitre (mm)

Largeur (mm)	1000
Hauteur (mm)	420

Poids (kg)

Dual HD Flame Technology avec plaque de fond plat	131
Single HD Flame Technology avec plaque de fond plat	122



conduit décoratif

Composition, options et accessoires

Image des flammes
Single HD Flame technology
Dual HD Flame technology


Plaque de fond
Plat
Design

Commande
E-one remote (télécommande)
tant qu'aucune opération via l'application n'est possible, la télécommande est livrée sans prix supplémentaires
Connecteur relais


Conduit décoratif Ø150mm - noir*
Élément droit – noir - 1000 mm
Élément droit – noir - 500 mm
Élément droit – noir - 250 mm
Coude 90° - noir
Adaptateur (pièce jointe)
Rosette noir


* la couleur et la finition des éléments du conduit décoratif correspondent à la couleur et à la finition du foyer.

Le Kalfire E-one 100F FR n'est pas disponible avec Atmos Heating.

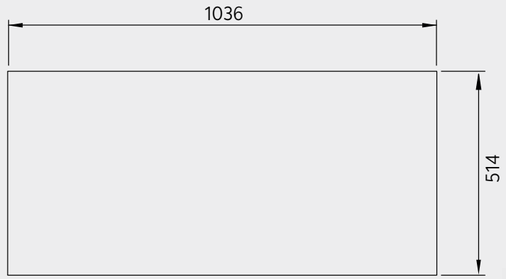



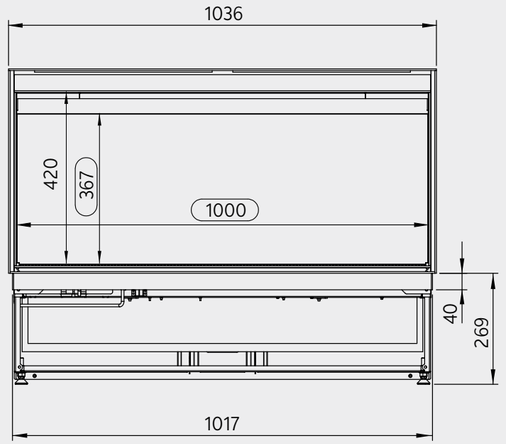

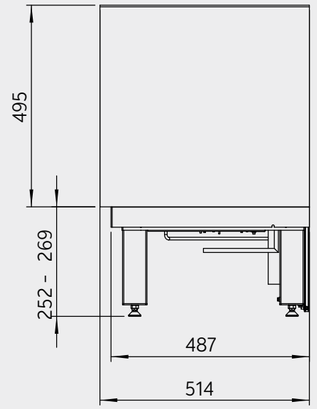

Gamme des foyers à gaz fermés Kalfire




DIMENSIONS DES VITRES DES FOYERS AVEC BRÛLEUR PRESTIGE (SÉRIE GP)



DIMENSIONS DES VITRES DES FOYERS AVEC BRÛLEUR 3D (SÉRIE G)




FOYER FRONTAL






FOYER EN COIN






FOYER 3-CÔTÉS






FOYER DOUBLE FACE



FOYER SÉPARATEUR D'ESPACE



Largeur x Hauteur x Profondeur / Vitre latérale

Largeur x Hauteur x Profondeur / Vitre latérale

GP-SERIE



Le brûleur Prestige breveté laisse le gaz s'échapper des nervures des bûches de manière à créer un effet naturel. Grâce à une répartition ingénieuse des flammes, il est possible de créer un feu imposant à faible puissance.

Le KalGlow sur la bûche permet de reproduire un effet de rougeoiement d'un grand réalisme.

Peinte à la main et composée d'une seule pièce, la bûche affiche une apparence plus vraie que nature, jolie de tous les côtés.

G-SERIE



Carreau de brûleur de 10 cm avec trous percés pour un jeu de flammes tridimensionnel et une répartition ingénieuse des flammes (flammes plus hautes à faible puissance).

Le KalGlow permet de créer un effet de rougeoiement chaleureux et d'un grand réalisme, quel que soit le niveau d'intensité du foyer.

Suite à l'échauffement de la céramique, il y a une réverbération de la chaleur, qui permet d'obtenir une combustion optimale et un joli jeu de flammes.



Valeurs piliers des foyers à gaz fermés

INDIVIDUALISATION

Intérieur
Kalfire vous propose trois types de intérieur pour vos foyers à gaz fermés :
- plat
  (en 1 partie, ou en 3 parties) ;
- verre céramique ;
- design.

En plus des intérieurs susmentionnés disponibles pour tous les foyers, des intérieurs supplémentaires sont disponibles pour certains modèles :
- fond arrière, seuil et jambages à motif briques : GP75/59F ;
- fond arrière et seuil à motif briques : GP105/79F
- fond arrière, seuil et jambages à motif « Boomois » : GP75/59F.


Plat (en 1 partie)
(foyer frontal, foyer double face/ foyer séparateur d'espace)


Plat (en 3 parties)
(foyer en coin, foyer 3-côtés)


Verre céramique


Design


Motif briques : fond arrière, seuil et jambages (GP105/79F, GP75/59F)


Motif « Boomois » : fond arrière, seuil et jambages (GP75/59F)

Remplissage
Dans le cas des modèles G, vous avez le choix entre un jeu de bûches standard, un jeu de bûches exclusif, des cailloux blancs, des cailloux gris ou de la cryptonite noire. Les modèles GP sont équipés de manière standard d'un jeu de bûches en céramique.


Cailloux blanches

Cailloux gris

Cailloux Cryptonite


Jeu de bûches en céramique


Jeu de bûches en céramique exclusives

Contre-cadres
Tous les foyers double face et frontaux sont équipés d'un contre-cadre de 3, 7 ou 10 cm. Le contre-cadre peut être abaissé voire retiré. Pour votre foyer séparateur d'espace, vous avez également le choix entre différents cadres optionnels. Un contre-cadre optionnel de 7 cm (8 mm) est disponible pour le foyer en coin GP80/55C et le foyer 3-côtés GP85/55S.



4-côtes, 3 cm profond, 4 mm épais



4-côtes, 7 cm profond, 8 mm épais



4-côtes, 10 cm profond, 8 mm épais

Dimensions visibles de vue diffère de dimensions d'encastrement

EXPÉRIENCE DE L'EXCEPTIONNEL

Hybride >
Les foyers à gaz avec brûleur Prestige peuvent être équipés d'une fonction hybride. L'éclairage LED variable (Philips Lumileds) permet de créer un effet de rougeoiement réaliste comparable au rougeoiement des cendres d'un feu de bois.
Le foyer peut ainsi afficher un bel effet de rougeoiement même pendant les périodes moins froides.



Natural Spark Generator >
Le Natural Spark Generator fait s'élever des flammes de petites étincelles réalistes qui se consument doucement. Disponible en option pour les brûleurs Prestige.



Vitre antireflet >
Tous nos modèles frontaux et tunnel sont disponibles avec vitre antireflet (option). Le reflet dans la vitre est réduit à moins de 1 %, ce qui vient renforcer l'expérience du « foyer ouvert ».




Transition fluide entre foyer et enceinte
Le fond du foyer se prolonge naturellement dans votre intérieur, et aucun cadre n'est visible. Un résultat discret et ajusté qui s'adapte à tout type d'intérieur.





CONFORT

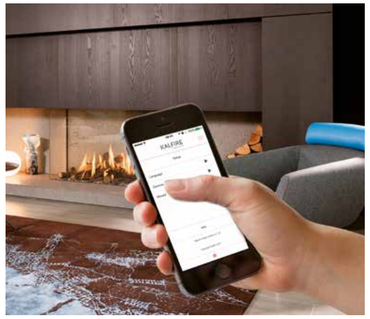

iMatch
Tous nos foyers fonctionnant au gaz sont livrés par défaut avec la télécommande iMatch. Le foyer peut également être contrôlé à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Pour ce faire, un récepteur optionnel est requis.
Dans les maisons qui disposent d'un système domotique, le contrôle du foyer à gaz peut être pleinement intégré dans ce système.









^
Easy Door System
Grâce au système Easy Door, la vitre de votre foyer à gaz est facile à nettoyer. Aucun outil supplémentaire n'est requis.

ÉCO-RESPONSABILITÉ



40 % de consommation de gaz en moins
Fonction ECO silencieuse grâce à une vanne de gaz à commande électronique. Cela permet de créer un jeu de flammes variable et vivant, se traduisant par une faible puissance et une consommation limitée. La consommation de gaz peut ainsi être réduite de 40 % par rapport au niveau d'intensité élevé.

Tous les foyers à gaz fermés de Kalfire satisfont à la norme Ecodesign. Les foyers peuvent donc être installés dans des habitations bien isolées ayant un besoin réduit de chaleur.

Points de mesure intégrés
Grâce aux points de mesure intégrés dans les foyers à gaz Kalfire, les valeurs O2 et CO peuvent facilement être mesurées lors de l'entretien périodique du foyer. Les irrégularités sont donc détectées de manière précoce. Cela ne fera qu'améliorer le fonctionnement de votre foyer.







PROFESSIONNALISME

Boîtier technique
Le boîtier technique est facilement accessible et ce, pour un entretien périodique aisé. Il peut être placé en option jusqu'à 4 mètres du point de raccordement du foyer.


Dessus




Avant




Côté



Manteau de convection
Un manteau de convection fait en sorte que l'air chaud généré par le foyer soit renvoyé dans la pièce où le foyer est installé. Vous obtenez ainsi une chaleur agréable. Le manteau de convection assure donc une diffusion de l'air chaud plus rapide et de meilleure qualité, ce qui permet de diversifier le type de matériaux de finition pour l'intérieur.





Kalfire G60/48F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,8
Consommation (m^3/h)	0,7
Puissance max. (kW)	5,8
Puissance min. (kW)	2,5
Rendement (%)	85
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	82
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,4
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	6,0
Puissance min. (kW)	2,3
Rendement (%)	81
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,3
Consommation (m^3/h)	0,2
Puissance max. (kW)	5,5
Puissance min. (kW)	1,4
Rendement (%)	75
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	600
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	480
Ø Conduit (mm)	Ø100/150
Poids du foyer (kg)	90

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)

Composition, options et accessoires


Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite


Options
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

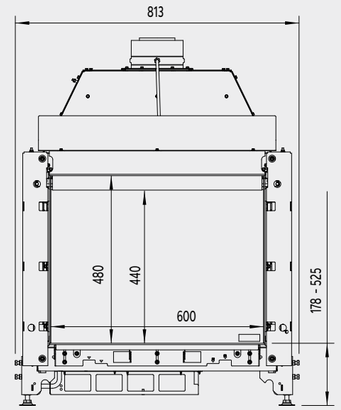


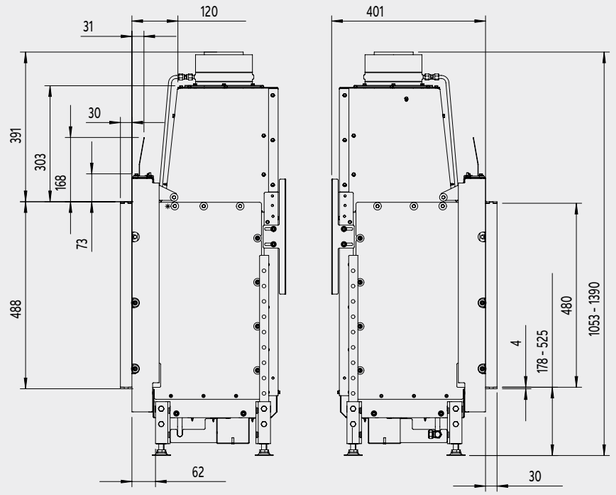




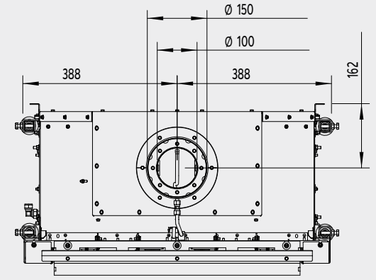

Découpe de plateau





Kalfire	G60/48F
4 mm contre-cadre A (mm)	618
8 mm contre-cadre A (mm)	626

Kalfire G65/44CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,8
Consommation (m^3/h)	0,7
Puissance max. (kW)	5,8
Puissance min. (kW)	2,5
Rendement (%)	85
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	82
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,4
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	6,0
Puissance min. (kW)	2,3
Rendement (%)	81
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,3
Consommation (m^3/h)	0,2
Puissance max. (kW)	5,5
Puissance min. (kW)	1,4
Rendement (%)	75
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	650
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	440
Ø Conduit (mm)	Ø100/150
Poids du foyer (kg)	90

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

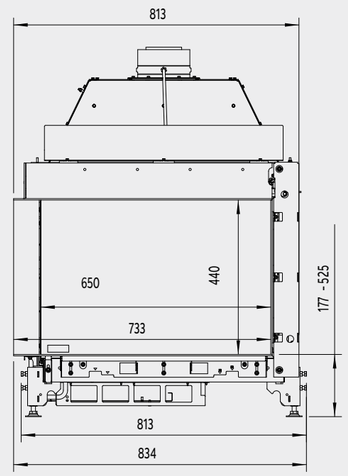

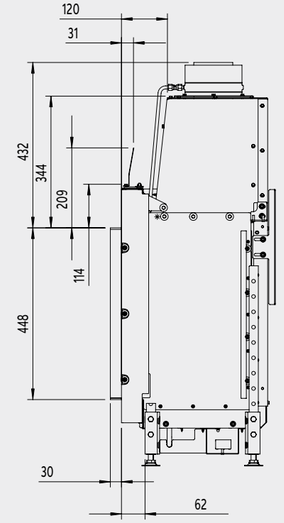


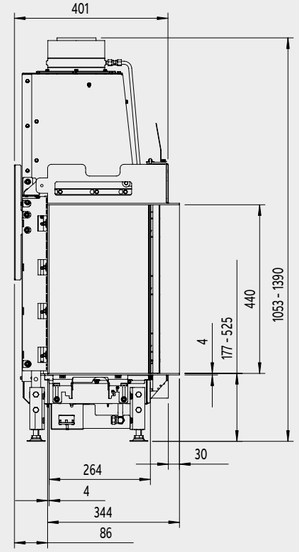




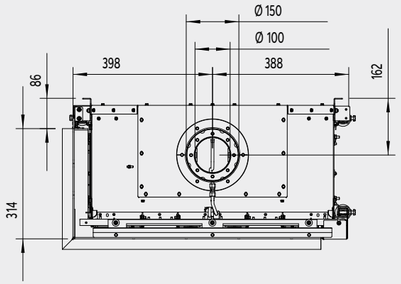

Découpe de plateau



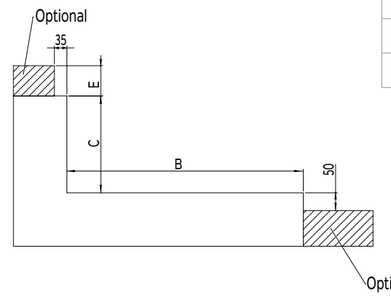

Kalfire	G65/44CL
B (mm)	664
C (mm)	272
E (mm)	85

Kalfire G65/44CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,8
Consommation (m³/h)	0,7
Puissance max. (kW)	5,8
Puissance min. (kW)	2,5
Rendement (%)	85
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	82
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,4
Consommation (m³/h)	0,9
Puissance max. (kW)	6,0
Puissance min. (kW)	2,3
Rendement (%)	81
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,3
Consommation (m³/h)	0,2
Puissance max. (kW)	5,5
Puissance min. (kW)	1,4
Rendement (%)	75
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	650
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	440
Ø Conduit (mm)	Ø100/150
Poids du foyer (kg)	90

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

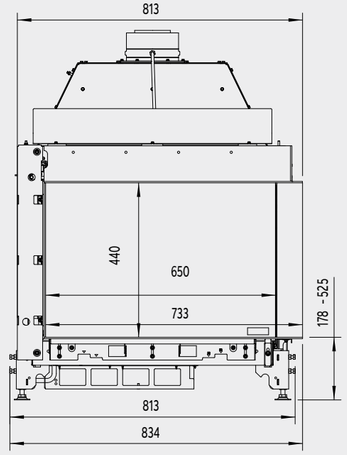

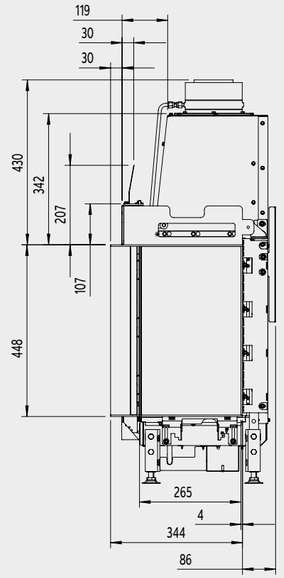


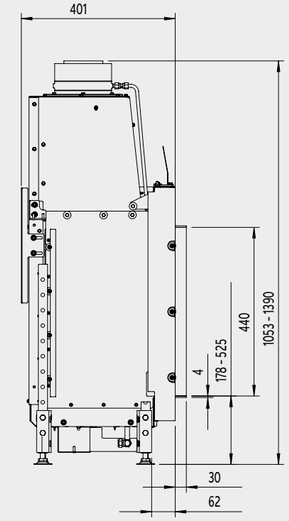




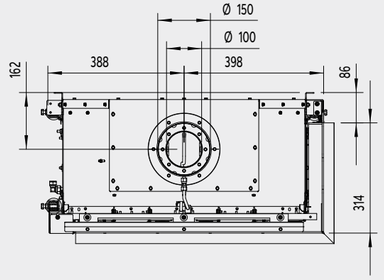

Découpe de plateau



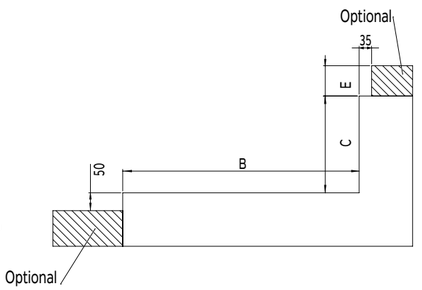

Kalfire	G65/44CR
B (mm)	664
C (mm)	272
E (mm)	85

Kalfire G70/44S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,8
Consommation (m^3/h)	0,7
Puissance max. (kW)	5,8
Puissance min. (kW)	2,5
Rendement (%)	85
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	82
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,4
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	6,0
Puissance min. (kW)	2,3
Rendement (%)	81
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,3
Consommation (m^3/h)	0,2
Puissance max. (kW)	5,5
Puissance min. (kW)	1,4
Rendement (%)	75
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	700
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	440
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	90

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

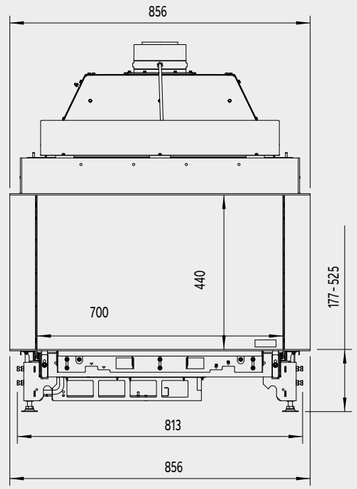

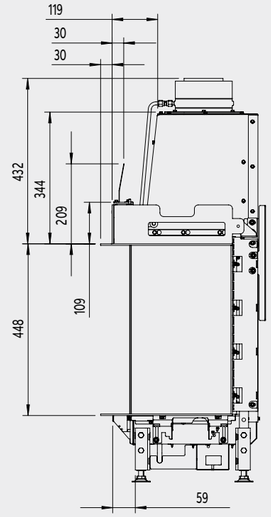


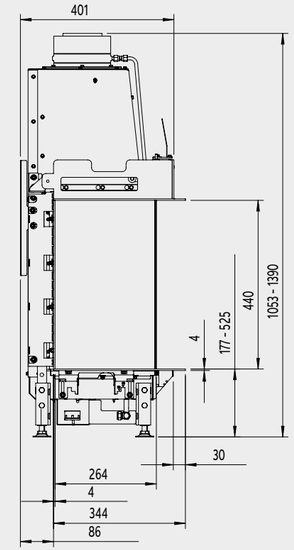




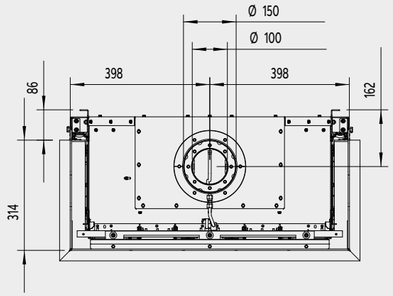

Découpe de plateau



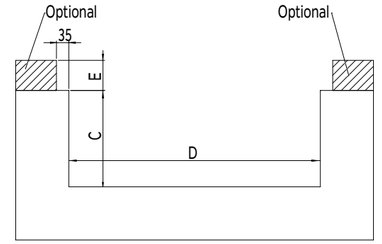

Kalfire	G70/44S
C (mm)	272
D (mm)	710
E (mm)	85

Kalfire G80/48F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,0
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	6,6
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,3
Consommation (m^3/h)	1,0
Puissance max. (kW)	6,8
Puissance min. (kW)	3,5
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,8
Consommation (m^3/h)	0,2
Puissance max. (kW)	5,1
Puissance min. (kW)	1,6
Rendement (%)	66
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	75
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	810
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	480
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	95

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)

Composition, options et accessoires


Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

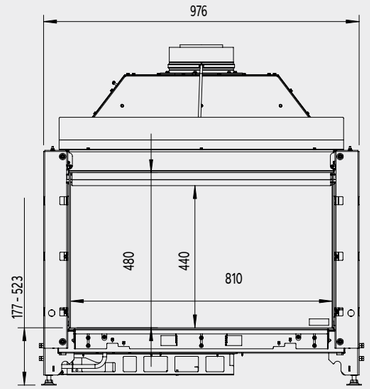

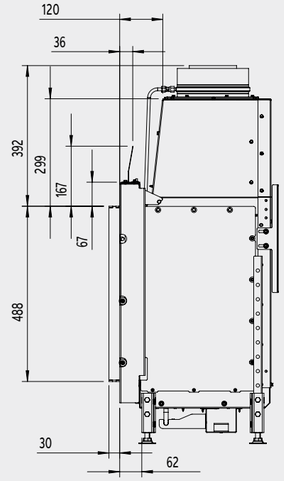


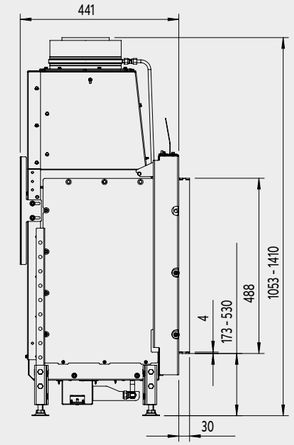




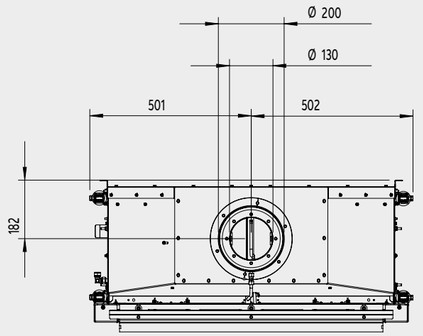

Découpe de plateau





Kalfire	G80/48F
4 mm contre-cadre A (mm)	818
8 mm contre-cadre A (mm)	826

Kalfire G85/44CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,0
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	6,6
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,3
Consommation (m^3/h)	1,0
Puissance max. (kW)	6,8
Puissance min. (kW)	3,5
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,8
Consommation (m^3/h)	0,2
Puissance max. (kW)	5,1
Puissance min. (kW)	1,6
Rendement (%)	66
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	75
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	856
Largeur vitre latérale (mm)	307
Hauteur (mm)	440
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	95

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

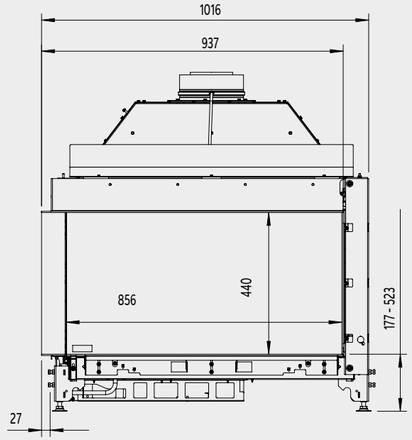

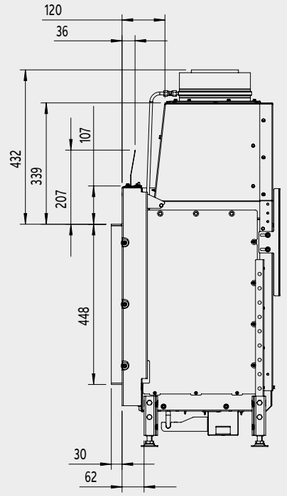


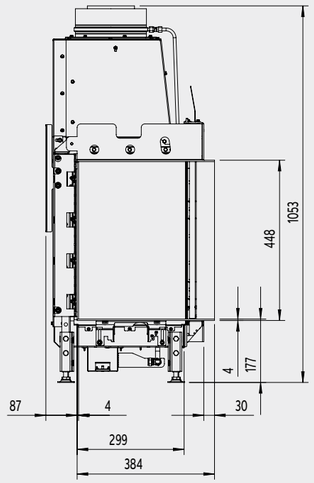




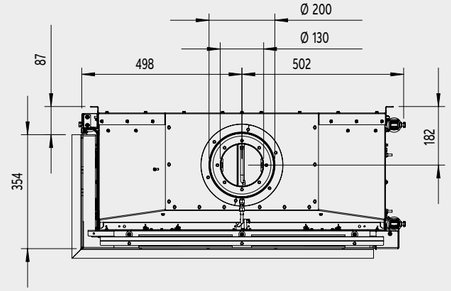

Découpe de plateau



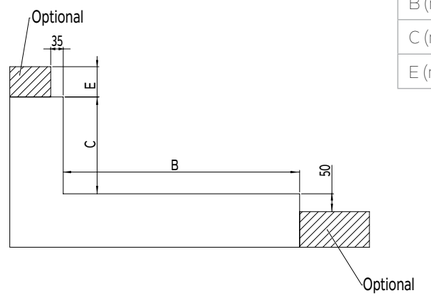

Kalfire	G85/44CL
B (mm)	864
C (mm)	312
E (mm)	85

Kalfire G85/44CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,0
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	6,6
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,3
Consommation (m^3/h)	1,0
Puissance max. (kW)	6,8
Puissance min. (kW)	3,5
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,8
Consommation (m^3/h)	0,2
Puissance max. (kW)	5,1
Puissance min. (kW)	1,6
Rendement (%)	66
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	75
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	856
Largeur vitre latérale (mm)	307
Hauteur (mm)	440
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	95

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite


Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

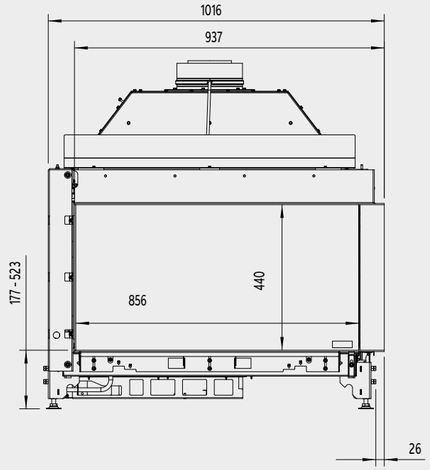


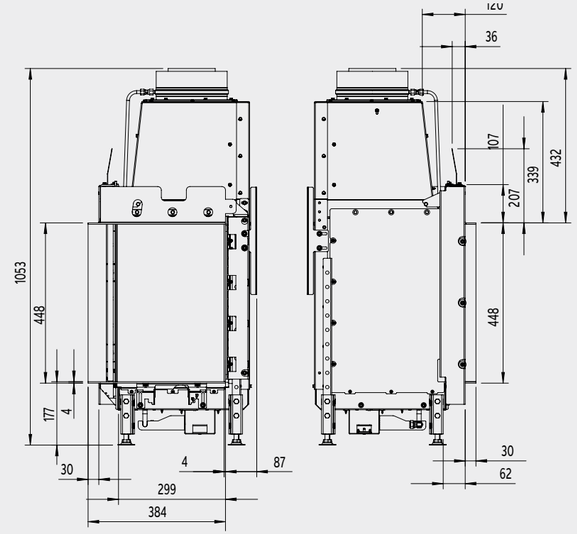




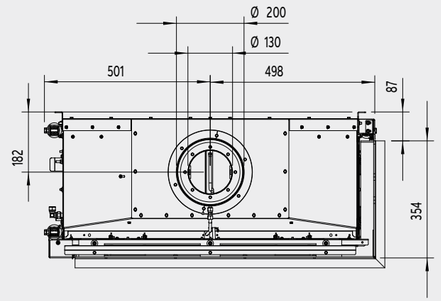

Découpe de plateau



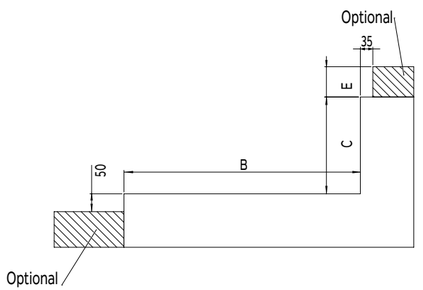

Kalfire	G85/44CR
B (mm)	864
C (mm)	312
E (mm)	85

Kalfire G90/44S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,0
Consommation (m³/h)	0,9
Puissance max. (kW)	6,6
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,3
Consommation (m³/h)	1,0
Puissance max. (kW)	6,8
Puissance min. (kW)	3,5
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	7,8
Consommation (m³/h)	0,2
Puissance max. (kW)	5,1
Puissance min. (kW)	1,6
Rendement (%)	66
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	75
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	902
Largeur vitre latérale (mm)	307
Hauteur (mm)	440
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	95

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite


Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

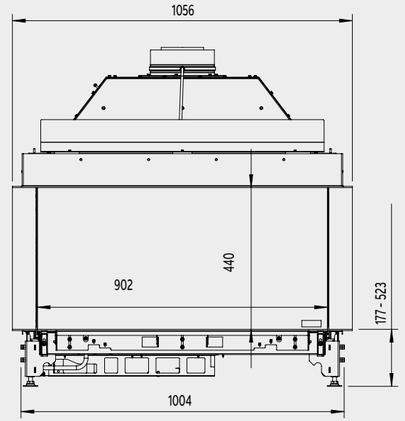


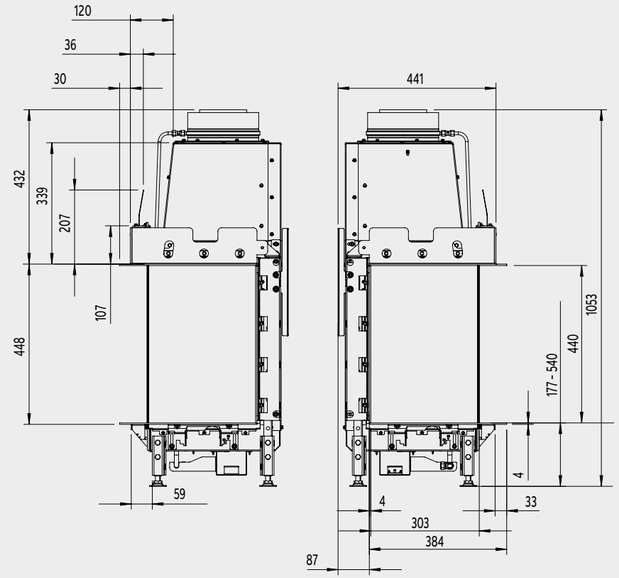




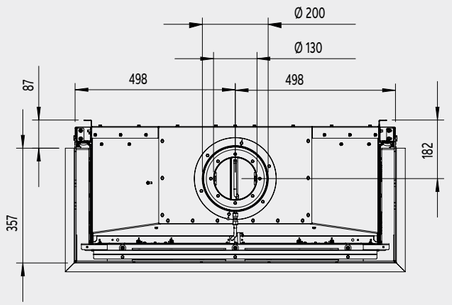

Découpe de plateau



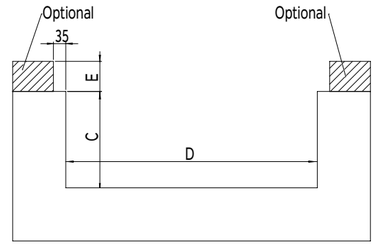

Kalfire	G90/44S
C (mm)	312
D (mm)	910
E (mm)	85

Kalfire G100/41F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,9
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	7,7
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	87
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	80
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,2
Consommation (m^3/h)	1,2
Puissance max. (kW)	7,4
Puissance min. (kW)	3,6
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	74
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	11,4
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	8,4
Puissance min. (kW)	2,0
Rendement (%)	74
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1000
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	410
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	120

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)

Composition, options et accessoires


Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

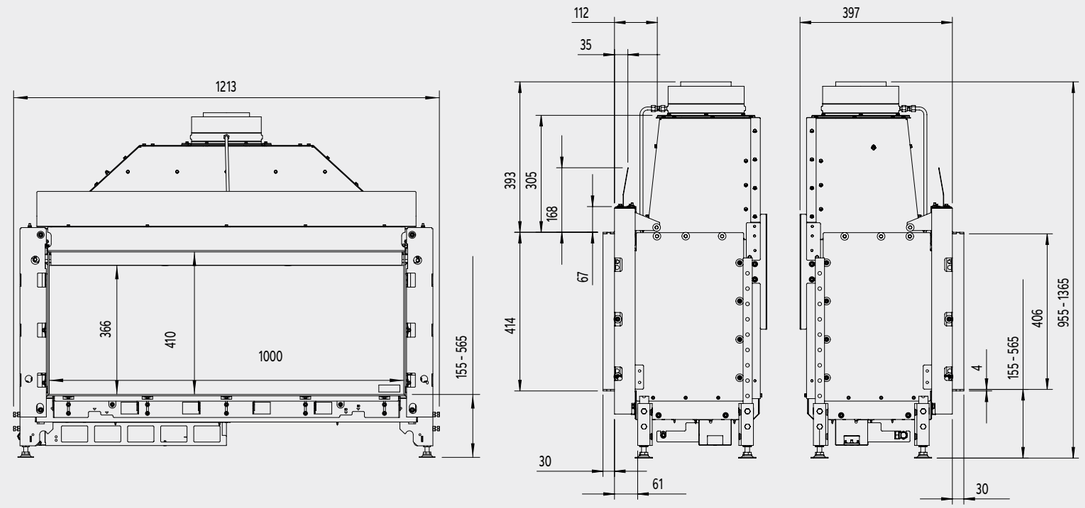




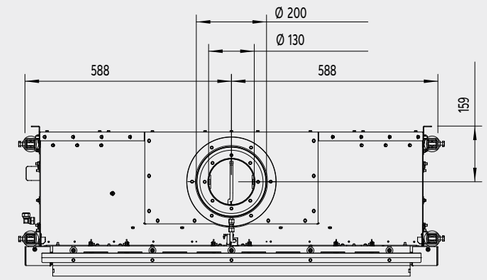

Découpe de plateau





Kalfire	G100/41F
4 mm contre-cadre A (mm)	1018
8 mm contre-cadre A (mm)	1026

Kalfire G105/37CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,9
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	7,7
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	87
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	80
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,2
Consommation (m^3/h)	1,2
Puissance max. (kW)	7,4
Puissance min. (kW)	3,6
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	74
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	11,4
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	8,4
Puissance min. (kW)	2,0
Rendement (%)	74
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1050
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	366
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	120

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

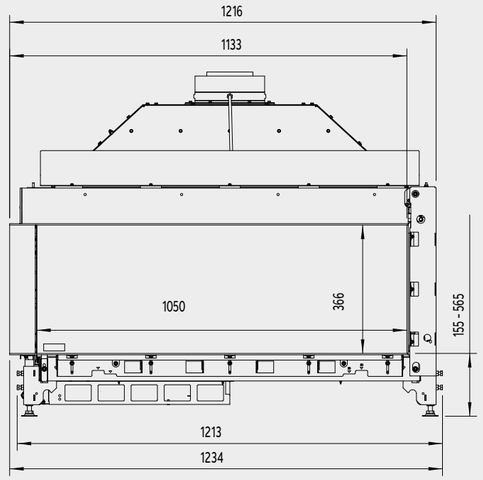

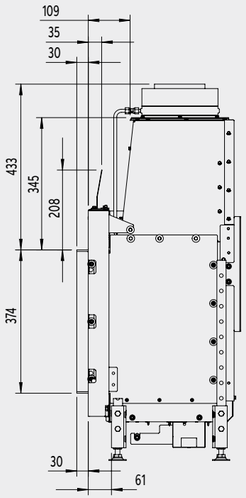


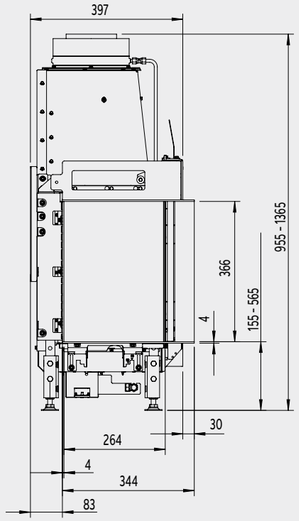




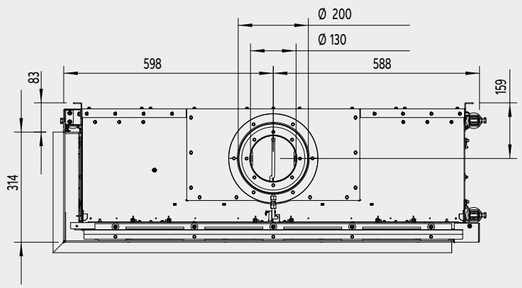

Découpe de plateau



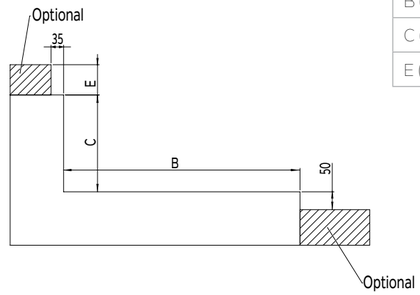

Kalfire	G105/37CL
B (mm)	1064
C (mm)	272
E (mm)	85

Kalfire G105/37CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,9
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	7,7
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	87
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	80
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,2
Consommation (m^3/h)	1,2
Puissance max. (kW)	7,4
Puissance min. (kW)	3,6
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	74
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	11,4
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	8,4
Puissance min. (kW)	2,0
Rendement (%)	74
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1050
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	366
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	120

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

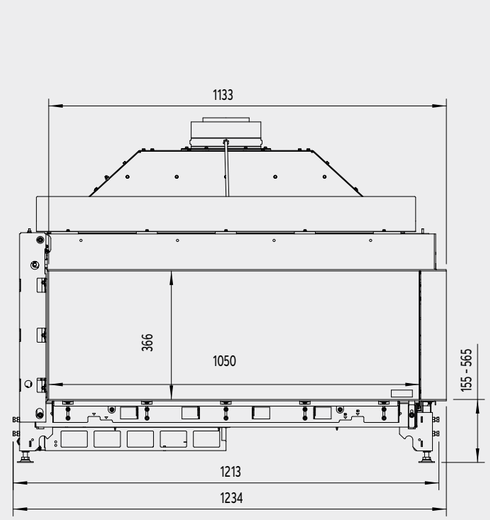

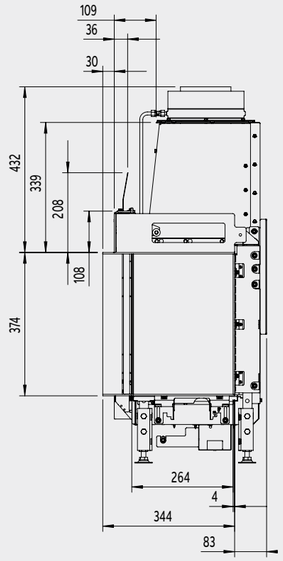


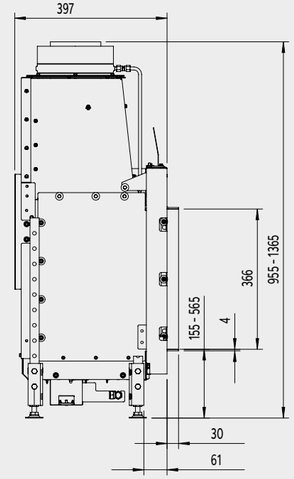




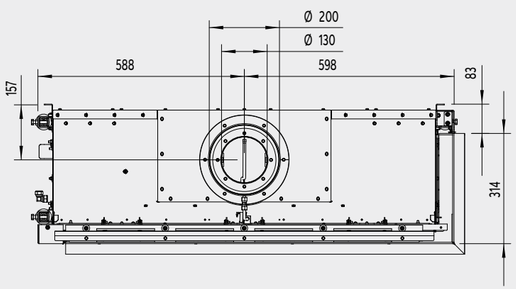

Découpe de plateau



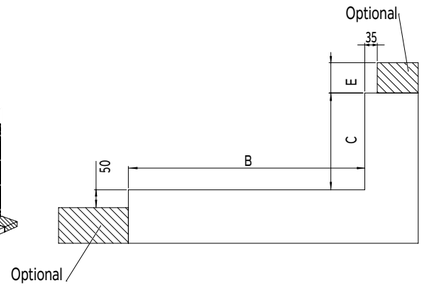

Kalfire	G105/37CR
B (mm)	1064
C (mm)	272
E (mm)	85

Kalfire G110/37S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,9
Consommation (m^3/h)	0,9
Puissance max. (kW)	7,7
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	87
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	80
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,2
Consommation (m^3/h)	1,2
Puissance max. (kW)	7,4
Puissance min. (kW)	3,6
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	74
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	11,4
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	8,4
Puissance min. (kW)	2,0
Rendement (%)	74
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1100
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	370
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	120

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite


Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

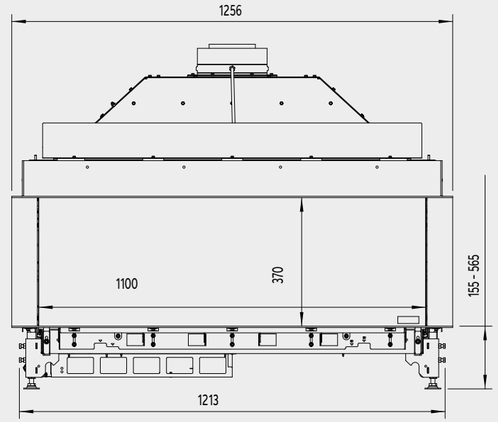


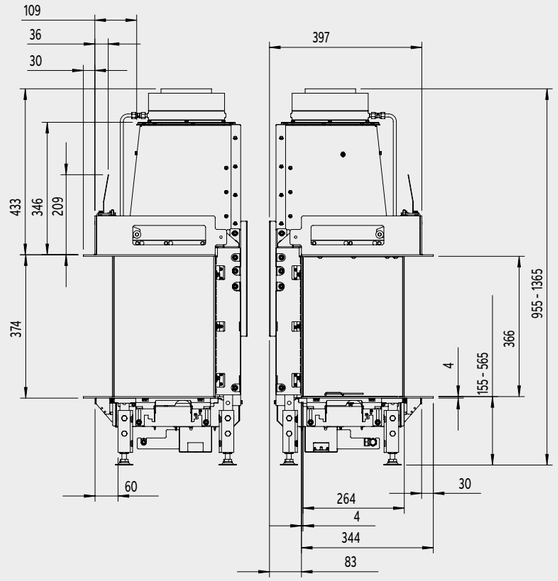




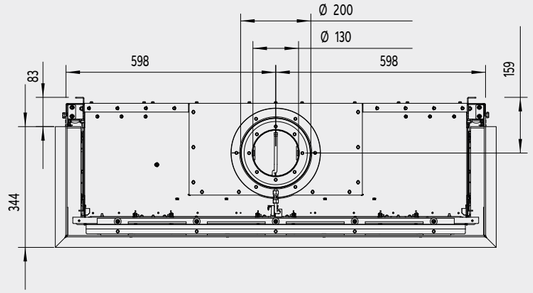

Découpe de plateau



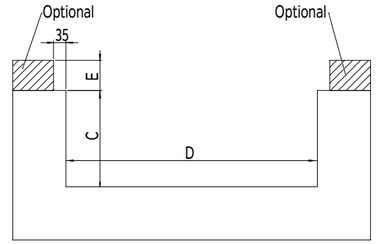

Kalfire	G110/37S
C (mm)	272
D (mm)	1110
E (mm)	85

Kalfire G120/41F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,8
Consommation (m^3/h)	1,0
Puissance max. (kW)	8,3
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	85
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,2
Consommation (m^3/h)	1,2
Puissance max. (kW)	8,8
Puissance min. (kW)	3,6
Rendement (%)	86
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,0
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	9,9
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	76
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1200
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	410
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	140

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)

Composition, options et accessoires


Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite


Options
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

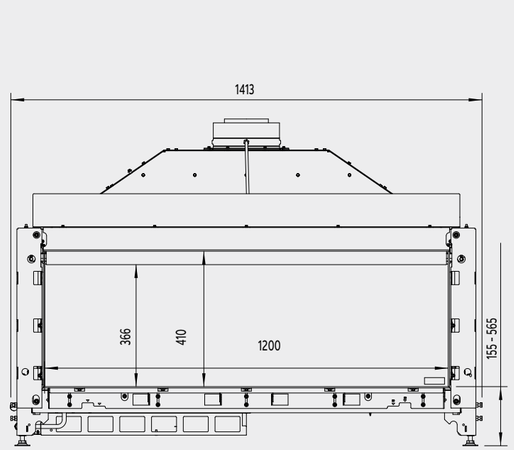


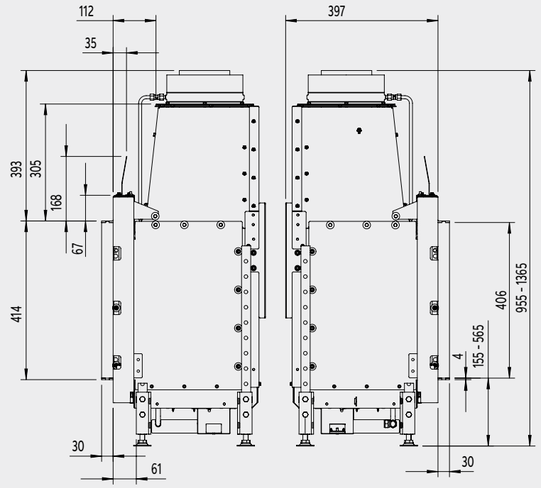




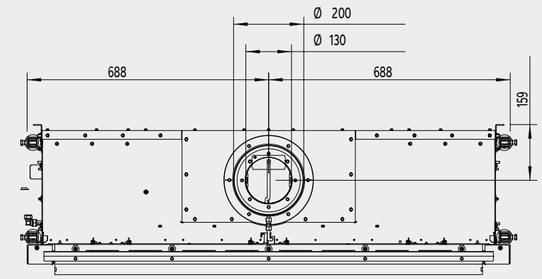

Découpe de plateau



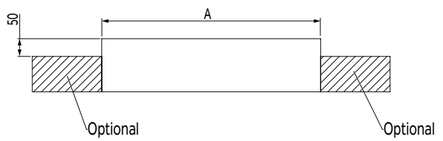

Kalfire	G120/41F
4 mm contre-cadre A (mm)	1218
8 mm contre-cadre A (mm))	1226

Kalfire G125/37CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,8
Consommation (m^3/h)	1,0
Puissance max. (kW)	8,3
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	85
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,2
Consommation (m^3/h)	1,2
Puissance max. (kW)	8,8
Puissance min. (kW)	3,6
Rendement (%)	86
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,0
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	9,9
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	76
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1250
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	370
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	140

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite


Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

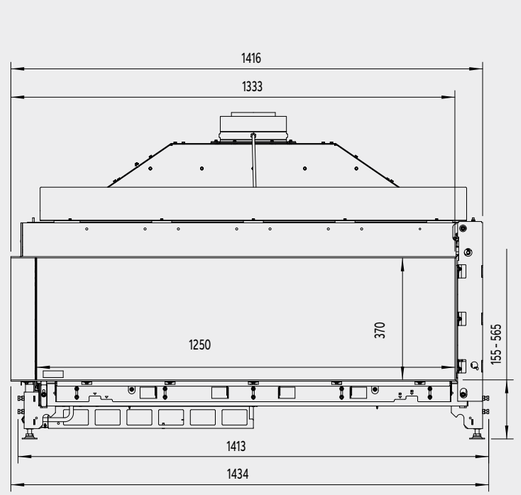


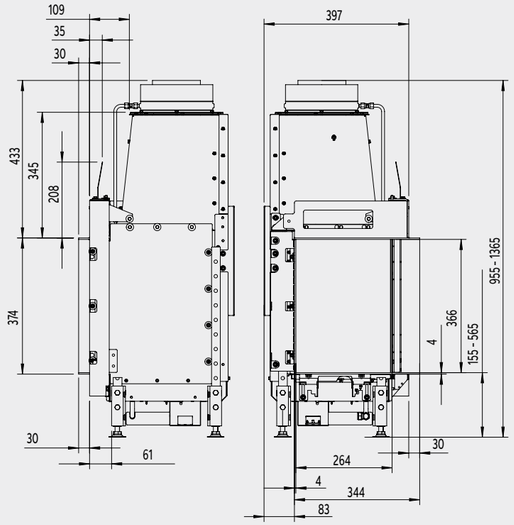




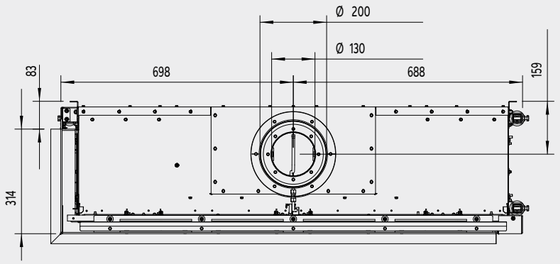

Découpe de plateau



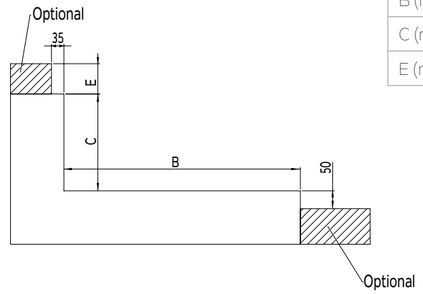

Kalfire	G125/37CL
B (mm)	1264
C (mm)	272
E (mm)	85

Kalfire G125/37CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,8
Consommation (m^3/h)	1,0
Puissance max. (kW)	8,3
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	85
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,2
Consommation (m^3/h)	1,2
Puissance max. (kW)	8,8
Puissance min. (kW)	3,6
Rendement (%)	86
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,0
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	9,9
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	76
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1250
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	370
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	140

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

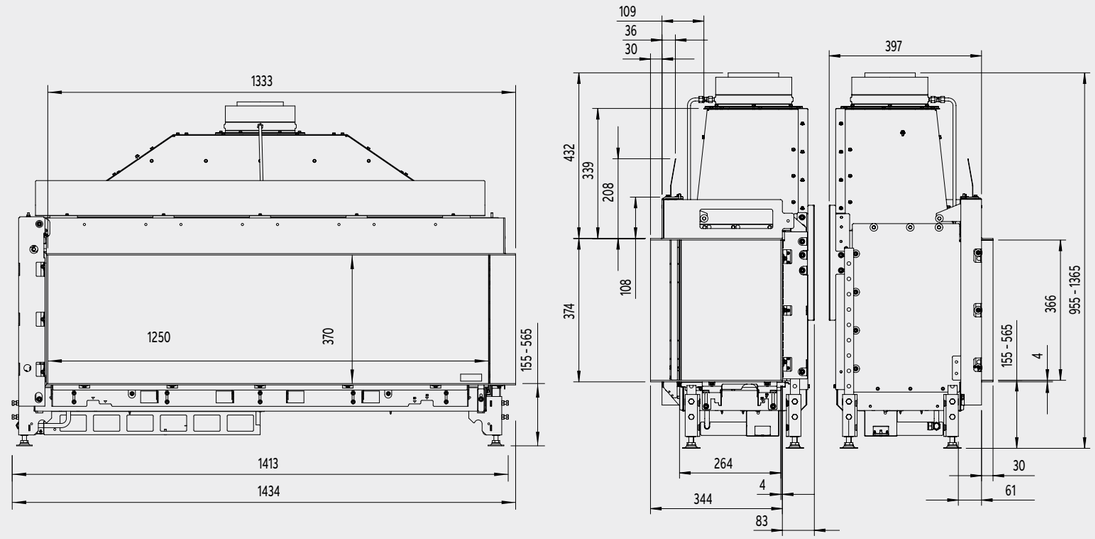




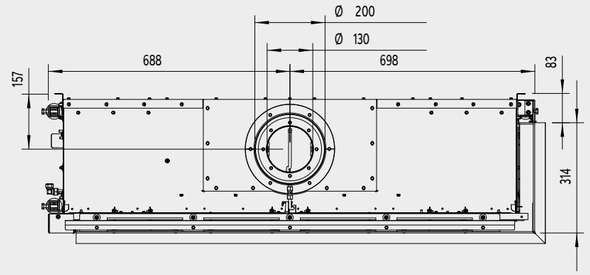

Découpe de plateau



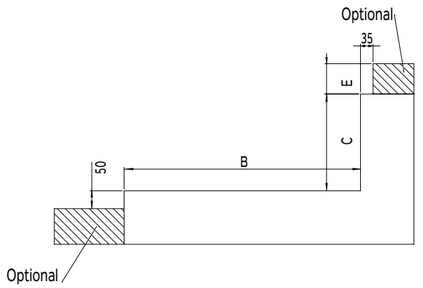

Kalfire	G125/37CR
B (mm)	1264
C (mm)	272
E (mm)	85

Kalfire G130/37S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,8
Consommation (m^3/h)	1,0
Puissance max. (kW)	8,3
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	85
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,2
Consommation (m^3/h)	1,2
Puissance max. (kW)	8,8
Puissance min. (kW)	3,6
Rendement (%)	86
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,0
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	9,9
Puissance min. (kW)	4,0
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	76
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1300
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	370
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	140

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

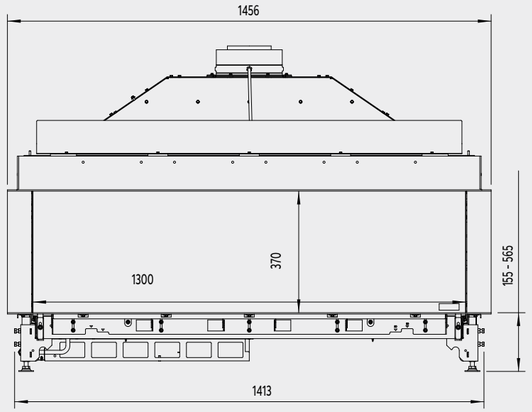

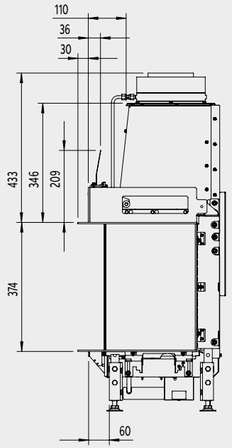


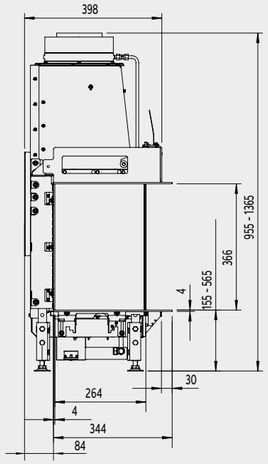




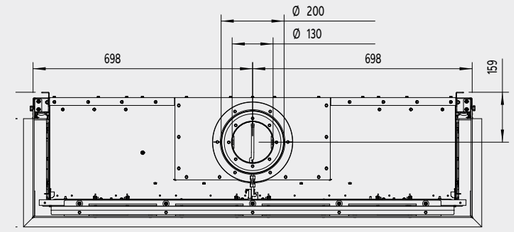

Découpe de plateau



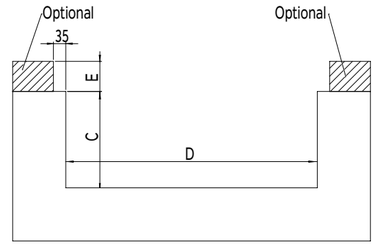

Kalfire	G130/37S
C (mm)	272
D (mm)	1310
E (mm)	85

Kalfire G160/41F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,0
Consommation (m³/h)	1,4
Puissance max. (kW)	10,8
Puissance min. (kW)	8,0
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	12,8
Consommation (m³/h)	1,6
Puissance max. (kW)	10,5
Puissance min. (kW)	5,8
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,6
Consommation (m³/h)	0,4
Puissance max. (kW)	11,1
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1600
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	410
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	200

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)

Composition, options et accessoires


Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

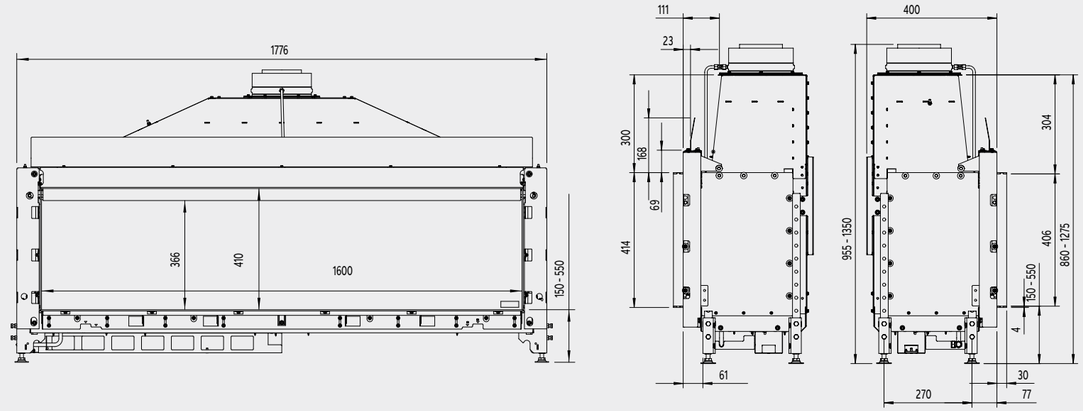




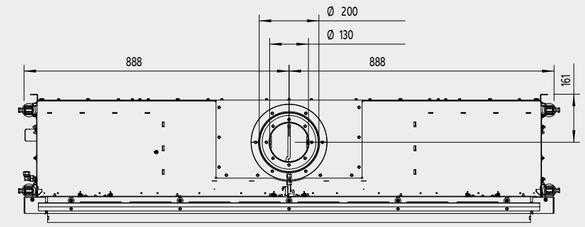

Découpe de plateau





Kalfire	G160/41F
4 mm contre-cadre A (mm)	1618
8 mm contre-cadre A (mm)	1626

Kalfire G165/37CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,0
Consommation (m^3/h)	1,4
Puissance max. (kW)	10,8
Puissance min. (kW)	8,0
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	12,8
Consommation (m^3/h)	1,6
Puissance max. (kW)	10,5
Puissance min. (kW)	5,8
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,6
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	11,1
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1650
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	366
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	200

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

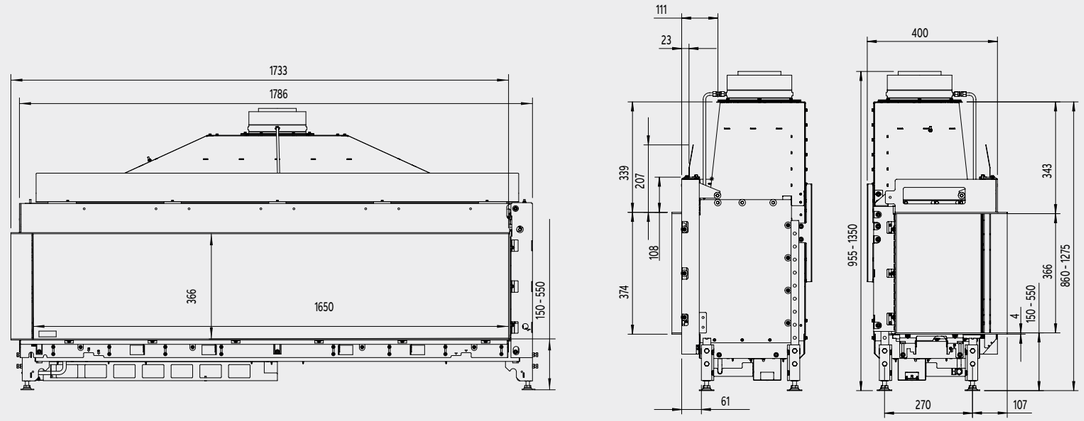




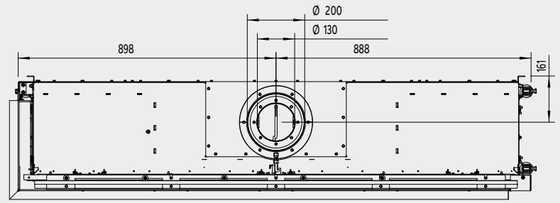

Découpe de plateau



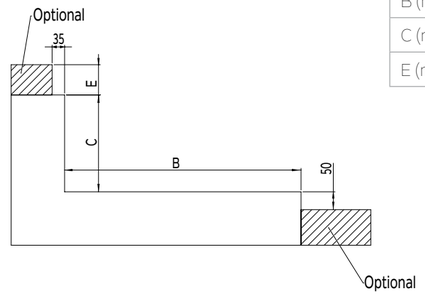

Kalfire	G165/37CL
B (mm)	1664
C (mm)	272
E (mm)	85

Kalfire G165/37CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,0
Consommation (m^3/h)	1,4
Puissance max. (kW)	10,8
Puissance min. (kW)	8,0
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	12,8
Consommation (m^3/h)	1,6
Puissance max. (kW)	10,5
Puissance min. (kW)	5,8
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,6
Consommation (m^3/h)	0,4
Puissance max. (kW)	11,1
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1650
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	366
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	200

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

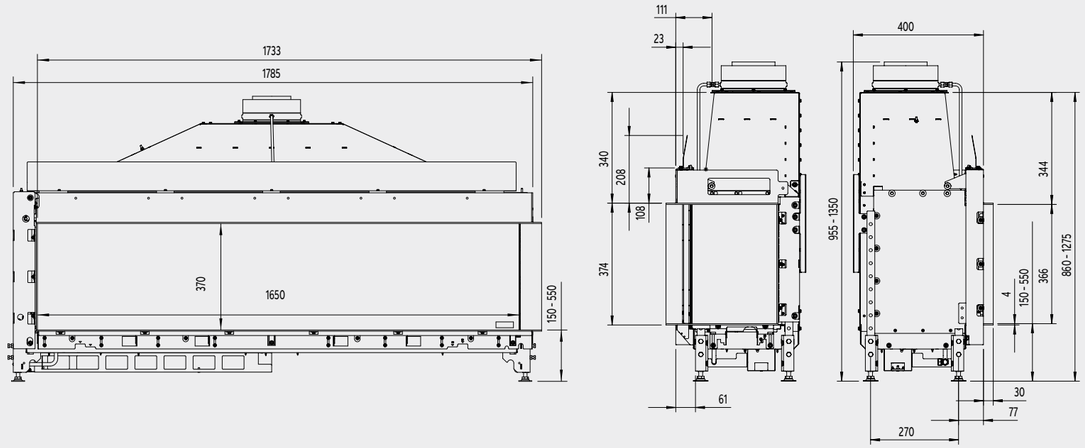




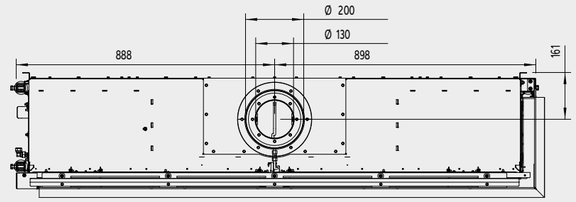

Découpe de plateau



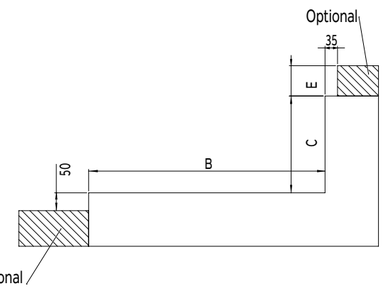

Kalfire	G165/37CR
B (mm)	1664
C (mm)	272
E (mm)	85

Kalfire G170/37S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,0
Consommation (m³/h)	1,4
Puissance max. (kW)	10,8
Puissance min. (kW)	8,0
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	81
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	12,8
Consommation (m³/h)	1,6
Puissance max. (kW)	10,5
Puissance min. (kW)	5,8
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,6
Consommation (m³/h)	0,4
Puissance max. (kW)	11,1
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	82
IIndice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	brûleur 3D
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1700
Largeur vitre latérale (mm)	264
Hauteur (mm)	370
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	200

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Remplissage
Bûches
Bûches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Options
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

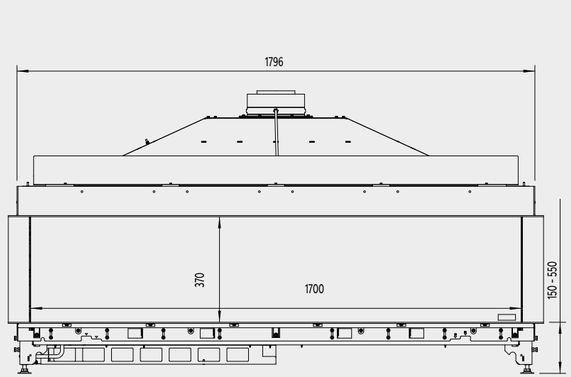

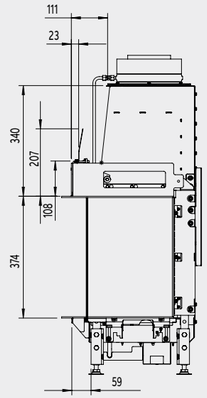


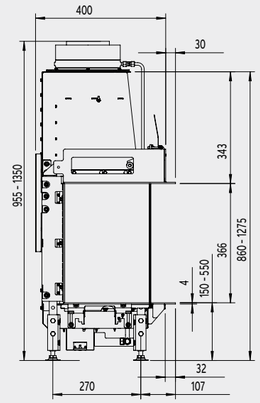




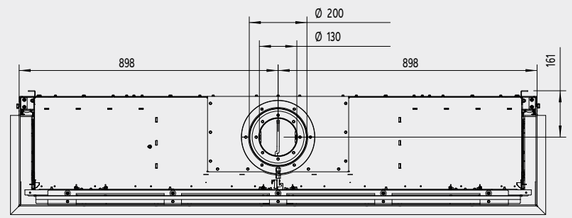

Découpe de plateau



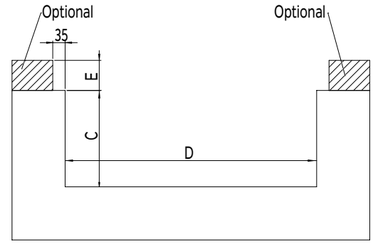

Kalfire	G170/37S
C (mm)	272
D (mm)	1710
E (mm)	85

Kalfire GP60/59F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,14
Consommation (m³/h)	0,86
Puissance max. (kW)	6,2
Puissance min. (kW)	4,12
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,0
Consommation (m³/h)	0,98
Puissance max. (kW)	5,5
Puissance min. (kW)	3,53
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,37
Consommation (m³/h)	0,29
Puissance max. (kW)	7,13
Puissance min. (kW)	4,32
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	600
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	590
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	130

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
(Étincelles)
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

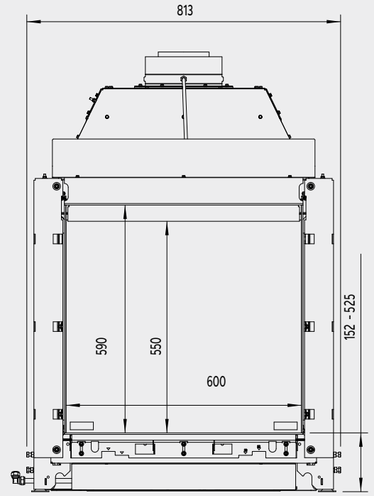

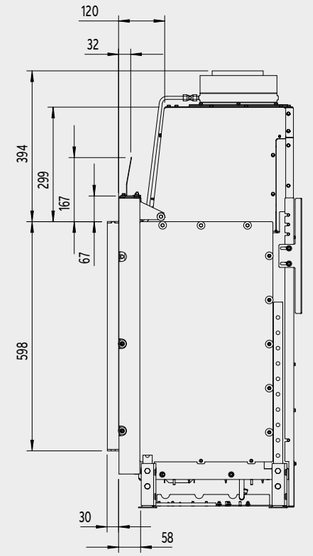


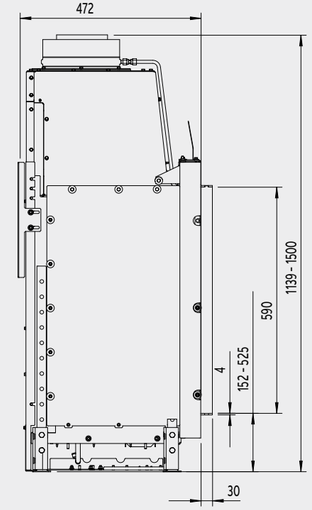




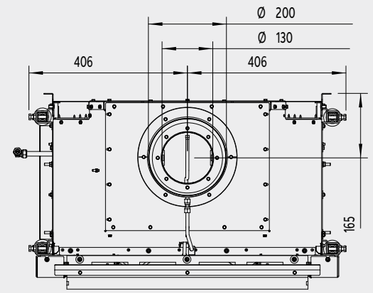

Découpe de plateau





Kalfire	GP60/59F
4 mm contre-cadre A (mm)	618
8 mm contre-cadre A (mm)	626

Kalfire GP65/55CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,14
Consommation (m³/h)	0,86
Puissance max. (kW)	6,2
Puissance min. (kW)	4,12
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,0
Consommation (m³/h)	0,98
Puissance max. (kW)	5,5
Puissance min. (kW)	3,53
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,37
Consommation (m³/h)	0,29
Puissance max. (kW)	7,13
Puissance min. (kW)	4,32
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	650
Largeur vitre latérale (mm)	313
Hauteur (mm)	550
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	130

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

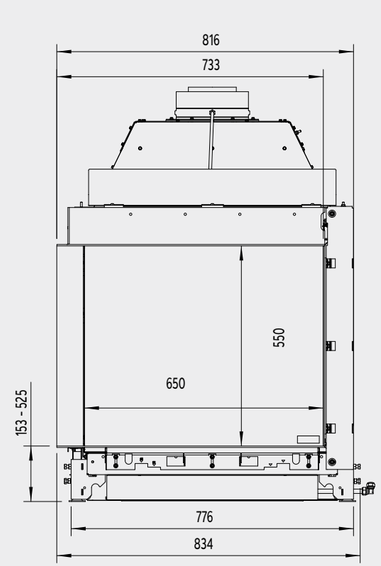


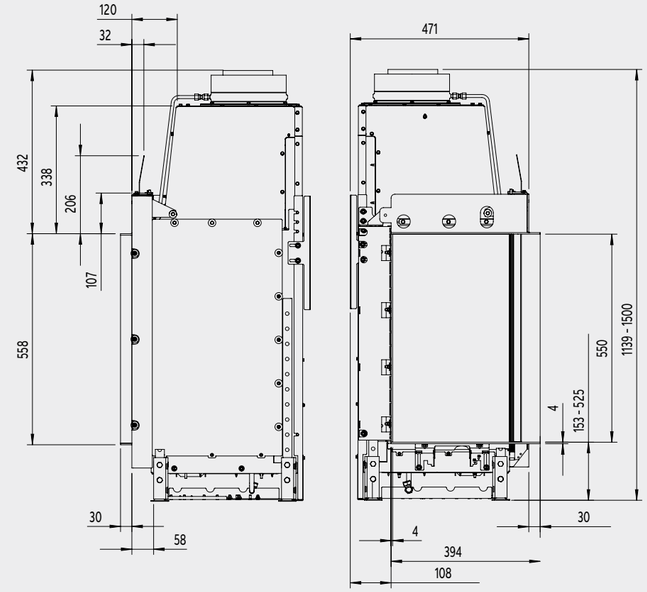




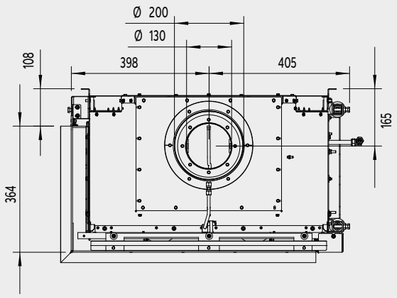

Découpe de plateau



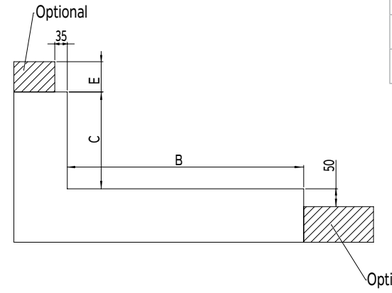

Kalfire	GP65/55CL
B (mm)	664
C (mm)	322
E (mm)	105

Kalfire GP65/55CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,14
Consommation (m^3/h)	0,86
Puissance max. (kW)	6,2
Puissance min. (kW)	4,12
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,0
Consommation (m^3/h)	0,98
Puissance max. (kW)	5,5
Puissance min. (kW)	3,53
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,37
Consommation (m^3/h)	0,29
Puissance max. (kW)	7,13
Puissance min. (kW)	4,32
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	650
Largeur vitre latérale (mm)	313
Hauteur (mm)	550
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	130

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

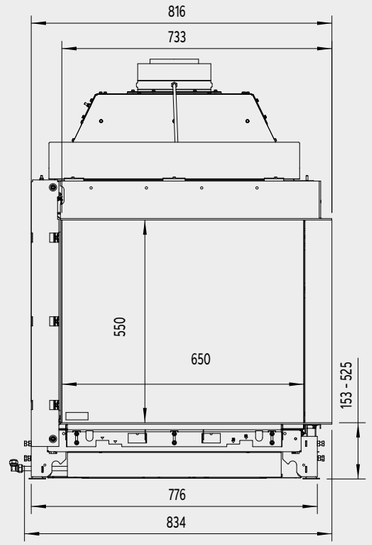

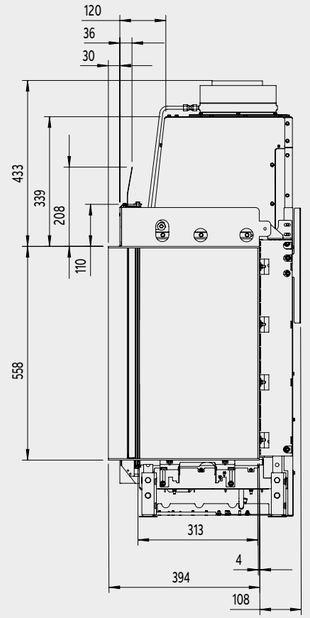


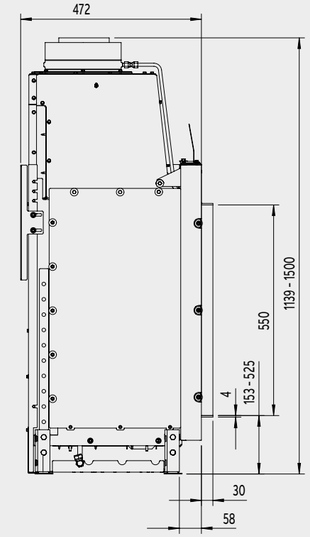




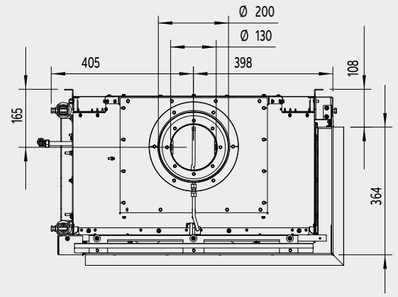

Découpe de plateau



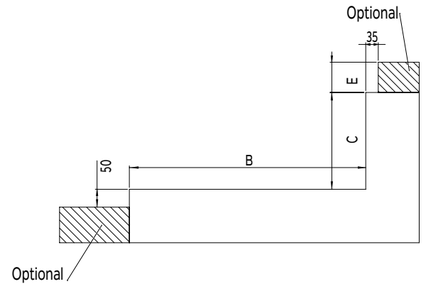

Kalfire	GP65/55CR
B (mm)	664
C (mm)	322
E (mm)	105

Kalfire GP70/55S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,14
Consommation (m³/h)	0,86
Puissance max. (kW)	6,2
Puissance min. (kW)	4,12
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,0
Consommation (m³/h)	0,98
Puissance max. (kW)	5,5
Puissance min. (kW)	3,53
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,37
Consommation (m³/h)	0,29
Puissance max. (kW)	7,13
Puissance min. (kW)	4,32
Rendement (%)	76
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	700
Largeur vitre latérale (mm)	313
Hauteur (mm)	550
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	130

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

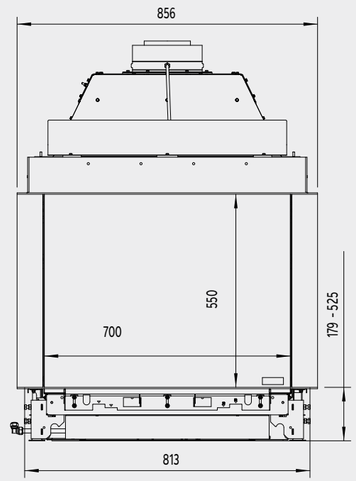

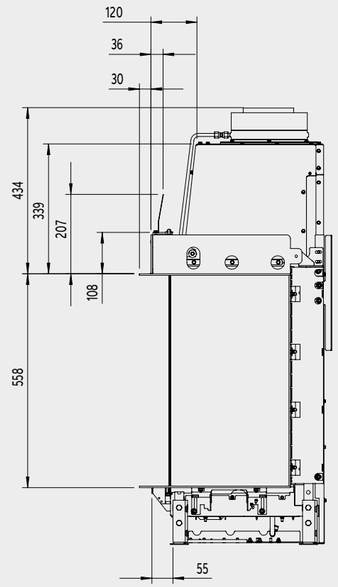


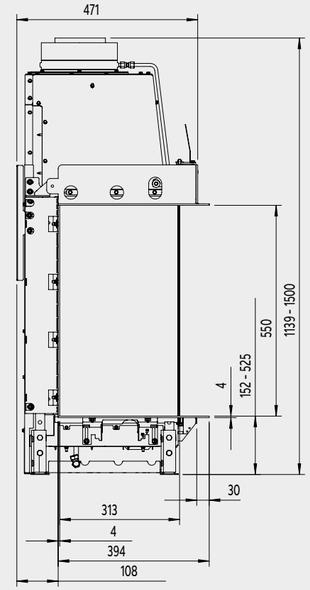




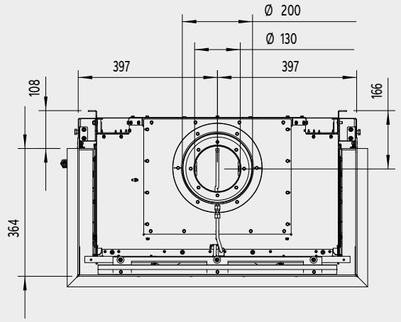

Découpe de plateau



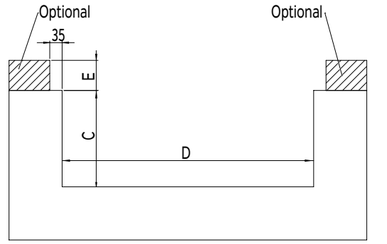

Kalfire	GP70/55S
C (mm)	322
D (mm)	710
E (mm)	105

Kalfire GP60/79F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,3
Consommation (m³/h)	1,09
Puissance max. (kW)	7,9
Puissance min. (kW)	3,7
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,3
Consommation (m³/h)	1,30
Puissance max. (kW)	7,88
Puissance min. (kW)	3,11
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,9
Consommation (m³/h)	0,28
Puissance max. (kW)	6,6
Puissance min. (kW)	4,68
Rendement (%)	74
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	600
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	790
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	180

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

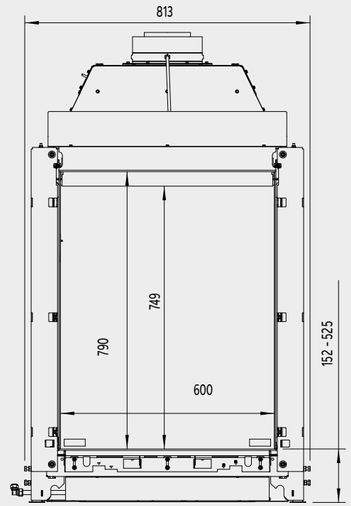


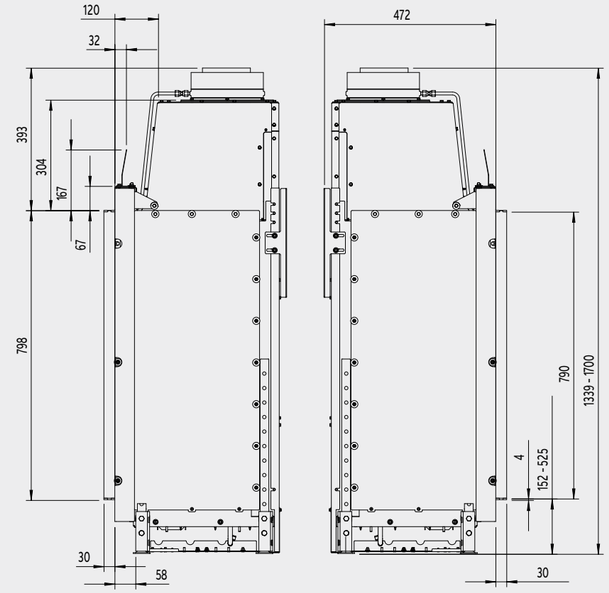






Découpe de plateau



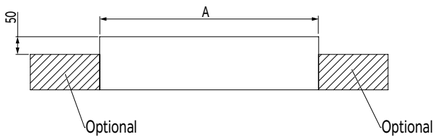

Kalfire	GP60/79F
4 mm contre-cadre A (mm)	618
8 mm contre-cadre A (mm)	626

Kalfire GP65/75CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,3
Consommation (m^3/h)	1,09
Puissance max. (kW)	7,9
Puissance min. (kW)	3,7
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,3
Consommation (m^3/h)	1,30
Puissance max. (kW)	7,88
Puissance min. (kW)	3,11
Rendement (%)	77
IIndice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,9
Consommation (m^3/h)	0,28
Puissance max. (kW)	6,6
Puissance min. (kW)	4,68
Rendement (%)	74
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	650
Largeur vitre latérale (mm)	313
Hauteur (mm)	750
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	180

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

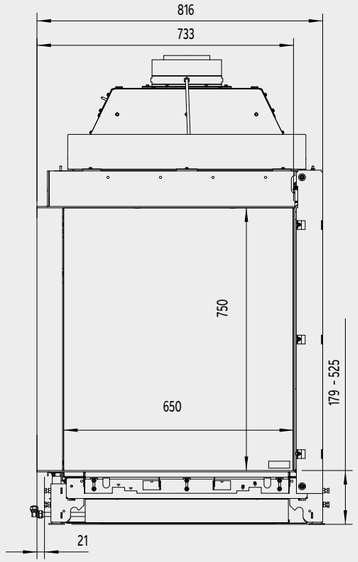


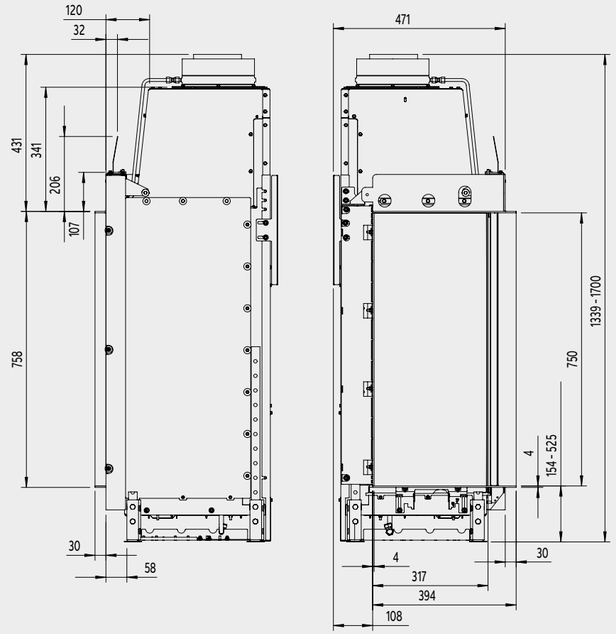




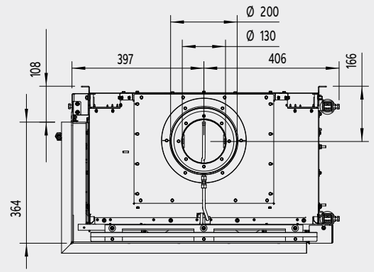

Découpe de plateau



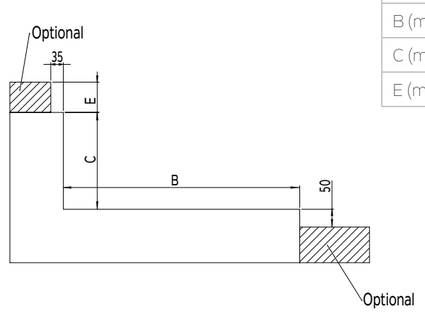

Kalfire	GP65/75CL
B (mm)	664
C (mm)	322
E (mm)	105

Kalfire GP65/75CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,3
Consommation (m³/h)	1,09
Puissance max. (kW)	7,9
Puissance min. (kW)	3,7
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,3
Consommation (m³/h)	1,30
Puissance max. (kW)	7,88
Puissance min. (kW)	3,11
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,9
Consommation (m³/h)	0,28
Puissance max. (kW)	6,6
Puissance min. (kW)	4,68
Rendement (%)	74
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	650
Largeur vitre latérale (mm)	313
Hauteur (mm)	750
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	180

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

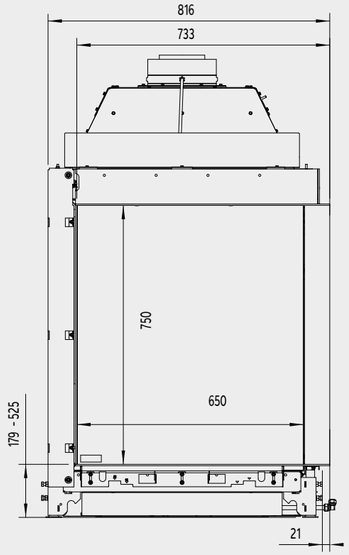


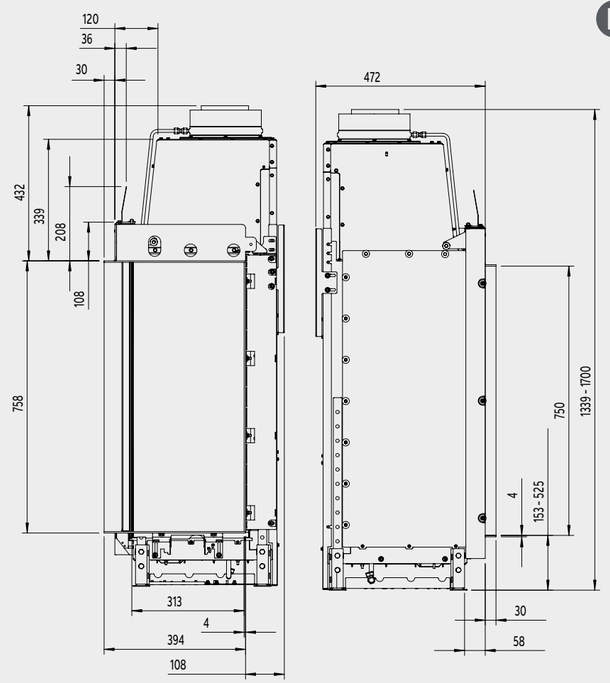




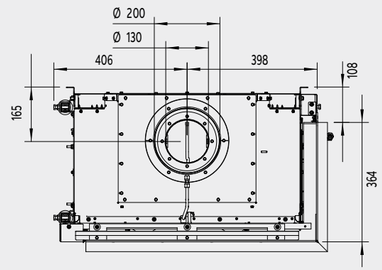

Découpe de plateau



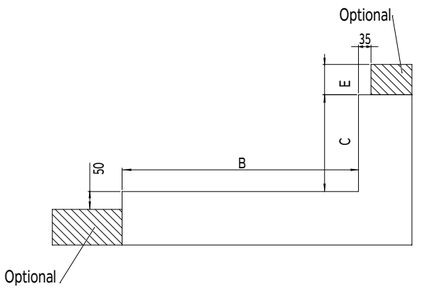

Kalfire	GP65/75CR
B (mm)	664
C (mm)	322
E (mm)	105

Kalfire GP70/75S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,3
Consommation (m^3/h)	1,09
Puissance max. (kW)	7,9
Puissance min. (kW)	3,7
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,3
Consommation (m^3/h)	1,30
Puissance max. (kW)	7,88
Puissance min. (kW)	3,11
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	8,9
Consommation (m^3/h)	0,28
Puissance max. (kW)	6,6
Puissance min. (kW)	4,68
Rendement (%)	74
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	700
Largeur vitre latérale (mm)	314
Hauteur (mm)	750
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	180

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

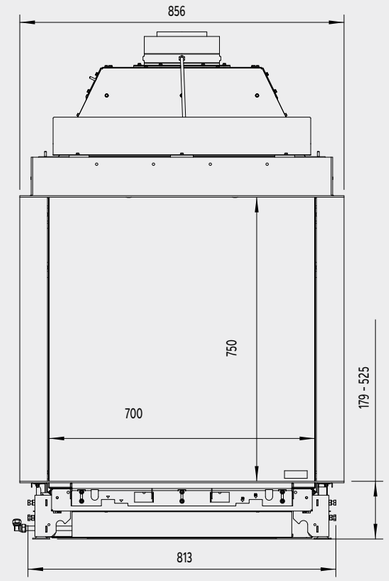


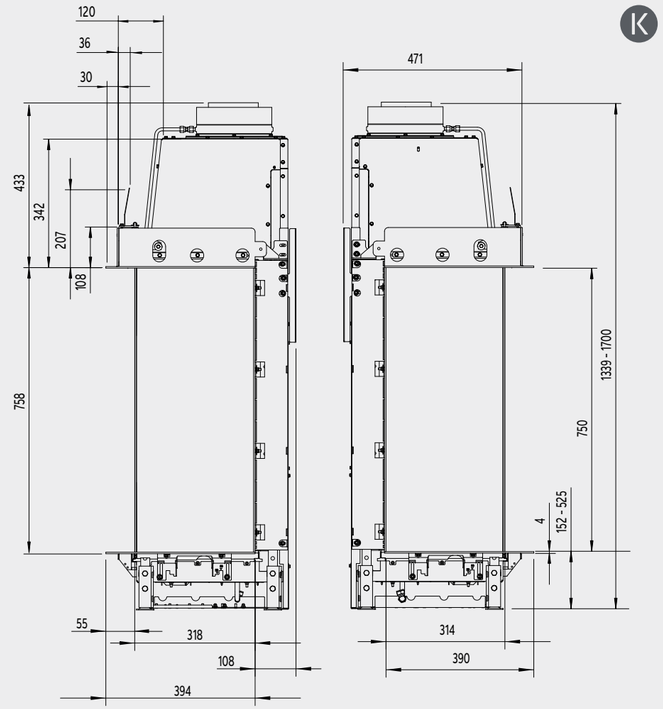




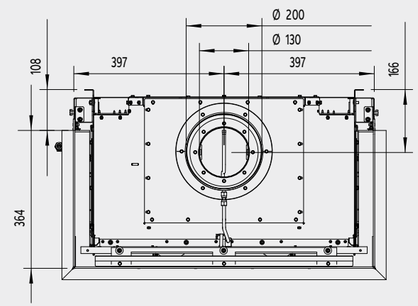

Découpe de plateau



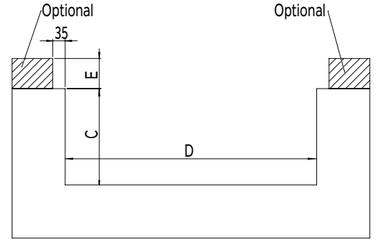

Kalfire	GP70/75S
C (mm)	322
D (mm)	710
E (mm)	105

Kalfire GP75/59F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,5
Consommation (m³/h)	1,1
Puissance max. (kW)	8,7
Puissance min. (kW)	5,8
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,4
Consommation (m³/h)	1,28
Puissance max. (kW)	8,0
Puissance min. (kW)	4,6
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,7
Consommation (m³/h)	0,21
Puissance max. (kW)	4,3
Puissance min. (kW)	3,3
Rendement (%)	64
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	750
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	590
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	130

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)

Composition, options et accessoires

Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)


Intérieur
Motif « Boomois » NOUVEAU
- fond arrière
- fond arrière, seuil et jambages


Motif briques NOUVEAU
- fond arrière
- fond arrière, seuil et jambages

Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

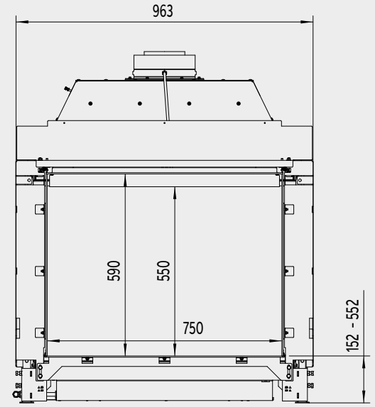


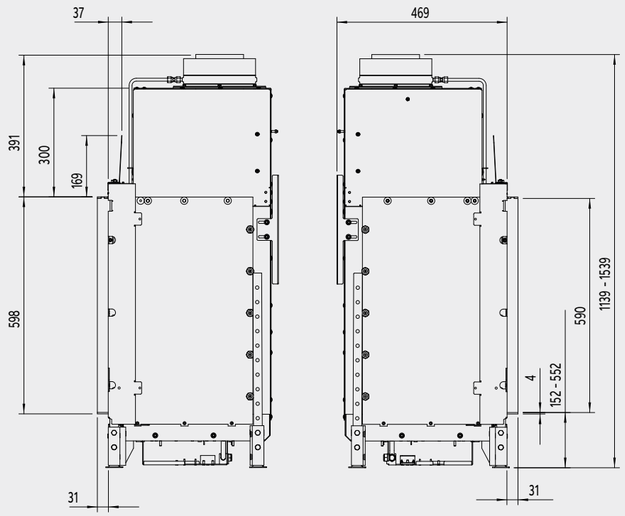




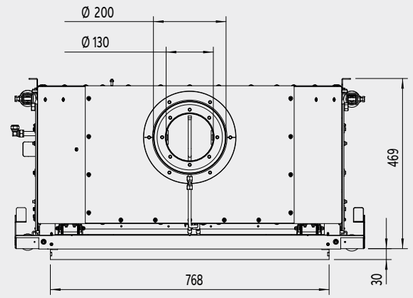

Découpe de plateau





Kalfire	GP75/59F
4 mm contre-cadre A (mm)	768
8 mm contre-cadre A (mm)	776

Kalfire GP80/55CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,5
Consommation (m³/h)	1,1
Puissance max. (kW)	8,7
Puissance min. (kW)	5,8
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,4
Consommation (m³/h)	1,28
Puissance max. (kW)	8,0
Puissance min. (kW)	4,6
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,7
Consommation (m³/h)	0,21
Puissance max. (kW)	4,3
Puissance min. (kW)	3,3
Rendement (%)	64
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	800
Largeur vitre latérale (mm)	314
Hauteur (mm)	550
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	130

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres NOUVEAU
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

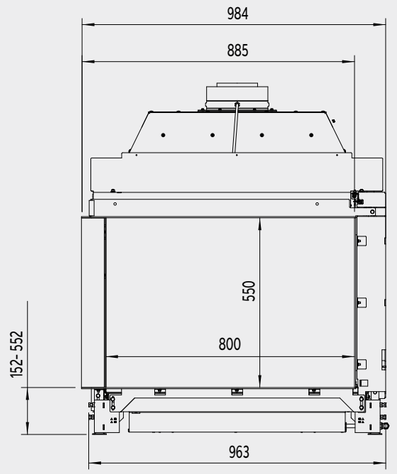

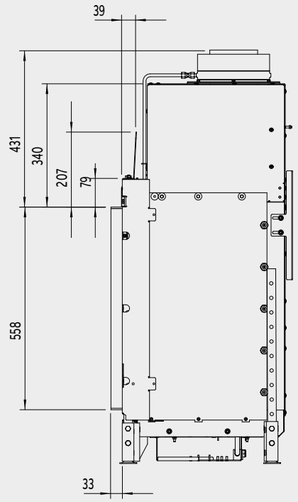


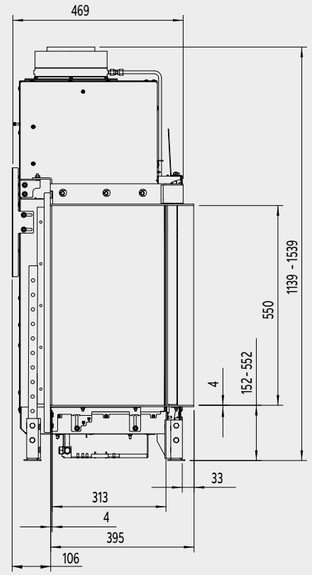




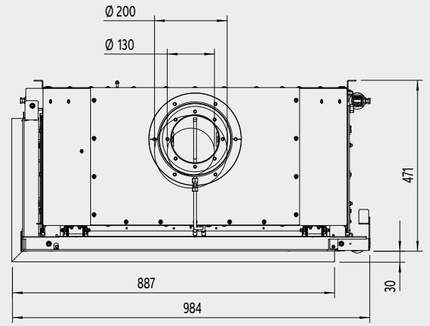

Découpe de plateau



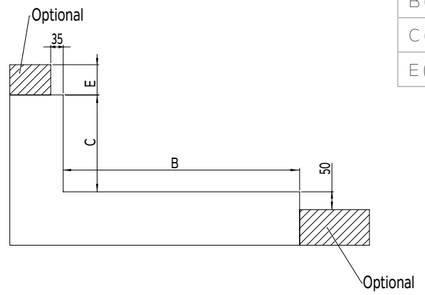

Kalfire	GP80/55CL
B (mm)	814
C (mm)	332
E (mm)	105

Kalfire GP80/55CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,5
Consommation (m^3/h)	1,1
Puissance max. (kW)	8,7
Puissance min. (kW)	5,8
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,4
Consommation (m^3/h)	1,28
Puissance max. (kW)	8,0
Puissance min. (kW)	4,6
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,7
Consommation (m^3/h)	0,21
Puissance max. (kW)	4,3
Puissance min. (kW)	3,3
Rendement (%)	64
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	800
Largeur vitre latérale (mm)	314
Hauteur (mm)	550
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	130

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres NOUVEAU
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

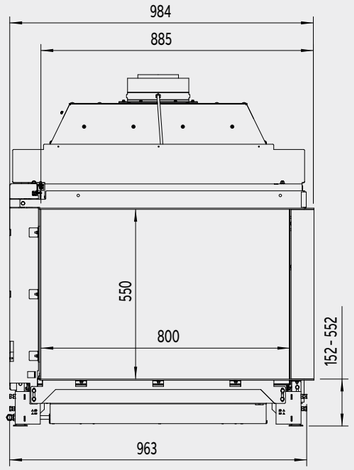


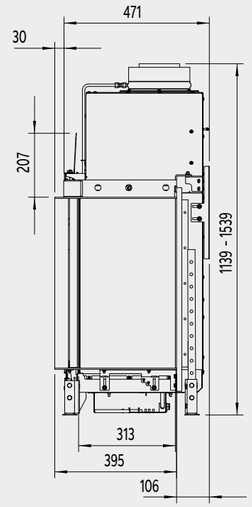


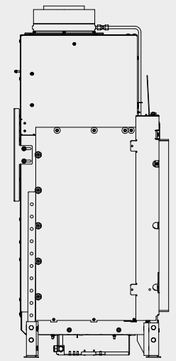



Découpe de plateau



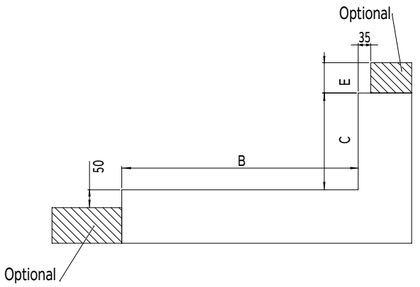

Kalfire	GP80/55CR
B (mm)	814
C (mm)	332
E (mm)	105

Kalfire GP85/55S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,5
Consommation (m^3/h)	1,1
Puissance max. (kW)	8,7
Puissance min. (kW)	5,8
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,4
Consommation (m^3/h)	1,28
Puissance max. (kW)	8,0
Puissance min. (kW)	4,6
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,7
Consommation (m^3/h)	0,21
Puissance max. (kW)	4,3
Puissance min. (kW)	3,3
Rendement (%)	64
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	850
Largeur vitre latérale (mm)	314
Hauteur (mm)	550
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	130

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres NOUVEAU
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

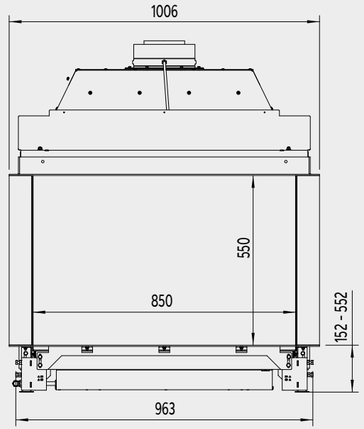


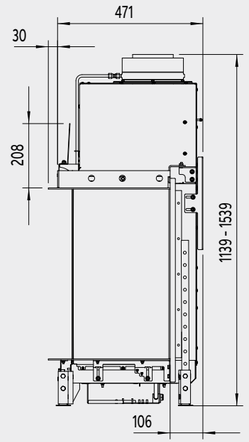




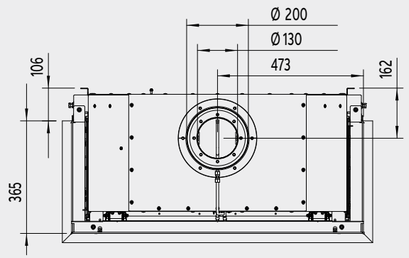

Découpe de plateau



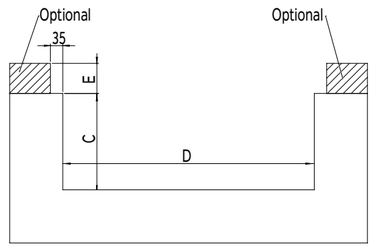

Kalfire	GP85/55S
C (mm)	322
D (mm)	860
E (mm)	105

Kalfire GP80/54T



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,0
Consommation (m³/h)	1,06
Puissance max. (kW)	7,9
Puissance min. (kW)	6,07
Rendement (%)	79
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	75
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,0
Consommation (m³/h)	1,25
Puissance max. (kW)	7,7
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,5
Consommation (m³/h)	0,29
Puissance max. (kW)	7,3
Puissance min. (kW)	4,14
Rendement (%)	77
IIndice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	810
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	500
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	220

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres
2 x 4-côtés, 3 cm (4 mm)
2 x 4-côtés, 7 cm (8 mm)
2 x 4-côtés, 10 cm (8 mm)

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
(Étincelles)
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

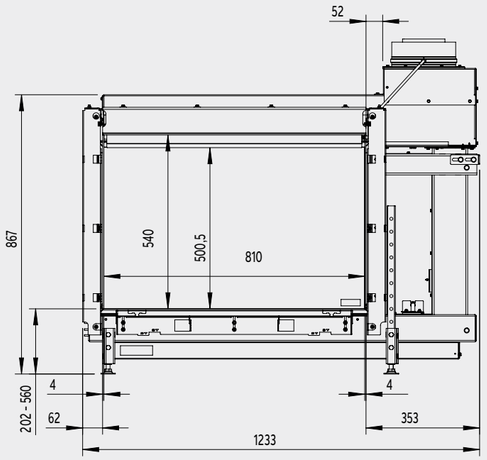


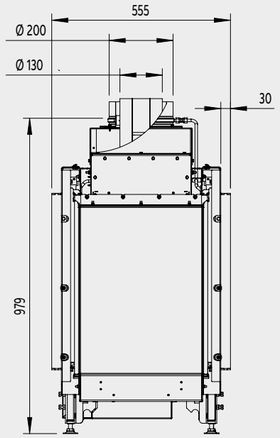




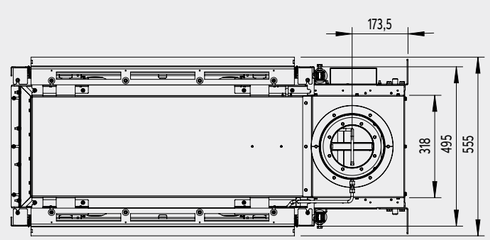

Découpe de plateau



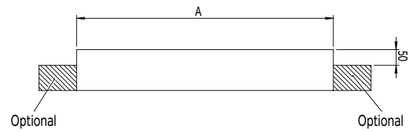

Kalfire	GP80/54T
4 mm contre-cadre A (mm)	818
8 mm contre-cadre A (mm)	826

Kalfire GP85/50R



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,0
Consommation (m^3/h)	1,06
Puissance max. (kW)	7,9
Puissance min. (kW)	6,07
Rendement (%)	79
IIndice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	75
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,0
Consommation (m^3/h)	1,25
Puissance max. (kW)	7,7
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	89
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	9,5
Consommation (m^3/h)	0,29
Puissance max. (kW)	7,3
Puissance min. (kW)	4,14
Rendement (%)	77
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	87
Classe énergétique***	B

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	856
Largeur vitre latérale (mm)	400
Hauteur (mm)	500
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	220

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)
10 cm (8 mm)

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
(Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Jeu cadre porteur
Support mural
Pour autres accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

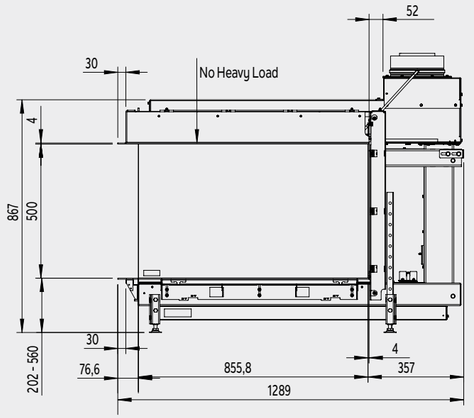


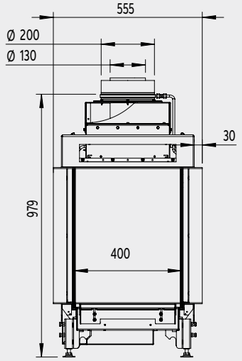




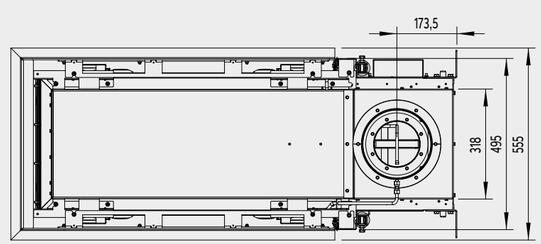

Découpe de plateau



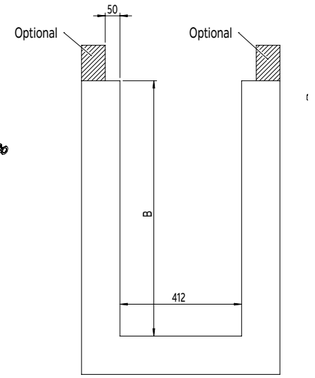

Kalfire	GP85/50R
4 mm contre-cadre B (mm)	865
8 mm contre-cadre B (mm)	869

Kalfire GP105/59F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,9
Consommation (m³/h)	1,1
Puissance max. (kW)	8,9
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	78
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,4
Consommation (m³/h)	1,27
Puissance max. (kW)	7,8
Puissance min. (kW)	4,4
Rendement (%)	75
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,7
Consommation (m³/h)	0,21
Puissance max. (kW)	4,6
Puissance min. (kW)	3,4
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1050
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	590
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	145

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

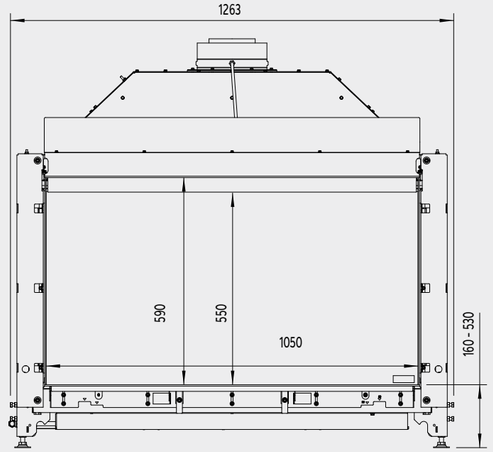

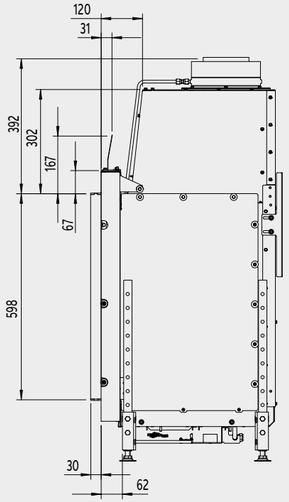


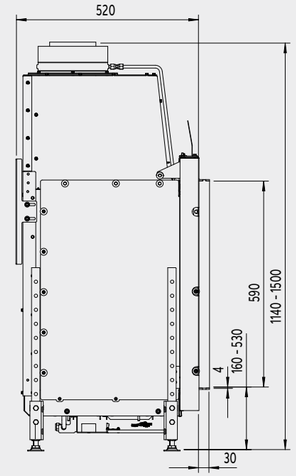




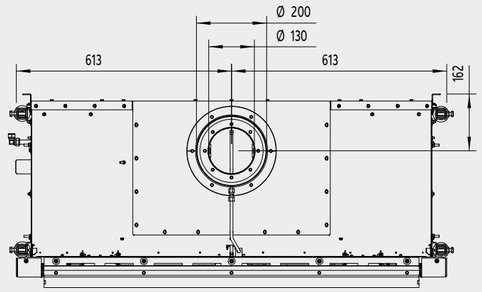

Découpe de plateau





Kalfire	GP105/59F
4 mm contre-cadre A (mm)	1068
8 mm contre-cadre A (mm)	1076

Kalfire GP110/55CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,9
Consommation (m³/h)	1,1
Puissance max. (kW)	8,9
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	78
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,4
Consommation (m³/h)	1,27
Puissance max. (kW)	7,8
Puissance min. (kW)	4,4
Rendement (%)	75
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,7
Consommation (m³/h)	0,21
Puissance max. (kW)	4,6
Puissance min. (kW)	3,4
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1100
Largeur vitre latérale (mm)	364
Hauteur (mm)	550
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	145

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur))

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

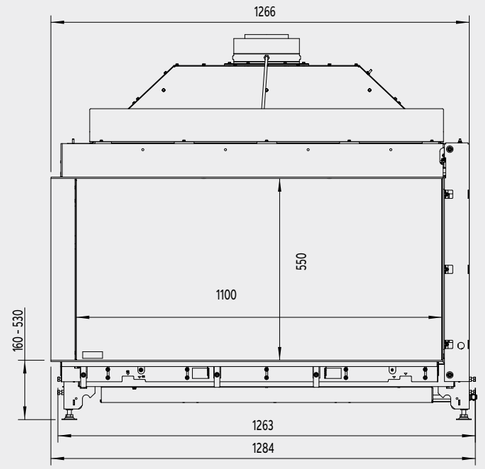

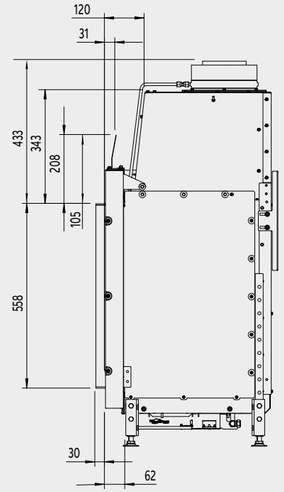


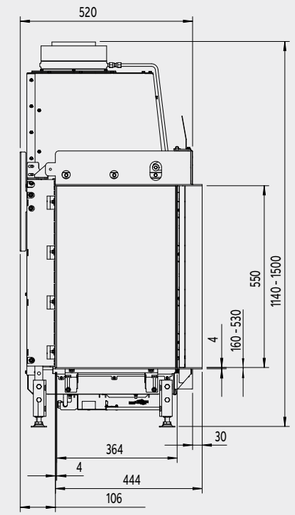




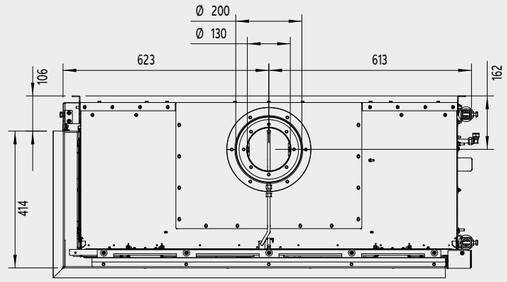

Découpe de plateau



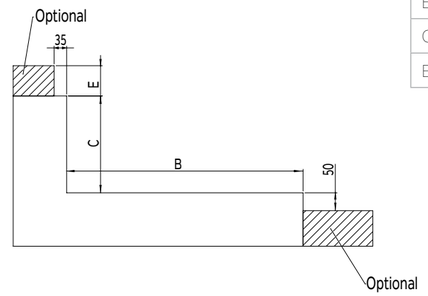

Kalfire	GP110/55CL
B (mm)	1114
C (mm)	372
E (mm)	105

Kalfire GP110/55CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,9
Consommation (m^3/h)	1,1
Puissance max. (kW)	8,9
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	78
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,4
Consommation (m^3/h)	1,27
Puissance max. (kW)	7,8
Puissance min. (kW)	4,4
Rendement (%)	75
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,7
Consommation (m^3/h)	0,21
Puissance max. (kW)	4,6
Puissance min. (kW)	3,4
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1100
Largeur vitre latérale (mm)	364
Hauteur (mm)	550
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	145

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)

Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

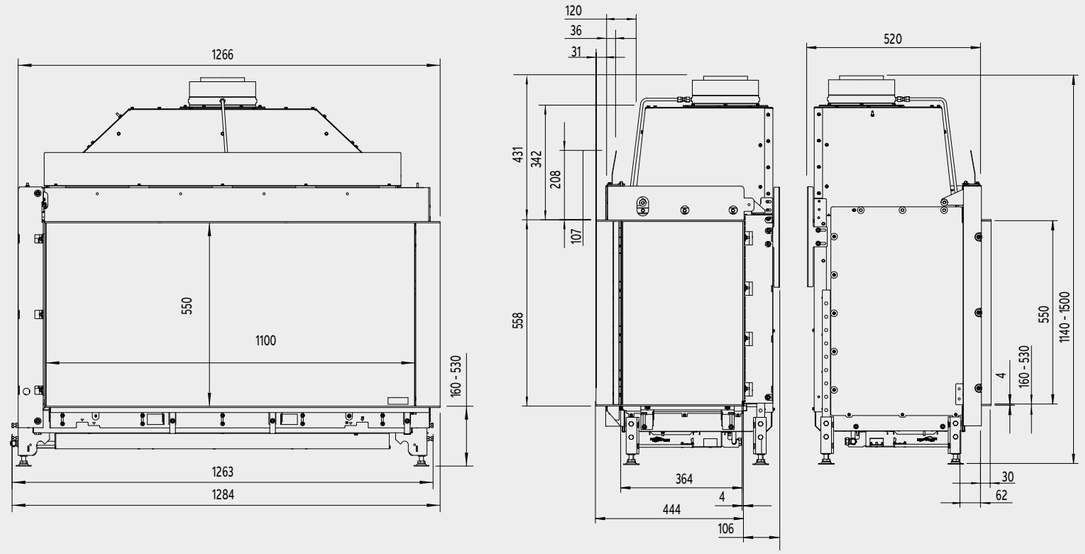




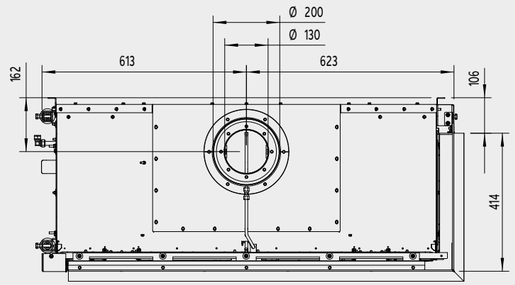

Découpe de plateau



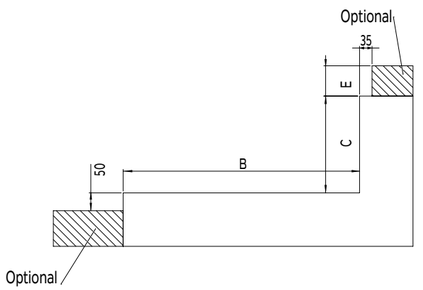

Kalfire	GP110/55CR
B (mm)	1114
C (mm)	372
E (mm)	105

Kalfire GP115/55S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,9
Consommation (m^3/h)	1,1
Puissance max. (kW)	8,9
Puissance min. (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	78
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	10,4
Consommation (m^3/h)	1,27
Puissance max. (kW)	7,8
Puissance min. (kW)	4,4
Rendement (%)	75
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	A

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz: G31 (propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	6,7
Consommation (m^3/h)	0,21
Puissance max. (kW)	4,6
Puissance min. (kW)	3,4
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	73
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	90
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1150
Largeur vitre latérale (mm)	364
Hauteur (mm)	550
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	145

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

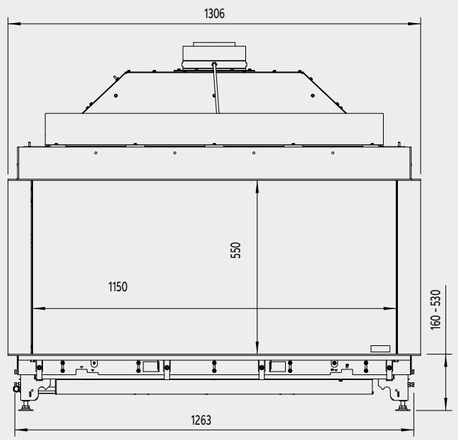

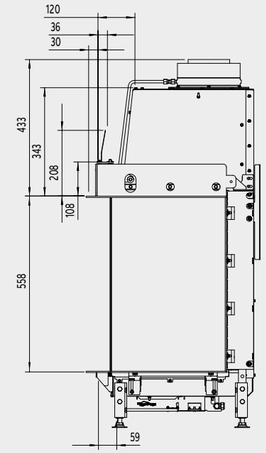


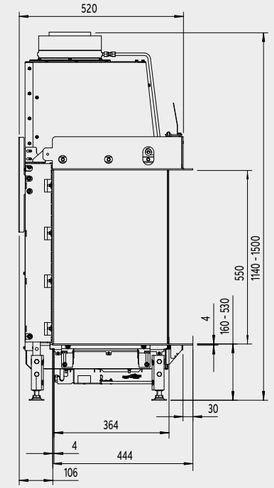




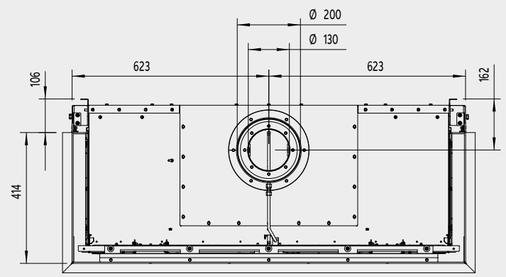

Découpe de plateau



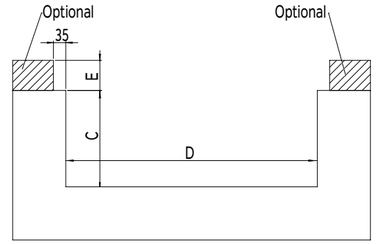

Kalfire	GP115/55S
C (mm)	372
D (mm)	1160
E (mm)	105

Kalfire GP105/79F



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,9
Consommation (m^3/h)	1,5
Puissance max. (kW)	11,4
Puissance min. (kW)	9,7
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	12,8
Consommation (m^3/h)	1,60
Puissance max. (kW)	10,5
Puissance min. (kW)	8,0
Rendement (%)	82
IIndice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	77
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1050
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	790
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	170

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)

Composition, options et accessoires


Contre-cadres
4-côtés, 3 cm (4 mm)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design
Motif brique*
Seuil motif brique
*montage seulement en usine


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118


Cet appareil est également disponible sans cadre pour une installation à l'intérieur d'une cheminée déjà existante

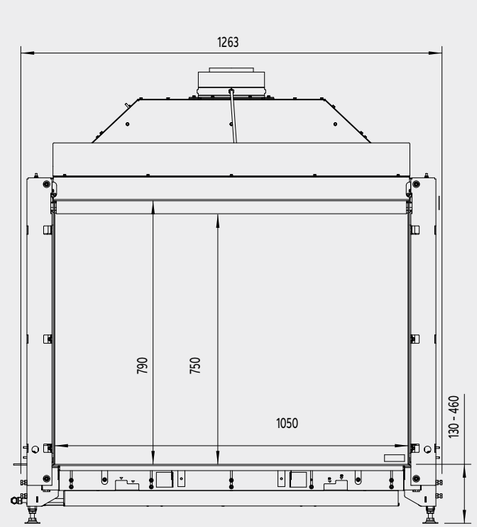

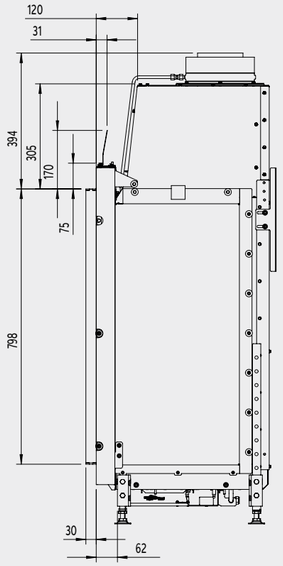


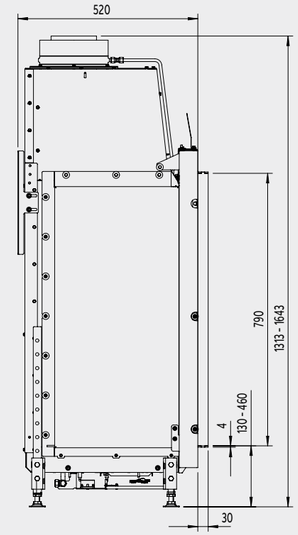




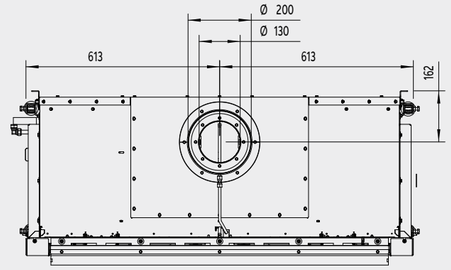

Découpe de plateau



Kalfire	GP105/79F
4 mm contre-cadre A (mm)	1068
8 mm contre-cadre A (mm)	1076

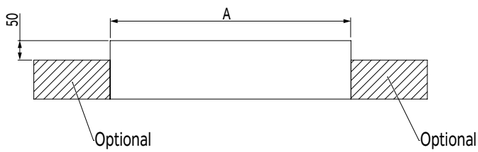

Kalfire GP110/75CL



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,9
Consommation (m^3/h)	1,5
Puissance max. (kW)	11,4
Puissance min. (kW)	9,7
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	12,8
Consommation (m^3/h)	1,60
Puissance max. (kW)	10,5
Puissance min. (kW)	8,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	77
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1100
Largeur vitre latérale (mm)	364
Hauteur (mm)	750
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	170

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
(Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

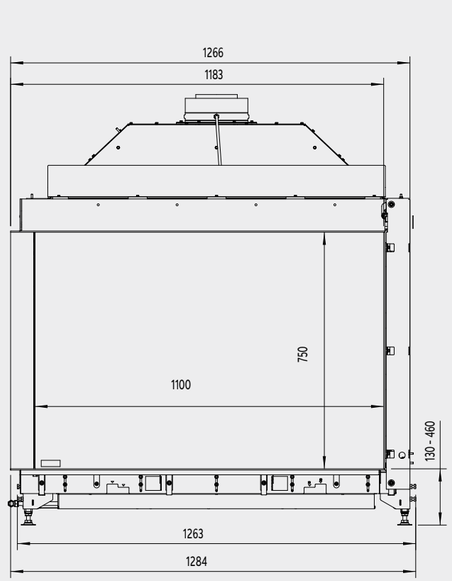

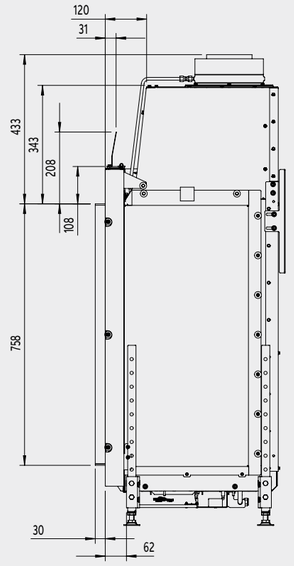


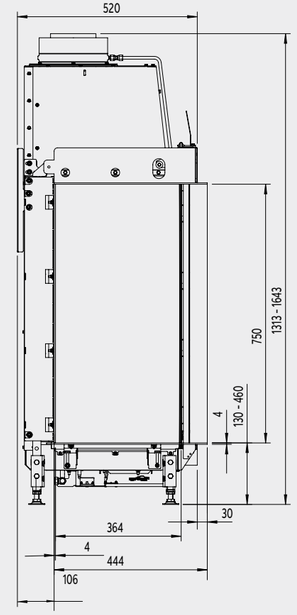




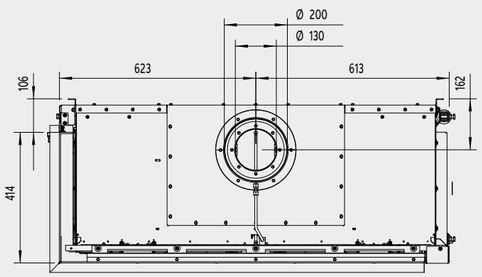

Découpe de plateau



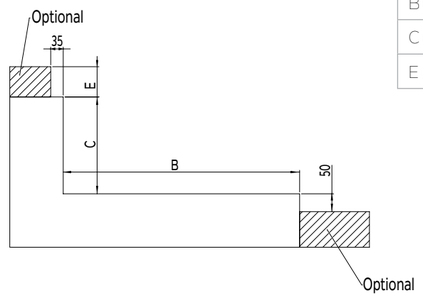

Kalfire	GP110/75CL
B (mm)	1114
C (mm)	372
E (mm)	105

Kalfire GP110/75CR



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,9
Consommation (m^3/h)	1,5
Puissance max. (kW)	11,4
Puissance min. (kW)	9,7
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	12,8
Consommation (m^3/h)	1,60
Puissance max. (kW)	10,5
Puissance min. (kW)	8,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	77
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1100
Largeur vitre latérale (mm)	364
Hauteur (mm)	750
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	170

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

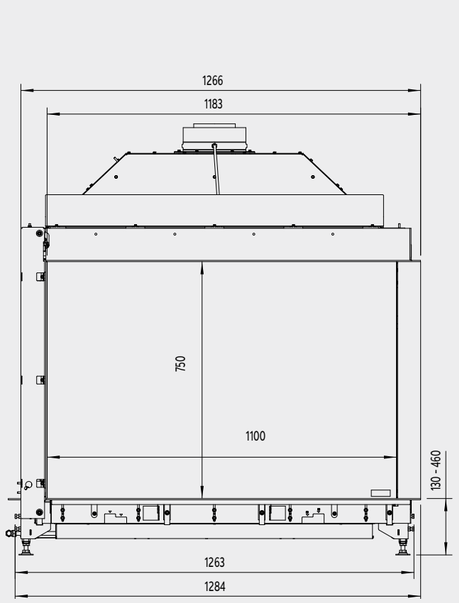

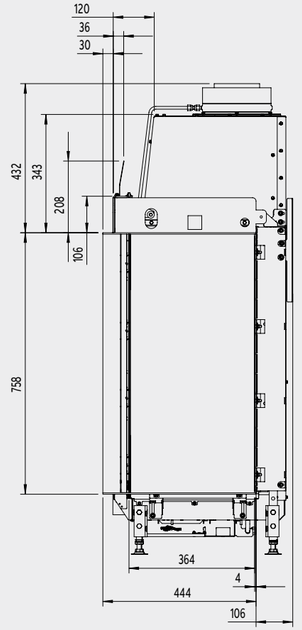


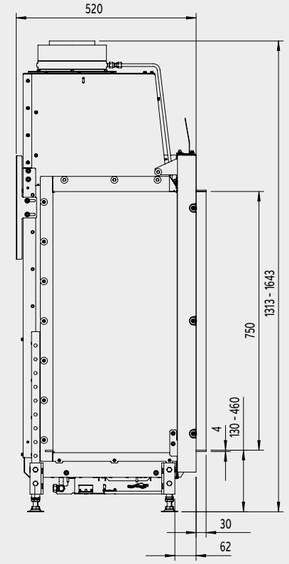




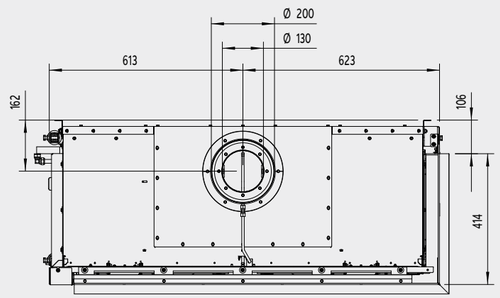

Découpe de plateau



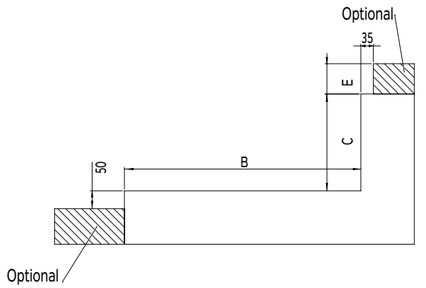

Kalfire	GP110/75CR
B (mm)	1114
C (mm)	372
E (mm)	105

Kalfire GP115/75S



Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	13,9
Consommation (m^3/h)	1,5
Puissance max. (kW)	11,4
Puissance min. (kW)	9,7
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	79
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brûleur maximale (mbar)	12,8
Consommation (m^3/h)	1,60
Puissance max. (kW)	10,5
Puissance min. (kW)	8,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	77
Classe énergétique**	C
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	92
Classe énergétique***	A

Product information

Type de brûleur	Brûleur prestige
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1150
Largeur vitre latérale (mm)	364
Hauteur (mm)	750
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	170

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)


***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Intérieur
Plat
Verre céramique
Design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator (Étincelles)
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres


Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

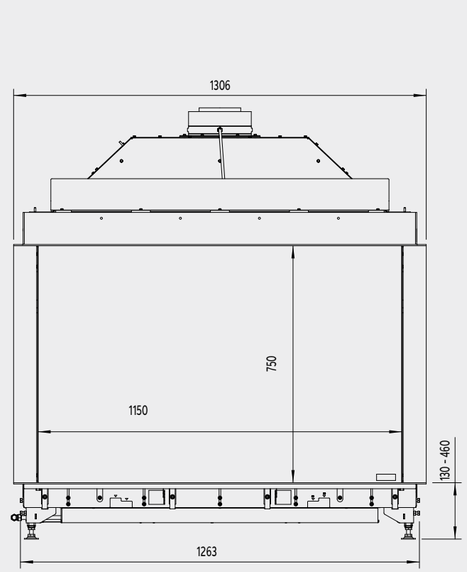

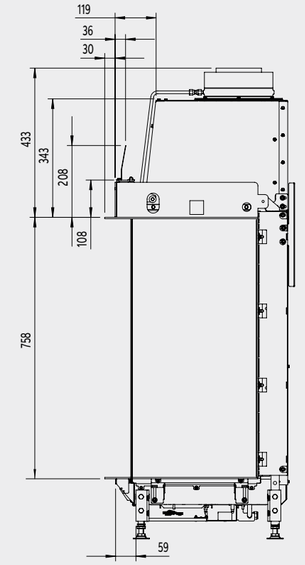


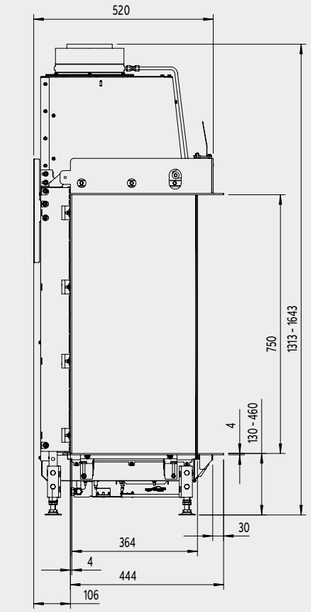




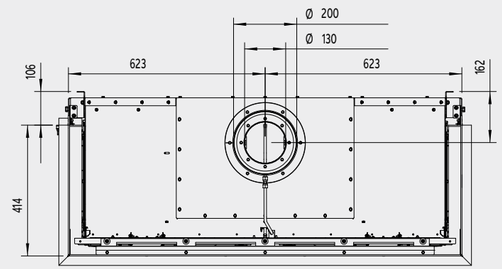

Découpe de plateau



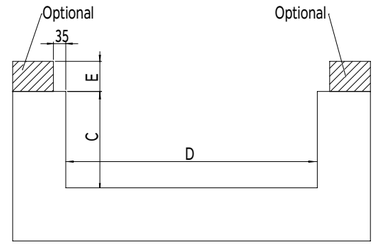

Kalfire	GP115/75S
C (mm)	372
D (mm)	1160
E (mm)	105

Kalfire GP110/59T



Informations techniques*

Type de gaz : G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion : 20 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	13,4
Consommation (m^3/h)	1,4
Puissance max. (kW)	9,4
Puissance min. (kW)	5,6
Rendement (%)	70
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	84
Classe énergétique***	B

Type de gaz : G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion : 25 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	12,9
Consommation (m^3/h)	1,5
Puissance max. (kW)	9
Puissance min. (kW)	5,4
Rendement (%)	70
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	84
Classe énergétique***	B

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Type de gaz : G31 (propane)
Pression de connexion : 37 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	11,8
Consommation (m^3/h)	0,36
Puissance max. (kW)	8,2
Puissance min. (kW)	4,5
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	B

Informations produit

Type de brûleur
Brûleur Prestige

Dimensions de la vitre

Largeur (mm)	1115
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	590
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	165

(poids moyen, varie selon l'habillage intérieur)

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres
2 x 4-côtés, 3 cm (4 mm)
2 x 4-côtés, 7 cm (8 mm)
2 x 4-côtés, 10 cm (8 mm)

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

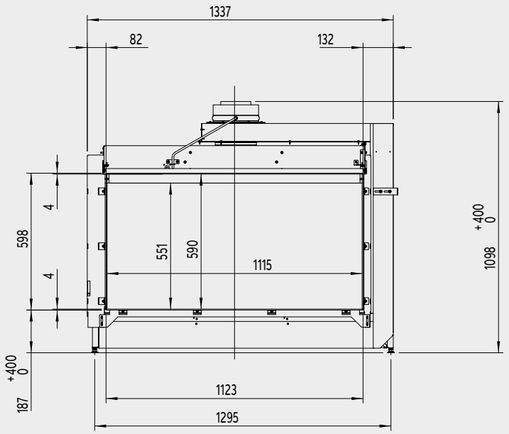


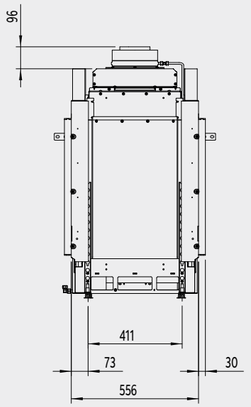




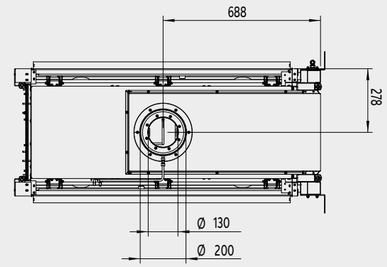

Découpe de plateau



Kalfire	GP110/59T
4 mm cadre- C (mm)	1123
8 mm cadre- C (mm)	1131

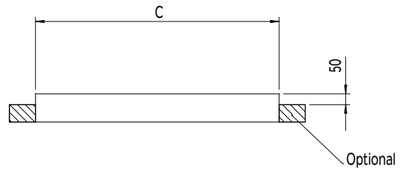

Kalfire GP110/79T



Informations techniques*

Type de gaz : G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion : 20 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	13,8
Consommation (m³/h)	1,5
Puissance max. (kW)	10,1
Puissance min. (kW)	6,6
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	82
Classe énergétique***	B

Type de gaz : G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion : 25 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	13,1
Consommation (m³/h)	1,6
Puissance max. (kW)	9,6
Puissance min. (kW)	6,6
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	82
Classe énergétique***	B

Type de gaz : G31 (propane)
Pression de connexion : 37 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	11,9
Consommation (m³/h)	0,37
Puissance max. (kW)	8,6
Puissance min. (kW)	5
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	82
Classe énergétique***	B

Informations produit

Type de brûleur
Brûleur Prestige
Dimensions de la vitre

Largeur (mm)	1115
Largeur vitre latérale (mm)	-
Hauteur (mm)	790
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	175

(poids moyen, varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres
2 x 4-côtés, 3 cm (4 mm)
2 x 4-côtés, 7 cm (8 mm)
2 x 4-côtés, 10 cm (8 mm)

Intérieur
Plat
Verre céramique
Design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
Vitre antireflet
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible
1,5 mètres
4 mètres

Accessoires
Pour les accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118











Découpe de plateau





Kalfire	GP110/79T
4 mm cadre- C (mm)	1123
8 mm cadre- C (mm)	1131

Options fonds latérales pour GP115/55R et GP115/75R

Options fonds latérales pour GP115/55R et GP115/75R

Kalfire GP115/55R avec fond arrière et latéral 75/55





Fond arrière





Fonds arrière et latéral 75/55 à gauche



Fonds arrière et latéral 75/55 à droite

Kalfire GP115/75R avec fond arrière et latéral 75/75

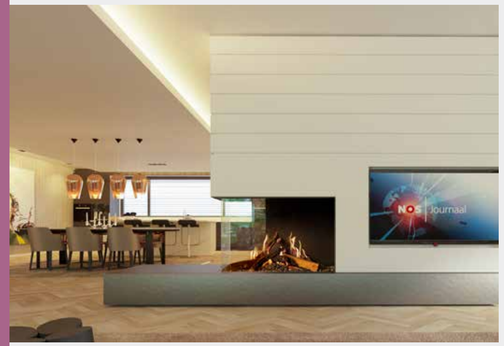



Fond arrière



Fonds arrière et latéral 75/75 à gauche



Fonds arrière et latéral 75/75 à droite

Kalfire GP115/55R



Informations techniques*

Type de gaz : G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion : 20 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	13,4
Consommation (m³/h)	1,4
Puissance max. (kW)	9,4
Puissance min. (kW)	5,6
Rendement (%)	70
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	84
Classe énergétique***	B

Type de gaz : G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion : 25 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	12,9
Consommation (m³/h)	1,5
Puissance max. (kW)	9
Puissance min. (kW)	5,4
Rendement (%)	70
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	84
Classe énergétique***	B

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

Type de gaz : G31 (propane)
Pression de connexion : 37 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	11,8
Consommation (m³/h)	0,36
Puissance max. (kW)	8,2
Puissance min. (kW)	4,5
Rendement (%)	69
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	88
Classe énergétique***	B

Informations produit

Type de brûleur	
Brûleur Prestige	
Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1115
Largeur vitre latérale (mm)	450
Hauteur (mm)	549
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	165
(poids moyen, varie selon l'habillage intérieur)	

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)


Composition, options et accessoires


Contre-cadres
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)
10 cm (8 mm)
40/55 à gauche - 3 cm (4 mm)
40/55 à gauche - 7 cm (8 mm)
40/55 à gauche - 10 cm (8 mm)
40/55 à droite - 3 cm (4 mm)
40/55 à droite - 7 cm (8 mm)
40/55 à droite - 10 cm (8 mm)


Intérieur
Fond arrière - plat
Fond arrière - verre céramique
Fond arrière - design
Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - plat
Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - verre céram.
Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - design
Fond arrière et latéral 75/55 à droite - plat
Fond arrière et latéral 75/55 à droite - verre céram.
Fond arrière et latéral 75/55 à droite - design


Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible 1,5 mètres
Conduit de gaz flexible 4 mètres

Accessoires
Jeu cadre porteur
Support mural
Pour autres accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

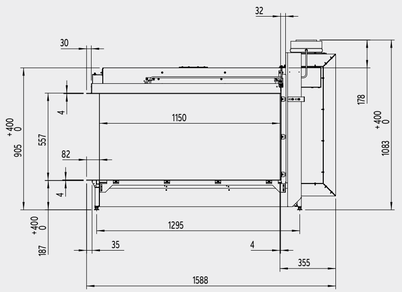







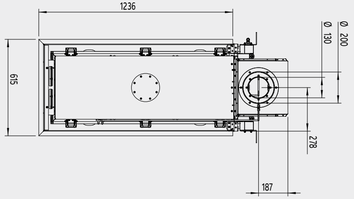

Découpe de plateau





Kalfire	GP115/55R
4 mm cadre- B (mm)	1160
8 mm cadre- B (mm)	1164

Kalfire	GP115/55R avec fond latéral à droite / à gauche
4 mm cadre- B (mm)	1160
8 mm cadre- B (mm)	1164
4 mm cadre- D (mm)	413
8 mm cadre- D (mm)	417

Kalfire GP115/75R



Informations techniques*

Type de gaz : G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion : 20 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	13,8
Consommation (m³/h)	1,5
Puissance max. (kW)	10,1
Puissance min. (kW)	6,6
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	82
Classe énergétique***	B

Type de gaz : G25 (gaz naturel-type B)
Pression de connexion : 25 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	13,1
Consommation (m³/h)	1,6
Puissance max. (kW)	9,6
Puissance min. (kW)	6,6
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	82
Classe énergétique***	B

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

**Indice d'efficacité énergétique (cc): La Indice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués selon la norme NF EN613, avec une configuration courte (cc). (voir configuration 1, page 122)

Type de gaz : G31 (propane)
Pression de connexion : 37 mbar

Pression maximale du brûleur (mbar)	11,9
Consommation (m³/h)	0,37
Puissance max. (kW)	8,6
Puissance min. (kW)	5
Rendement (%)	73
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)**	72
Classe énergétique**	D
Indice d'efficacité énergétique (%) (cl)***	82
Classe énergétique***	B

Informations produit

Type de brûleur
Brûleur Prestige

Dimensions de la vitre	
Largeur (mm)	1115
Largeur vitre latérale (mm)	450
Hauteur (mm)	749
Ø Conduit (mm)	Ø130/200
Poids du foyer (kg)	175

(poids moyen, varie selon l'habillage intérieur)

***Indice d'efficacité énergétique (cl): LaIndice d'efficacité énergétique est basée sur les essais effectués avec une configuration longue (cl). (voir configuration 2, page 122)

Composition, options et accessoires


Contre-cadres
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)
10 cm (8 mm)
40/75 à gauche - 3 cm (4 mm)
40/75 à gauche - 7 cm (8 mm)
40/75 à gauche - 10 cm (8 mm)
40/75 à droite - 3 cm (4 mm)
40/75 à droite - 7 cm (8 mm)
40/75 à droite - 10 cm (8 mm)


Intérieur
Fond arrière - plat
Fond arrière - verre céramique
Fond arrière - design
Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - plat
Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - verre céram.
Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - design
Fond arrière et latéral 75/75 à droite - plat
Fond arrière et latéral 75/75 à droite - verre céram.
Fond arrière et latéral 75/75 à droite - design

Options
Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
Manteau de convection
Conduit de gaz flexible 1,5 mètres
Conduit de gaz flexible 4 mètres


Accessoires
Jeu cadre porteur
Support mural

Pour autres accessoires et les matériaux de connexion, voir page 118

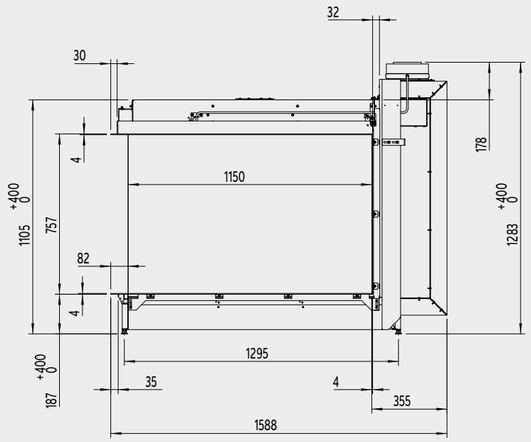


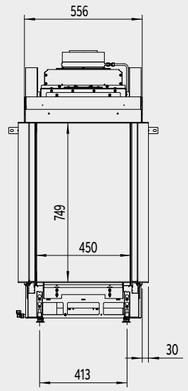




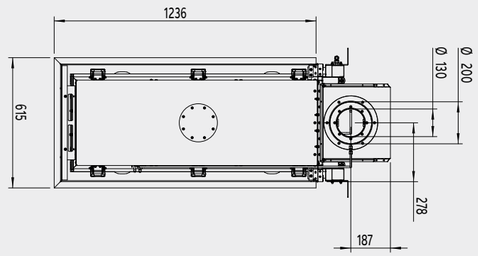

Découpe de plateau



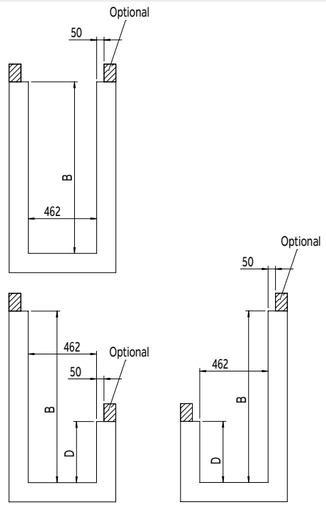

Kalfire	GP115/75R
4 mm cadre- B (mm)	1160
8 mm cadre- B (mm)	1164

Kalfire	GP115/75R avec fond latéral à droite / à gauche
4 mm cadre- B (mm)	1160
8 mm cadre- B (mm)	1164
4 mm cadre- D (mm)	413
8 mm cadre- D (mm)	417

Accessoires d'installation



Connecteur relais

Conduits de gaz flexibles	**numéro de l'article**
Conduit de gaz flexible Kalfire G et GP 1,5 mètres	520036
Conduit de gaz flexible Kalfire G et GP 4 mètres	520037

Contenu kit de convection	
Kit de convection 1	469036
pour Kalfire G et Kalfire GP	
2 pcs. grilles 20x20 non réglables perforées crème avec 1 x Ø 150	
2 pcs. grilles 20x20 non réglables perforées crème	
2 pcs. tuyaux flexibles alu Ø 150, longueur 2,5 mètres	
4 pcs. étriers de serrage Ø 150	
Tuyau flexible aluminium (air chaud) type FLEXOR 80/250 cm, Ø 150	761000
Étrier de serrage pour tuyau flexible Ø 150, par pièce	540285

iMatch Interface	**numéro de l'article**
iMatch Interface	530023
Câble domotique (SDS DOMO)	530017
Connecteur relais	530122

Panneaux design noir pour Kalfire G et Kalfire GP	
546 x 270 x 24 mm (h x l x p)	460393
746 x 270 x 24 mm (h x l x p)	460394

Autres	
Bombe laque pour foyer gaz 150 ml	460605
Bombe laque pour foyer gaz 400 ml	540259
Natural Spark Powder (emballage de recharge pour NSG (natural spark generator (étincelles))	610020

Natural Spark Powder





Grilles de convection design, blanc	**numéro de l'article**
Grille de convection, design 1 x 150 mm	761002




Grille de convection, design 1 x Ø150 mm

Grilles de convection, crème	**numéro de l'article**
Non réglables perforées, sans connexion	
20 x 20 cm	761006
35 x 20 cm	761013



Grilles de convection 20x20 cm



Grilles de convection 35x20 cm

Non réglables perforées, avec connexion	
20 x 20 cm (1 x Ø 150 mm)	761003
35 x 20 cm (2 x Ø 150 mm)	761010



Grilles de convection 20x20 cm (1 x Ø 150 mm)



Grilles de convection 35x20 cm (2 x Ø 150 mm)

Design roosters wit	**numéro de l'article**
Grille de convection, design 2 x 150 mm	761001



Grille de convection, design 2 x Ø150 mm

Grilles de convection, crème	**numéro de l'article**
Non réglables avec lamelles, sans connexion	
20 x 20 cm	761007
35 x 20 cm	761009



Grilles de convection 20x20 cm, avec lamelles



Grilles de convection 35x20 cm, avec lamelles

Non réglables avec lamelles, avec connexion	
20 x 20 cm (1 x Ø 150 mm)	761005
35 x 20 cm (2 x Ø 150 mm)	761008



Grilles de convection 20x20 cm, avec lamelles (1 x Ø 150 mm)



Grilles de convection 35x20 cm, avec lamelles (2 x Ø 150 mm)

Kalfire AIR-STREAM

Conduits d'évacuation de fumée concentriques

LA CONDUITE D'ÉVACUATION DE FUMÉE CONCENTRIQUE Kalfire AIR-STREAM est fabriquée en acier inoxydable 316L - 1.4404 haut de gamme d'une épaisseur de 0,5 mm. Cela donne une conduite particulièrement stable vous garantissant une excellente durabilité. Tous les éléments sont ergonomiques, légers et particulièrement rapides et simples à monter, démonter et raccourcir. Un ajustement indéformable vient assurer une excellente étanchéité au gaz. Il affiche également une résistance aux tempêtes.

Lors de la conception de la conduite Kalfire AIR-STREAM, une attention toute particulière est accordée au design de cette dernière. Dans la plupart des cas, elle peut être construite sans colliers d'assemblage. L'absence de colliers d'assemblage permet la mise au point d'une conduite esthétique, aspect qui a toute son importance dans les situations où la conduite reste visible.

La quasi-totalité des éléments est également disponible en noir laqué (RAL 7021).


La conduite Kalfire AIR-STREAM est disponible de stock dans les diamètres 100/150 et 130/200. Le diamètre 150/200 est disponible sur commande. Cette large gamme offre une solution à toute installation.

Conseils pratiques

- Pour un raccordement et des dimensions de cheminée adéquats, suivez toujours les instructions du guide d'installation. En cas de doute, contactez le Service clientèle de Kalfire.
- Commencez toujours par un tube vertical d'un mètre sur l'appareil.
- En cas de raccordement sur une conduite d'évacuation de fumée existante, utilisez un kit de rénovation afin de garantir une bonne arrivée ainsi qu'une excellente évacuation.
- Pour l'encastrement, utilisez des panneaux ignifuges présentant les caractéristiques adéquates en matière d'étanchéité aux flammes, de stabilité et d'isolation thermique (Promafour, Promasil ou Super-Isol, Silca).
- Assurez-vous que le poids de la conduite d'évacuation de fumée ne repose pas directement sur l'appareil. Pour ce faire, utilisez les colliers et supports de la gamme Kalfire AIR-STREAM.
- Utilisez au minimum un point d'appui par conduite verticale.
- Si votre appareil n'est pas de la marque Kalfire, utilisez un adaptateur sur buse pour garantir un ajustement adéquat.
- Attention : la longueur maximale autorisée de conduite d'évacuation de fumée en cas de raccordement vertical pour les appareils à brûleur 3D est de 24 mètres. Elle est de 12 mètres pour les brûleurs Prestige.

Certification CE

La conduite Kalfire AIR-STREAM est fabriquée en Allemagne et est conforme aux normes les plus strictes. Elle satisfait à la norme EN1856-1 et porte le numéro de certification suivant :
CE 0432 CPR 00117-30/DOP_AIR-STREAM/Juillet 2013.

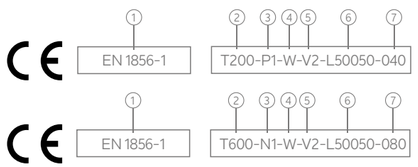

1. Numéro de norme
2. Catégorie de température
3. Classe de pression : Dépression catégorie N
4. Résistance à la condensation
5. Classe de résistance à la corrosion
6. Spécification de matériel de la buse intérieure (L.150) et épaisseur du matériel (050 = 0,50 mm)
7. Résistance au feu de cheminée + la distance minimum en mm à laquelle les matériaux inflammables doivent être maintenus par rapport à la conduite d'évacuation de fumée (G : oui / O : non)

Points de mesure intégrés

Les foyers à gaz Kalfire sont équipés de points de mesure intégrés. Ces points de mesure permettent de mesurer les valeurs CO et O_2 (monoxyde de carbone et oxygène) après le raccordement de la conduite d'évacuation de fumée. Procédez à cette mesure avant de finaliser le foyer. Vous vous assurerez ainsi que la conduite est correctement raccordée. Pour le raccordement de l'appareil de mesure sur les points de mesure, un tuyau en silicone est fourni (dans le boîtier technique à la livraison).

La mesure des valeurs susmentionnées se fait comme suit : enlevez la moulure de la face avant (au-dessus de la vitre). Ceci n'est valable que pour les foyers frontaux. Pour les foyers en coin ou à 3-côtés, les points de mesure se trouvent au-dessus de la vitre. Les douilles de mesure sont marquées O_2 et CO. Retirez l'embout en caoutchouc.

Branchez l'appareil de mesure à la douille pour mesurer le CO. La valeur obtenue doit être < à 1000 ppm. Si elle est supérieure, vérifiez la pression du brûleur, la configuration de la recharge, et assurez-vous que la conduite n'est pas bouchée.


Branchez l'appareil de mesure à la douille pour mesurer l'O_2. Le pourcentage minimal d'O_2 est de 19 %. Si la valeur obtenue est inférieure, vérifiez que la conduite est bien étanche et que les bouches d'évacuation ne sont pas obstruées.

Configuration de conduites


Les configurations de conduite les plus fréquentes vous sont détaillées schématiquement ci-dessous. Pour un fonctionnement optimal du foyer, les longueurs maximales renseignées et les conseils relatifs à d'éventuelles rénovations de la conduite doivent être pris en compte.

Configurations


Configuration 1 conduite verticale avec passage de mur




Configuration 2 conduite horizontale avec passage de mur




Configuration 3a conduite horizontale avec coude horizontal et passage de mur




Configuration 3b conduite horizontale avec coude horizontal et passage de mur




Configuration 4a conduite horizontale (avec réduction) et passage de toit




Configuration 4b conduite raccourcie avec passage de toit




Configuration 5a conduite diagonale avec passage de toit




Configuration 5b conduite diagonale (avec réduction) et passage de toit



Configuration 5c (réduction) conduite diagonale et passage de toit



Configuration 6 conduite verticale avec passage de toit C31




○ AIR-STREAM 100/150 G20/G25 ● AIR-STREAM 130/200 G20/G25	G60/48F G65/44C G70/44S	G80/48F G85/44C G90/44S	G100/41F G105/37C G110/37S	G120/41F G125/37C G130/37S	G160/41F G165/37C G170/37S	GP60/59F GP65/55C GP70/55S	GP60/79F GP65/75C GP70/75S	GP75/59F GP80/55C GP85/55S	GP80/54T GP85/50R	GP105/59F GP110/55C GP115/55S	GP105/79F GP110/75C GP115/75S	GP110/59T GP115/55R	GP110/79T GP115/75R
○ AIR-STREAM 100/150 G30 ● AIR-STREAM 130/200 G30													
Brûleur	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	GP	GP	GP	GP
Type de gaz (G20/G25 = gaz naturel, G31 = propane)	G20/G25	G31	G20/G25	G31	G20/G25	G31	G20/G25	G31	G20/G25	G31	G20/G25	G20/G25	G31	G20/G25	G31
Diamètre de la conduite 100/150 mm	○	○										●	●	●	●
Diamètre de la conduite 130/200 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Longueur verticale max. (m)	24	24	24	24	24	24	24	24	12	12	12	12	12	12	12
Configuration 1															
Raccord de réduction										○					
1e mètre vertical (min. 1 m)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●/○	●	●	●	●	●
Coude vertical 90°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●/○	●	●	●	●	●
Traversée de mur [A]	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●/○	●	●	●	●	●
Configuration 2															
1e mètre vertical (min. 1 m)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coude vertical 90°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Décalage horizontal max. (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	4	5	4	5	4
Traversée de mur [A]	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrait de la plaque de plafond										●		●		●	
Configuration 3															
1e mètre vertical (min. 1 m)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coude vertical 90°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Décalage horizontal max. (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Coude horizontal 90°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traversée de mur [A]	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrait de la plaque de plafond										●		●		●	
Configuration 4a															
1e mètre vertical (min. 1 m)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coude vertical 90°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Décalage horizontal max. (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3
Coude vertical 90°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réduction 130/200-100/150 [C]			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vertical (min 1 m)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Traversée de toit [B]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retrait de la plaque de plafond												●		●	
Configuration 4b															
1e mètre vertical (min. 0,5 m)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coude vertical 90°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Décalage horizontal max. (m)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coude vertical 90°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Min. 3 m vertical	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traversée de toit [B]	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrait de la plaque de plafond												●		●	
Configuration 5a															
Coude 15°, 30° ou 45°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Décalage diagonal	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coude 15°, 30° ou 45°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Min. 2 m vertical	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traversée de toit [B]	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Configuration 5b															
Coude 15°, 30° ou 45°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Décalage diagonal	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coude 15°, 30° ou 45°	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Min. 2/4 m vertical	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réduction 130/200 - 100/150 [C]			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traversée de toit [B]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Configuration 5c															
Réduction 130/200 - 100/150 [C]			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coude 15°, 30° ou 45°	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Décalage diagonal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Coude 15°, 30° ou 45°	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Min. 4 m vertical	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Traversée de toit [B]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Configuration 6 (situation 1)			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	●	●	n/a	n/a	n/a	n/a
Réduction 130/200 - 100/150 [C]			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Min. 1 m - Max. 2 m vertical 130/200										○	○				
Min. 1 m - Max. 2 m vertical 100/150			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traversée de toit [B]															
Configuration 6 (situation 2)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Min. 2 m - Max. 4 m vertical 130/200										○	○				
Min. 2 m - Max. 4 m vertical 100/200			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réduction 130/200 - 100/150 [C]			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Traversée de toit [B]															
Configuration 6 (situation 3)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réduction 130/200 - 100/150 [C]			○	○	○	○	○	○	○						
Min. 4 m - Max. 24 m vertical	○	○								○	○	○	○	○	○
Min. 4 m - Max. 12 m vertical			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Traversée de toit [B]	○	○													

NOUVEAU

Configuration 7


Coude vertical 90° directement sur le foyer



○ AIR-STREAM 100/150 G20/G25 ● AIR-STREAM 130/200 G20/G25	GP80/54T GP85/50R	GP110/59T GP115/55R	GP110/79T GP115/75R
○ AIR-STREAM 100/150 G30 ● AIR-STREAM 130/200 G30			
Brûleur	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Type de gaz (G20/G25 = gaz naturel, G31 = propane)	G20/G25	G31	G20/G25	G31	G20/G25	G31
Configuration 7						
Coude vertical 90°	●	●	●	●	●	●
Décalage horizontal (max. 1m)	●	●	●	●	●	●
Coude vertical 90°	●	●	●	●	●	●
Réduction 130/200-100/150 [C]	●	●	n/a	n/a	n/a	n/a
Min. 4 m vertical	○/●	○/●	●	●	●	●
Traversée de toit [B]	○/●	○/●	●	●	●	●

Kalfire conduits d'évacuation de fumée concentriques





	ø 100/150			ø 130/200		
1	**ÉLÉMENT DROIT 1000 MM**					
Art.	711010	L (mm)	1000	712000	L (mm)	1000
		WL (mm)	940		WL (mm)	940
	ÉLÉMENT DROIT 1000 MM - NOIR					
Art.	711011			712001		
	ÉLÉMENT DROIT 500 MM					
Art.	711030	L (mm)	500	712010	L (mm)	500
		WL (mm)	440		WL (mm)	440
	ÉLÉMENT DROIT 500 MM - NOIR					
Art.	711031			712011		
	ÉLÉMENT DROIT 250 MM					
Art.	711020	L (mm)	250	712020	L (mm)	250
		WL (mm)	190		WL (mm)	190




2	**ÉLÉMENT RÉGLABLE 2 PIÈCES 500 MM**					
Art.	711040	L (mm)	580-950	712030	L (mm)	580-950
		WL (mm)	520-890		WL (mm)	520-890
	ÉLÉMENT RÉGLABLE 2 PIÈCES 500 MM - NOIR					
Art.	711041			712031		




3	**ÉLÉMENT DROIT 200 MM AVEC POINT DE MESURE**					
Art.	711400	L (mm)	200	712330	L (mm)	200
		WL (mm)	140		WL (mm)	140




4	**ÉLÉMENT DROIT 400 MM AVEC TRAPPE POUR INSPECTION**					
Art.	711360	L (mm)	400	712300	L (mm)	400
		WL (mm)	340		WL (mm)	340




	ø 100/150			ø 130/200		
5	**COUDE 15°**					
Art.	711050	E (mm)	F (mm)	712040	E (mm)	F (mm)
	15° bocht	117	23	15° bocht	123	24
	2x15°	236	31	2x15°	248	33
	2x15° + 250	419	80	2x15° + 250	432	82
	2x15° + 500	661	145	2x15° + 500	674	147
	2x15° + 1000	1144	274	2x15° + 1000	1156	276



6	**COUDE 30°**					
Art.	711060	E (mm)	F (mm)	712050	E (mm)	F (mm)
	30° bocht	127	50	30° bocht	139	53
	2x30°	261	70	2x30°	287	77
	2x30° + 250	426	165	2x30° + 250	451	172
	2x30° + 500	642	290	2x30° + 500	668	297
	2x30° + 1000	1075	540	2x30° + 1000	1101	547



7	**COUDE 45°**					
Art.	711070	E (mm)	F (mm)	712060	E (mm)	F (mm)
	45° bocht	130	79	45° bocht	147	86
	2x45°	277	115	2x45°	312	129
	2x45° + 250	411	249	2x45° + 250	446	264
	2x45° + 500	588	426	2x45° + 500	623	440
	2x45° + 1000	941	779	2x45° + 1000	977	794
	COUDE 45° - NOIR					
Art.	711071			712061		



8	**COUDE 90°**					
Art.	711080	E (mm)	F (mm)	712070	E (mm)	F (mm)
	90° bocht	116	176	90° bocht	141	201
	2x90°	292	292	2x90°	342	342
	2x90° + 250	292	482	2x90° + 250	342	523
	2x90° + 500	292	732	2x90° + 500	342	782
	2x90° + 1000	292	1232	2x90° + 1000	342	1282
	COUDE 90° - NOIR					
Art.	711081			712071		

	ø 100/150			ø 130/200		




9 COUDE 90° AVEC TRAPPE POUR INSPECTION

Art.					
711090	E (mm)	116	712080	E (mm)	141
	F (mm)	176		F (mm)	201



10 ÉLEMENT TÉ 90° AVEC COUVERCLE ET POINT DE MESURE

Art.					
711410	E (mm)	86	712340	E (mm)	110
	F (mm)	106		F (mm)	110




11 SOLIN TOIT 0-10°

Art.					
711120	X (mm)	156	712110	X (mm)	250
	H (mm 5°)	198		H (mm 5°)	198
	W (mm)	550		W (mm)	600

SOLIN NOIR 0-10° - NOIR

Art.					
711121			712111		




12 SOLIN TOIT 5-25°

Art.					
711130	X (mm)	156	712130	X (mm)	206
	H (mm x°)	183		H (mm x°)	192
	L (mm)	550		L (mm)	550
	W (mm)	550		W (mm)	550

SOLIN TOIT 5-25° - NOIR

Art.					
711131			712131		




13 PLAQUE DE PLOMB 20-45°

Art.					
711140	X (mm)	156	712140	X (mm)	206
	H (mm x°)	226		H (mm x°)	247
	L (mm)	700		L (mm)	750
	W (mm)	650		W (mm)	700

PLAQUE DE PLOMB 20-45° - NOIR

Art.					
711141			712141		

	ø 100/150			ø 130/200		



14 PLAQUE DE PLOMB 45-60°

Art.					
711150	X (mm)	156	712150	X (mm)	206
	H (mm x°)	307		H (mm x°)	350
	L (mm)	850		L (mm)	950
	W (mm)	650		W (mm)	750

PLAQUE DE PLOMB 45-60° - NOIR

Art.					
711151			712151		



15 PASSAGE TOIT, CHAPEAU INCLUS

Art.					
711200	L (mm)	1000	712200	L (mm)	1000
	WL (mm)	940		WL (mm)	940

PASSAGE TOIT, CHAPEAU INCLUS - NOIR

Art.					
711201			712201		



16 CHAPEAU POUR PASSAGE TOIT

Art.					
711210	L (mm)	383	712210	L (mm)	383
	X (mm)	208		X (mm)	208

CHAPEAU POUR PASSAGE TOIT - NOIR

Art.					
711211			712211		




17 JEU DE RÉNOVATION EN DESSUS AVEC CHAPEAU

Art.					
711250	X (mm)	290	712250	X (mm)	290
	A (mm)	333		A (mm)	400

JEU DE RÉNOVATION EN DESSUS AVEC CHAPEAU - NOIR


Art.					
711251			712251		



18 JEU DE RÉNOVATION EN DESSUS SANS CHAPEAU

Art.					
711270	A (mm)	333	712270	A (mm)	333
	WL (mm)	34		WL (mm)	34

	ø 100/150			ø 130/200		
19 JEU DE RÉNOVATION EN DESSOUS CONCENTRIQUE-FLEX						
Art.	711260	A (mm)	333	712260	A (mm)	333
		WL (mm)	290		WL (mm)	290



	ø 100/150			ø 130/200		
20A COUDE 90° PROLONGÉ - FLEX POUR JEU DE RÉNOVATION						
Art.	731210	F (mm)	550	732120	F (mm)	565
20B COUDE 90° PROLONGÉ - FLEX - AVEC RÉDUCTION Ø130-Ø100						
Art.				732230	F (mm)	565




	ø 100/150			ø 130/200		
21A COUDE 90° PROLONGÉ - FIXE POUR JEU DE RÉNOVATION						
Art.	731040	F (mm)	550	731060	F (mm)	565
21B COUDE 90° PROLONGÉ - FIXE - AVEC RÉDUCTION Ø130-Ø100						
Art.				732220	F (mm)	565



	ø 100/150			ø 130/200		
22 COLLIER DE SUPPORT POUR COUDE 90° PROLONGÉ						
Art.	731200			732060		



	ø 100/150			ø 130/200		
23 PASSAGE MUR, CORBEILLE INCLUS						
Art.	711220	L (mm)	640	712220	L (mm)	640
		WL (mm)	470		WL (mm)	470
PASSAGE MUR, CORBEILLE INCLUS - NOIR						
Art.	711221			712221		



	ø 100/150			ø 130/200		
24 CORBEILLE POUR PASSAGE MUR						
Art.	711230			712230		
CORBEILLE POUR PASSAGE MUR - NOIR						
Art.	711231			712231		




	ø 100/150			ø 130/200		
25 BORD PARAPLUIE, UNIVERSEL						
Art.	711240	X (mm)	290	712240	X (mm)	340
BORD PARAPLUIE, UNIVERSEL - NOIR						
Art.	711241	X (mm)	290	712241	X (mm)	340




	ø 100/150			ø 130/200		
26 PLAQUE DE CENTRAGE INCLINÉE						
Art.	711100	A (mm)	452	712090	A (mm)	502
PLAQUE DE CENTRAGE INCLINÉE - NOIR						
Art.				712091		




	ø 100/150			ø 130/200		
27 PLAQUE DE SÉPARATION ANTI-FEU						
Art.	711000	A (mm)	500	712380	A (mm)	500
PLAQUE DE SÉPARATION ANTI-FEU - NOIR						
Art.				712381		




	ø 100/150			ø 130/200		
28 SUPPORT AU PLAFOND						
Art.	711110	A (mm)	333	712100	A (mm)	333






29	COLLIER DE FIXATION TOIT						
Art.	711160	A (mm)	600		712160	A (mm)	650



30	COLLIER MURAL RÉGLABLE, DM 60-110 MM						
Art.	711170	L (mm)	220		712170	L (mm)	250
		X (mm)	208			X (mm)	258

	COLLIER MURAL RÉGLABLE, DM 60-110 MM - NOIR						
Art.	711171				712171		



31	SUPPORT MURAL, DM 60 MM						
Art.	711180				712180		

	SUPPORT MURAL, DM 60 MM - NOIR						
Art.	711181				712181		



32	SOUTIEN D'EXTENSION DU COLLIER MURAL, DM 60-110 MM						
Art.	754340				754340		

	SOUTIEN D'EXTENSION DU COLLIER MURAL, DM 60-110 MM - NOIR						
Art.	754341				754341		



33	SOUTIEN D'EXTENSION DU COLLIER MURAL, DM 110-230 MM						
Art.	756320				756320		

	SOUTIEN D'EXTENSION DU COLLIER MURAL, DM 110-230 MM - NOIR						
Art.	756321				756321		




34	COLLIER DE SERRAGE						
Art.	711190	A (mm)	30		712190	A (mm)	30

	COLLIER DE SERRAGE - NOIR						
Art.	711191	A (mm)	30		712191	A (mm)	30



35	RACCORD DE RÉDUCTION Ø 130/200 - Ø 100/150		
Art.	712290	L (mm)	200
		WL (mm)	140



36	RACCORD FABER-BARBAS-DRU		
Art.	711340	L (mm)	200
		WL (mm)	140

37	RACCORD BELLFIRES AIR		
Art.	711350		

38	PEINTURE DE LAQUE POUR CONDUITS DE FUMÉE (RAL7021)			
Art.	540264			



39	60 M LONGUE FLEXIBLE- SIMPLE PAROI Ø 100		
Art.	761025		

40	60 M LONGUE FLEXIBLE- SIMPLE PAROI Ø 130		
Art.	761026		

41	50 M LONGUE FLEXIBLE- SIMPLE PAROI Ø 150		
Art.	761027		

42	25 M LONGUE FLEXIBLE- SIMPLE PAROI Ø 200		
Art.	761028		

Gamme de foyers à bois fermés Kalfire

FOYER FRONTAL

FOYER EN COIN

FOYER 3-CÔTÉS

FOYER DOUBLE FACE

ROOMDIVIDER

DIMENSIONS DES VITRES DES FOYERS À BOIS





Valeurs piliers des foyers à bois fermés

INDIVIDUALISATION

Intérieur
Kalfire vous propose trois types de intérieur pour vos foyers à bois fermés :
- skamol ;
- lamelles ;
- design.


Skamol


Lamelles



Design

Contre-cadres
Les contre-cadres offrent une solution adaptée à chaque conception.

Modèles frontal et double face
Les foyers à bois frontal et double face sont équipés par défaut d'un contre-cadre* de 2,5 cm** (dimensions d'encastrement), 4 mm (épaisseur du cadre). En outre, les contre-cadres suivants sont disponibles en option (selon le modèle) :
- 7 cm (4 mm)
- 7 cm (8 mm)
- 10 cm (4 mm)
- 10 cm (8 mm)

* *Les contre-cadres des foyers frontal et double face sont toujours à 4-côté et peuvent être convertis en 3- côté.*

** *la profondeur indiquée concerne les dimensions d'encastrement, la taille visible est chaque 2,5 cm plus grande (voir image)*

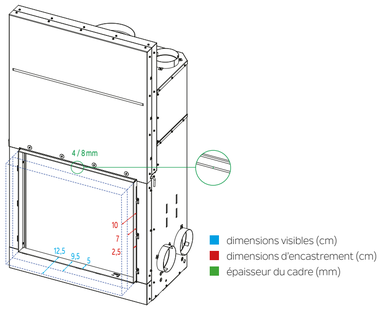

Foyers en coin, foyers à trois côtés et séparateur d'espace
Les cheminées en coin et les cheminées à trois côtés n'ont pas de contre-cadre standard. Les foyers peuvent être finies à l'aide du bord du manteau de convection. Le Kalfire W53/50R est livré en standard avec un contre-cadre de 3 cm (4 mm). Un contre-cadre de 7 cm* de profondeur et de 8 mm d'épaisseur est disponible en option pour les foyers en coin et à trois côtés et pour le séparateur d'espace.

* *La profondeur de ce contre-cadre optionnel n'est pas exactement de 7 cm et peut varier d'un modèle à l'autre. Téléchargez le dessins côtés sur le site www.kalfire.com/dealerwebsite pour connaître les dimensions exactes.*




Transition fluide entre foyer et enceinte
Le fond du foyer se prolonge naturellement dans l'enceinte.

EXPÉRIENCE DE L'EXCEPTIONNEL

Vue optimale sur le feu
La vitre de protection des foyers frontaux est intégrée dans un cadre à peine visible. Le dessous est sans cadre. Les foyers 3-côtés et en coin sont équipés d'un verre courbe discret, sans moulures métalliques. Cela vous offre une vue imprenable sur le feu.



Le Clean Window System
Le système Clean Window System garantit que le vitre des foyers Kalfire restent propres. Grâce à cette innovation de Kalfire, la circulation d'air à l'intérieur du foyer permet d'éviter que la vitre se salisse.

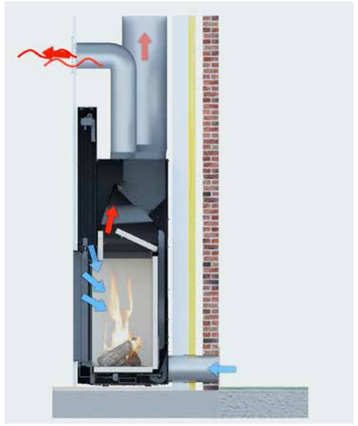


CONFORT

Allumage aisé
Grâce à la profondeur du fond d'allumage, vous avez la garantie d'une utilisation confortable de votre foyer sans qu'un enlèvement fréquent des cendres ne soit nécessaire. À l'aide du thermostat intégré, l'arrivée d'air primaire est automatiquement fermée dès que la température de fonctionnement est atteinte. Cela garantit un allumage facile de votre foyer.




Jeu de flammes réglable
La parfaite étanchéité du foyer à bois permet un réglage aisé des flammes. Le feu est facilement adaptable à l'aide d'une glissière. La consommation de bois n'en sera pas pour autant affectée.





Easy Door System
Le nettoyage de la vitre de votre foyer n'a jamais été aussi facile. Pour le foyer double face ou frontal, la vitre s'incline ; pour le foyer 3-côtés ou en coin, elle glisse vers l'avant. Dans les deux cas, vous pouvez facilement nettoyer la vitre et la remettre en place.







ÉCO-RESPONSABILITÉ


Un impact environnemental minimal, un rendement maximal
Les foyers à bois fermés Kalfire respectent toutes les réglementations environnementales européennes. Ils font partie des foyers à bois les plus écologiques au monde. Leur parfaite étanchéité et leurs techniques innovantes permettent une combustion optimale. Un foyer à bois Kalfire, c'est la garantie d'un haut rendement, d'une émission minimale de monoxyde de carbone et d'un minimum de poussière.





Élégant à l'extérieur, malin à l'intérieur
Les foyers à bois fermés Kalfire fonctionnent indépendamment de l'espace dans lequel ils sont utilisés. Le système fermé aspire l'air frais, souvent froid, extérieur, et évacue les effluents gazeux via le conduit de cheminée. Par le biais des ouvertures d'évacuation par convection, l'air consommé est compensé, lors de l'ouverture de la porte, par de l'air frais préchauffé en provenance de l'extérieur. Cela est réalisé grâce au système breveté de vannes d'air. La pression de l'air dans votre intérieur reste neutre.






PROFESSIONNALISME

Pas d'éléments gênants pendant la combustion
Grâce à la vanne d'air intégrée, aucune autre manipulation n'est requise. Grâce à la bonne régulation du foyer à bois, une clé de tirage n'est pas non plus nécessaire (jusqu'à 7 mètres). Ainsi, le foyer à bois reste d'apparence sobre, et n'est équipé d'aucune poignée.



Entretien simplifié
Les foyers à bois sont équipés de trappes afin de garder un accès aux éléments mobiles pour le nettoyage et l'entretien. Kalfire a également développé un kit de graissage spécial qui vous permet d'entretenir les éléments mobiles sans outils.

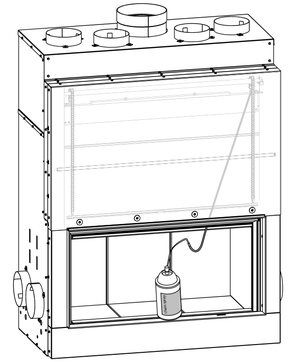

Kalfire W45/48F



Version standard : intérieur skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	4,7-9,3
Rendement (%)	86
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	115
Isolation	
Latérale (cm)	5
Arrière (cm)	5
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A+
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	435
Hauteur (mm)	480
Base du foyer	
Langeur (mm)	410
Longueur (mm)	270
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 150
Section minimale d'entree d'air frais	1 x Ø 150
Raccordement de la convection	2 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	2 x Ø 150
Poids (kg)	180

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-086-2009
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	4,7
Kg de bois/heure à puissance minimale	1,2
Puissance nominale (kW)	9,3
Kg de bois/heure à puissance nominale	2,31
Tirage minimal (Pa)	12,0
T° des fumées (°C)	270
Débit de fumées (g/s)	6,8
Teneur en CO_2 (%)	11,1
CO à 13% O_2 (%)	0,1
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	150
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	58
Indice de performance environnemental (France)	0,568

Composition, options et accessoires

Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2,5 cm (4 mm)
7 cm (4 mm)*
10 cm (4 mm)*
7 cm (8 mm)**


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.


** Pour commender usine unique.

Accessoires[1]
Kit de convection
Cordon d'étanchéité
Jeu de clapet de fumée Ø150

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

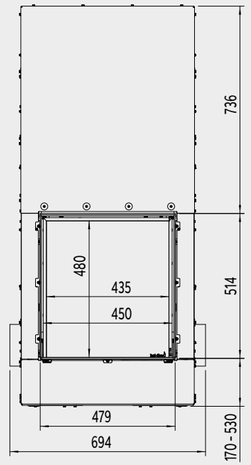

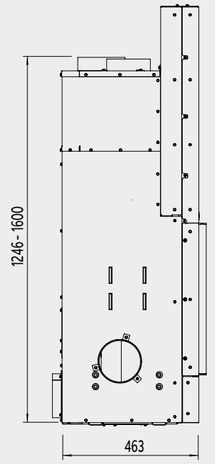


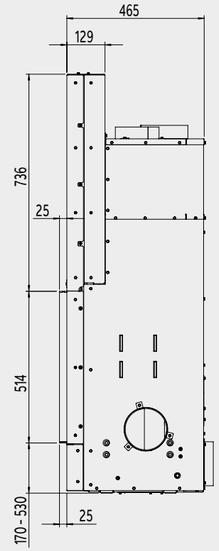




NB Avec ce foyer, l'alimentation d'air de combustion peut être raccordée à l'arrière.

Stone Finish



Kalfire W45/48F contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	479	479
C (mm)	≥ 45	≥ 75



Kalfire W53/50R



Standard : intérieur skamol,
contre-cadre (3 cm, 4 mm).
Modèle séparateur d'espace.

Informations techniques*

Puissance (kW)	6,5-13,0
Rendement (%)	≥80
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	107
Isolation	
Latérale (cm)	5
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A+
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	532
Largeur vitre latérale (mm)	480
Hauteur (mm)	500
Base du foyer	
Langeur (mm)	385
Longueur (mm)	465
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 200
Section minimale d'entree d'air frais	1 x Ø 180
Raccordement de la convection	2 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	2 x Ø 150
Poids (kg)	327

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-020-2018
Organisme de certification	1004
Norme	EN13228A2
Puissance minimale (kW)	6,5
Kg de bois/heure à puissance minimale	1,75
Puissance nominale (kW)	13,5
Kg de bois/heure à puissance nominale	3,5
Tirage minimal (Pa)	12
T° des fumées (°C)	230
Débit de fumées (g/s)	14,04
Teneur en CO_2 (%)	8,09
CO à 13% O_2 (%)	0,09
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 33
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	33
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	99,5
Indice de performance environnemental (France)	60


Composition, options et accessoires


Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)*
* Pour commander usine unique

Accessoires[1]
Kit de convection (excl. cadre porteur)
Jeu de clapet de fumée Ø200
Jeu cadre porteur
support du plateau
Airbox 2 x Ø150 mm
(connexion alternative d'air frais: 2 x Ø150, convient uniquement pour une utilisation à l'arrière)

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

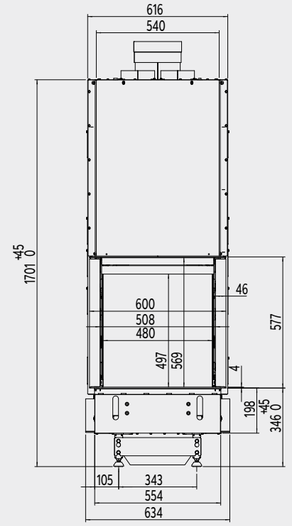


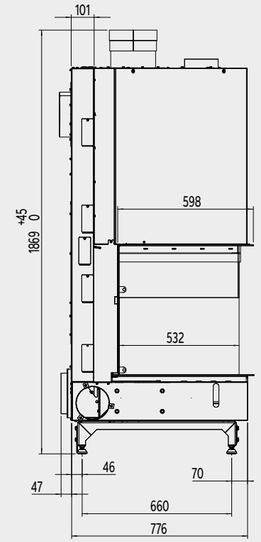

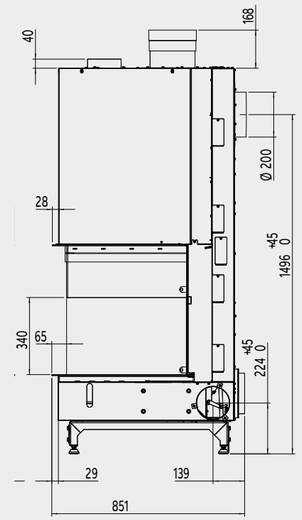





NB Avec ce foyer, l'alimentation d'air de combustion peut être raccordée à l'arrière.



Stone Finish





Kalfire W53/50R contre-cadre	3 cm	7 cm
B (mm)	564	644
C (mm)	577	617

Kalfire W60/51F



Version standard : intérieur skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	6,6-13,2
Rendement (%)	81
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	107
Isolation	
Latérale (cm)	10
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A+
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	568
Hauteur (mm)	510
Base du foyer	
Langeur (mm)	540
Longueur (mm)	330
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 180
Section minimale d'entree d'air frais	1 x Ø 150
Raccordement de la convection	2 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	2 x Ø 150
Poids (kg)	226
(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)	

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-003-2015
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	6,6
Kg de bois/heure à puissance minimale	1,84
Puissance nominale (kW)	13,2
Kg de bois/heure à puissance nominale	3,48
Tirage minimal (Pa)	12,0
T° des fumées (°C)	260
Débit de fumées (g/s)	11,3
Teneur en CO_2 (%)	10,1
CO à 13% O_2 (%)	0,08
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	119
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	58
Indice de performance environnemental (France)	0,517

Composition, options et accessoires

Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2,5 cm (4 mm)
7 cm (4 mm)*
10 cm (4 mm)*
7 cm (8 mm)**


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.


** Pour commander usine unique.

Accessoires[1]
Kit de convection
Cordon d'étancheite
Jeu de clapet de fumée Ø180

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

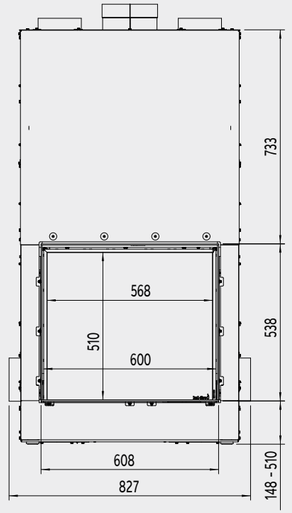


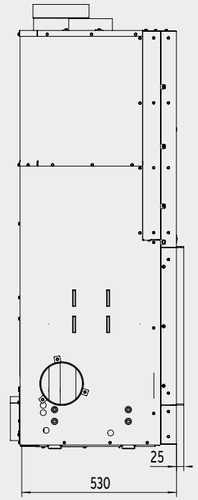

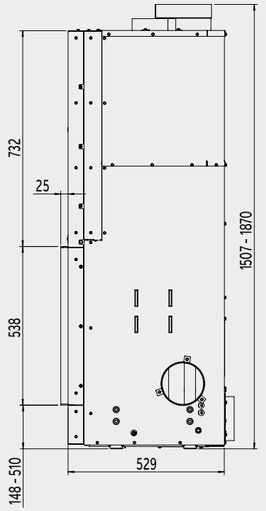





NB Avec ce foyer, l'alimentation d'air de combustion peut être raccordée à l'arrière.



Stone Finish





Kalfire W60/51F contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	608	608
C (mm)	≥ 45	≥ 75

Kalfire W65/38CL



Version standard : intérieur skamol , pièce de réduction Ø200 / Ø180, modèle en coin à gauche. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	6,5-13
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	109
Isolation	
Latérale (cm)	5
Arrière (cm)	5
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A+
Dimensions de la vitre (mm)	
Vitre pliée en une seule pièce	
Largeur (mm)	650
Hauteur (mm)	380
Profondeur vitre latérale (mm)	349
Base du foyer	
Langeur (mm)	575
Longueur (mm)	300
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø180 / Ø200
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	2 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	2 x Ø 150
Poids (kg)	270
(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)	

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-020-2014
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	6,5
Kg de bois/heure à puissance minimale	1,81
Puissance nominale (kW)	13,0
Kg de bois/heure à puissance nominale	3,37
Tirage minimal (Pa)	13,0
T° des fumées (°C)	257
Débit de fumées (g/s)	10,2
Teneur en CO_2 (%)	10,8
CO à 13% O_2 (%)	0,1
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	94
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	82
Indice de performance environnemental (France)	0,625

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com


Composition, options et accessoires


Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
7 cm (8 mm)* **NOUVEAU**
* Pour commander usine unique

Accessoires[1]
Kit de convection (excl. cadre porteur)
Jeu de clapet de fumée Ø180
Jeu de clapet de fumée Ø200
Jeu cadre porteur
Support du plateau


[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

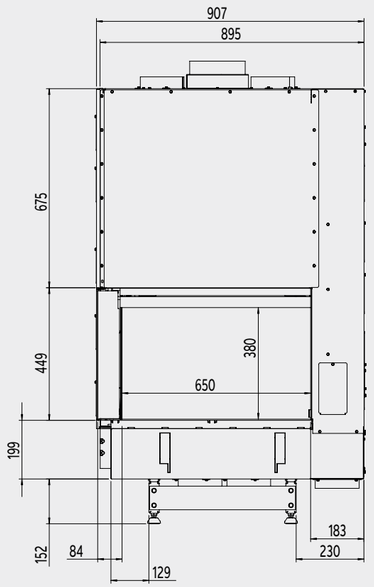

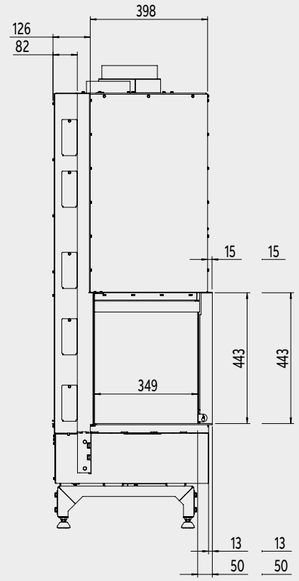


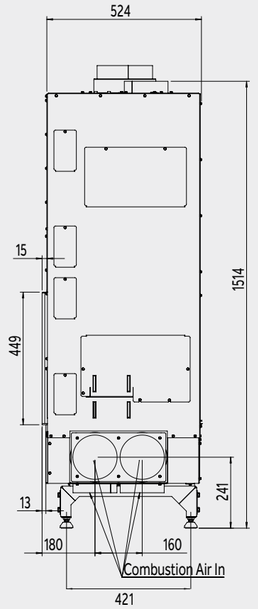




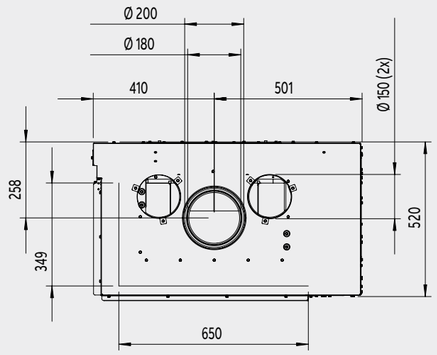

Stone Finish



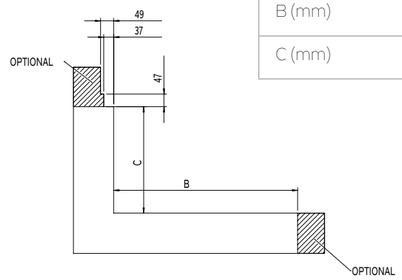

Kalfire W65/38CL contre-cadre		7 cm
B (mm)	685	685
C (mm)	397	397

Kalfire W65/38CR



Version standard : intérieur skamol, pièce de réduction Ø200 / Ø180, modèle en coin à droite. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	6,5-13
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	109
Isolation	
Latérale (cm)	5
Arrière (cm)	5
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A+
Dimensions de la vitre (mm)	
Vitre pliée en une seule pièce	
Largeur (mm)	650
Hauteur (mm)	380
Profondeur vitre latérale (mm)	349
Base du foyer	
Langeur (mm)	575
Longueur (mm)	300
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø180 / Ø200
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	2 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	2 x Ø 150
Poids (kg)	270

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-020-2014
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	6,5
Kg de bois/heure à puissance minimale	1,81
Puissance nominale (kW)	13,0
Kg de bois/heure à puissance nominale	3,37
Tirage minimal (Pa)	13,0
T° des fumées (°C)	257
Débit de fumées (g/s)	10,2
Teneur en CO_2 (%)	10,8
CO à 13% O_2 (%)	0,1
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	94
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	82
Indice de performance environnemental (France)	0,625

Composition, options et accessoires


Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
7 cm (8 mm)* **NOUVEAU**


* Pour commander usine unique

Accessoires[1]
Kit de convection (excl. cadre porteur)
Jeu de clapet de fumée Ø180
Jeu de clapet de fumée Ø200
Jeu cadre porteur
Support du plateau


[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

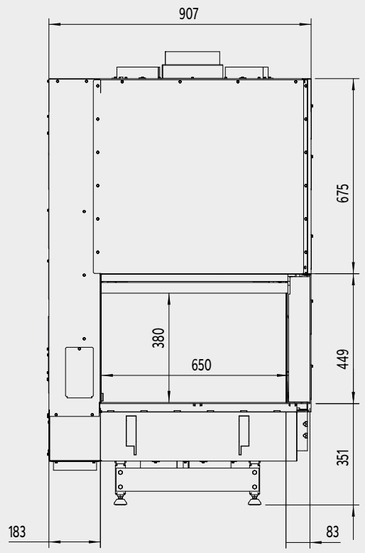

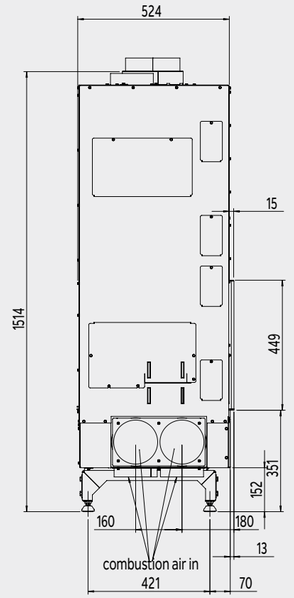


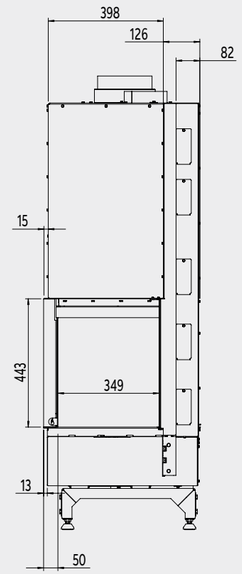




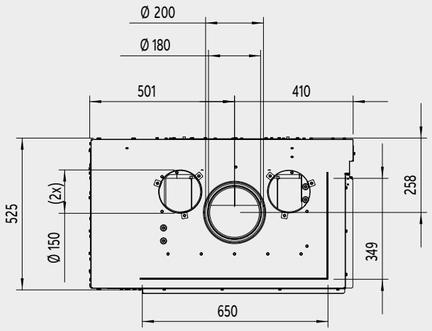

Stone Finish



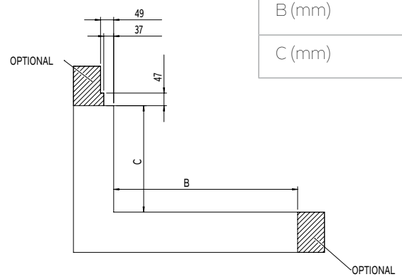

Kalfire W65/38CR contre-cadre		7 cm
B (mm)	685	685
C (mm)	397	397

Kalfire W66/48S



Version standard : intérieur skamol, modèle 3-côtés. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	6,7-13,3
Rendement (%)	80
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	106
Isolation	
Latérale (cm)	5
Arrière (cm)	5
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A
Dimensions de la vitre (mm)	
Vitre pliée en une seule pièce	
Largeur (mm)	650
Hauteur (mm)	480
Profondeur vitre latérale (mm)	348
Base du foyer	
Langeur (mm)	564
Longueur (mm)	300
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 200
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	2 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	2 x Ø 150
Poids (kg)	270

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-054-2015
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	6,7
Kg de bois/heure à puissance minimale	1,9
Puissance nominale (kW)	13,3
Kg de bois/heure à puissance nominale	3,50
Tirage minimal (Pa)	12,0
T° des fumées (°C)	247
Débit de fumées (g/s)	13,04
Teneur en CO_2 (%)	8,8
CO à 13% O_2 (%)	0,07
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	111
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	49
Indice de performance environnemental (France)	0,466

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Composition, options et accessoires


Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
7 cm (8 mm)* **NOUVEAU**


* Pour commander usine unique

Accessoires[1]
Kit de convection (excl. cadre porteur)
Jeu de clapet de fumée Ø200
Jeu cadre porteur
Support du plateau


[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

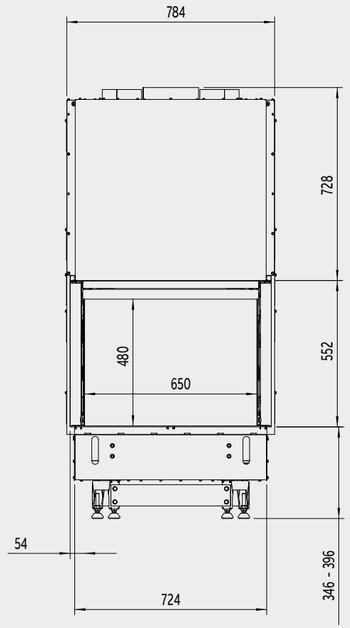

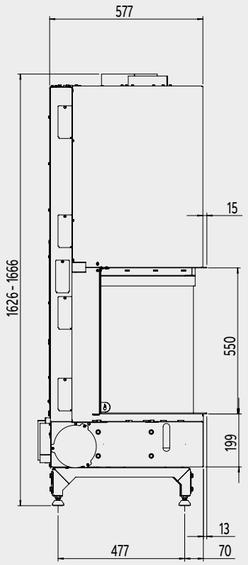


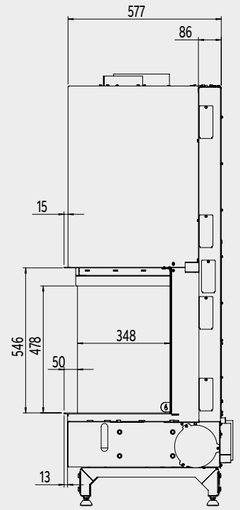




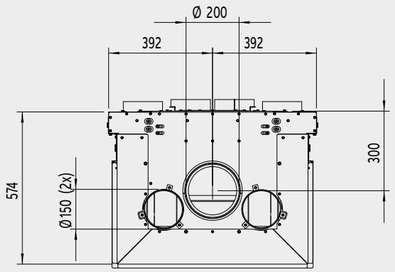

Stone Finish





Kalfire W66/48S contre-cadre		7 cm
B (mm)	734	734
C (mm)	397	397

Kalfire W70/33F



Version standard : intérieur skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	6,0-12,0
Rendement (%)	80
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	106
Isolation	
Latérale (cm)	10
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	685
Hauteur (mm)	330
Base du foyer	
Langeur (mm)	660
Longueur (mm)	270
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 180
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	4 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	4 x Ø 150
Poids (kg)	210

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-017-2015
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	6,0
Kg de bois/heure à puissance minimale	1,7
Puissance nominale (kW)	12,0
Kg de bois/heure à puissance nominale	3,23
Tirage minimal (Pa)	11,0
T° des fumées (°C)	282
Débit de fumées (g/s)	10,3
Teneur en CO_2 (%)	10,5
CO à 13% O_2 (%)	0,09
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	87
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	74
Indice de performance environnemental (France)	0,593

Composition, options et accessoires

Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2,5 cm (4 mm)
7 cm (4 mm)*
10 cm (4 mm)*
7 cm (8 mm)**


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.


** Pour commander usine unique.

Accessoires[1]
Kit de convection
Adapteur d'air frais
Cordon d'étanchéite
Jeu de clapet de fumée Ø180

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

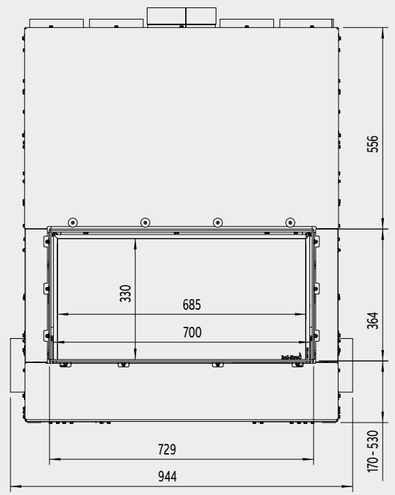


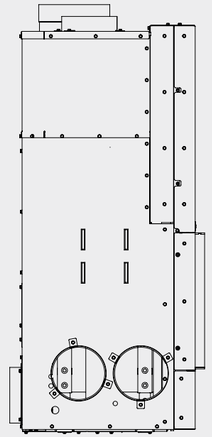

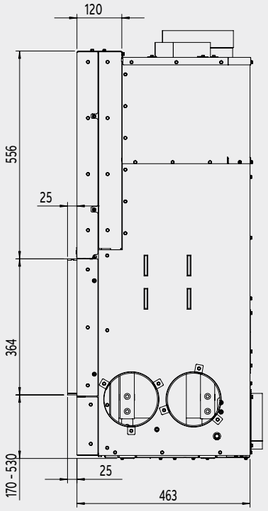





NB Avec ce foyer, l'alimentation d'air de combustion peut être raccordée à l'arrière.

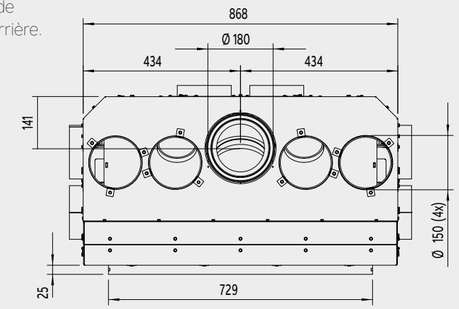

Stone Finish



Kalfire W70/33F contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	729	729
C (mm)	≥ 45	≥ 75



Kalfire W71/62F



Version standard : intérieur skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	8,0-16,0
Rendement (%)	83
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	110
Isolation	
Latérale (cm)	10
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A+
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	678
Hauteur (mm)	620
Base du foyer	
Langeur (mm)	650
Longueur (mm)	330
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 250
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	4 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	4 x Ø 150
Poids (kg)	271
(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)	

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-025-2011
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	8,0
Kg de bois/heure à puissance minimale	2,16
Puissance nominale (kW)	16,0
Kg de bois/heure à puissance nominale	4,12
Tirage minimal (Pa)	12,0
T° des fumées (°C)	302
Débit de fumées (g/s)	12,7
Teneur en CO_2 (%)	10,6
CO à 13% O_2 (%)	0,1
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	113
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	61
Indice de performance environnemental (France)	0,610

Composition, options et accessoires

Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2,5 cm (4 mm)
7 cm (4 mm)*
10 cm (4 mm)*
7 cm (8 mm)**


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.


** Pour commander usine unique.

Accessoires[1]
Kit de convection
Adapteur d'air frais
Cordon d'étanchéite
Jeu de clapet de fumée Ø250

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

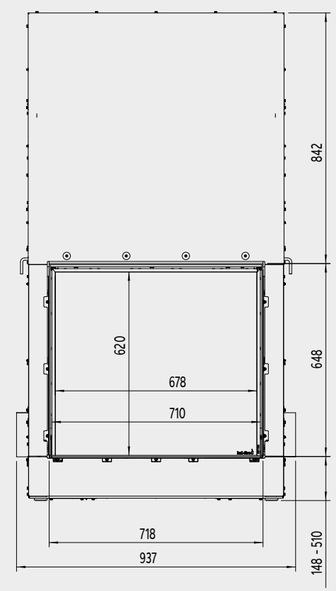


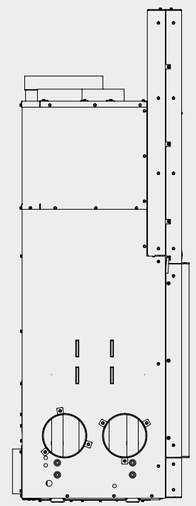

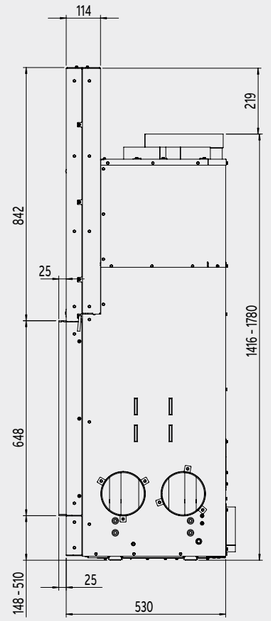





NB Avec ce foyer, l'alimentation d'air de combustion peut être raccordée à l'arrière.

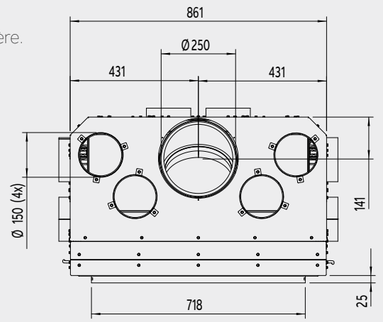

Stone Finish





Kalfire W71/62F contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	718	718
C (mm)	≥ 45	≥ 75

Kalfire W80/52T



Version standard : skamol cloison latérale, contre-cadre 2 x 4-côtés, (2,5 cm, 4 mm), modèle tunnel. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	8,4-16,8
Rendement (%)	80
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	106
Isolation	
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	768
Hauteur (mm)	520
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 200
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	2 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	2 x Ø 150
Poids (kg)	385

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-070-2015
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	8,4
Kg de bois/heure à puissance minimale	
Puissance nominale (kW)	16,8
Kg de bois/heure à puissance nominale	
Tirage minimal (Pa)	12,0
T° des fumées (°C)	262
Débit de fumées (g/s)	15,8
Teneur en CO_2 (%)	9,3
CO à 13% O_2 (%)	0,09
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	119
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	65
Indice de performance environnemental (France)	0,590

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Composition, options et accessoires

Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2 x 2,5 cm (4 mm)
7 cm (4 mm)*
7 cm (4 mm)* - sans fente
10 cm (4 mm)*
10 cm (4 mm)* - sans fente
2 x 7 cm (8 mm)**


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.


** Pour commander usine unique.

Accessoires[1]
Kit de convection (excl. cadre porteur)
Adapteur d'air frais
Jeu de clapet de fumée Ø200


[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

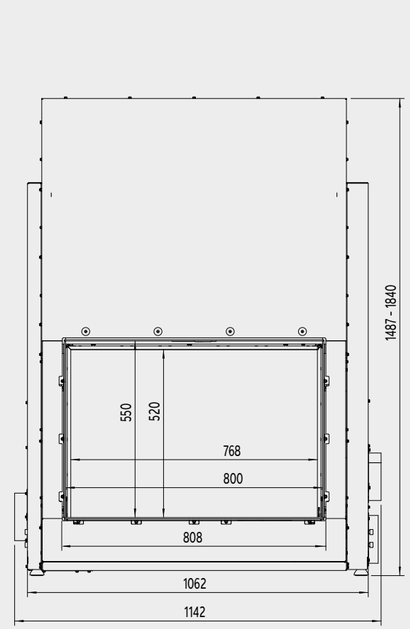

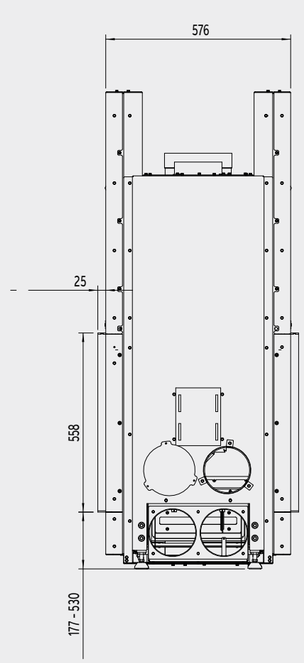


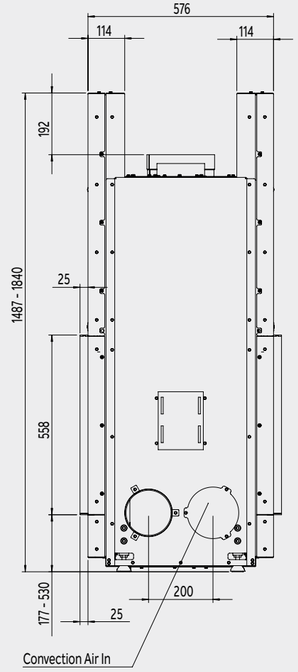




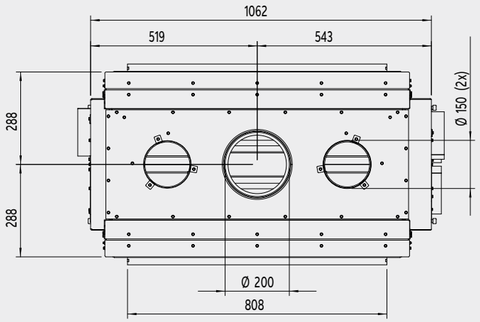

Stone Finish





Kalfire W80/52T contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	808	808
C (mm)	≥ 45	≥ 75

Kalfire W85/40F



Version standard : intérieur skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	7,4-14,8
Rendement (%)	81
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	107
Isolation	
Latérale (cm)	10
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A+
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	818
Hauteur (mm)	400
Base du foyer	
Langeur (mm)	790
Longueur (mm)	330
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 200
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	4 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	4 x Ø 150
Poids (kg)	257
(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)	

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-001-2015
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	7,4
Kg de bois/heure à puissance minimale	2,09
Puissance nominale (kW)	14,8
Kg de bois/heure à puissance nominale	3,92
Tirage minimal (Pa)	11,6
T° des fumées (°C)	257
Débit de fumées (g/s)	13,2
Teneur en CO_2 (%)	9,72
CO à 13% O_2 (%)	0,06
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	80,7
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	25,6
Indice de performance environnemental (France)	0,392

Composition, options et accessoires

Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2,5 cm (4 mm)
7 cm (4 mm)*
10 cm (4 mm)*
7 cm (8 mm)**


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.


** Pour commander usine unique.

Accessoires[1]
Kit de convection
Adapteur d'air frais
Cordon d'étanchéite
Jeu de clapet de fumée Ø200

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

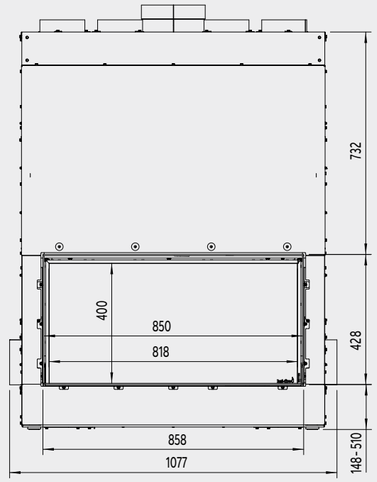


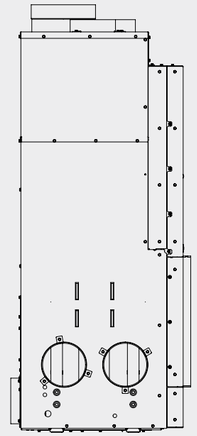

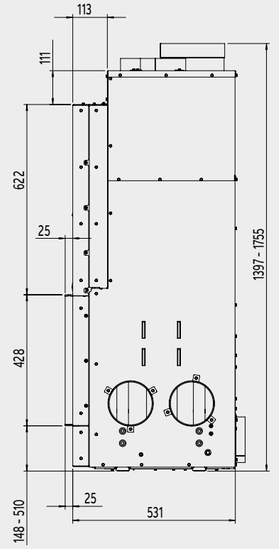





NB Avec ce foyer, l'alimentation d'air de combustion peut être raccordée à l'arrière.

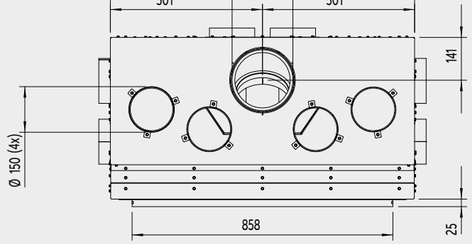

Stone Finish





Kalfire W85/40F contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	858	858
C (mm)	≥ 45	≥ 75

Kalfire W90/47CL



Version standard : intérieur skamol, modèle en coin à gauche. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	7,5-14,9
Rendement (%)	80
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	106
Isolation	
Latérale (cm)	10
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A
Dimensions de la vitre (mm)	
Vitre pliée en une seule pièce	
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	470
Profondeur vitre latérale (mm)	400
Base du foyer	
Langeur (mm)	825
Longueur (mm)	350
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 250
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	4 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	4 x Ø 150
Poids (kg)	320
(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)	

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-048-2010
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	7,5
Kg de bois/heure à puissance minimale	2,2
Puissance nominale (kW)	14,9
Kg de bois/heure à puissance nominale	4,00
Tirage minimal (Pa)	13,0
T° des fumées (°C)	241
Débit de fumées (g/s)	14,95
Teneur en CO_2 (%)	8,6
CO à 13% O_2 (%)	0,1
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	138
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	93
Indice de performance environnemental (France)	0,657

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Composition, options et accessoires


Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
7 cm (8 mm)* **NOUVEAU**


* Pour commander usine unique

Accessoires[1]
Kit de convection (excl. cadre porteur)
Jeu de clapet de fumée Ø250
Jeu cadre porteur
Support du plateau


[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

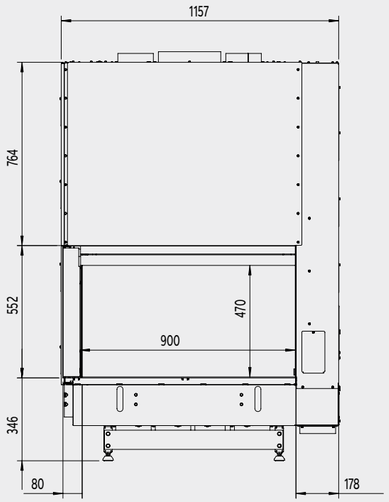

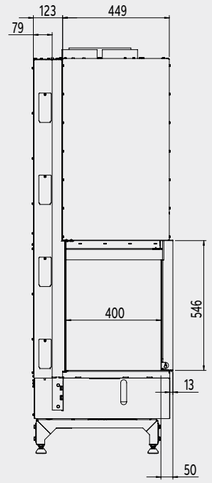


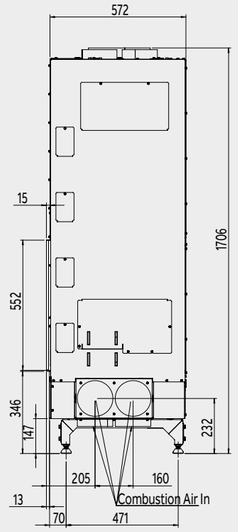




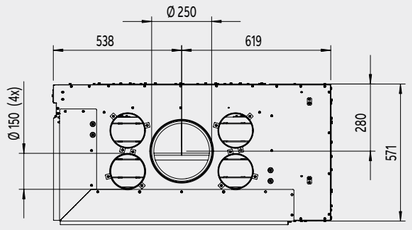

Stone Finish



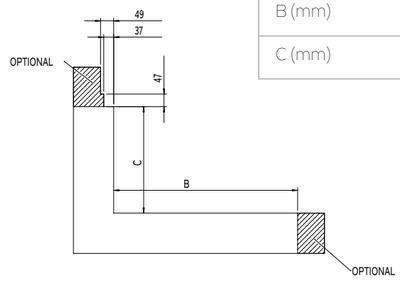

Kalfire W90/47CL contre-cadre		7 cm
B (mm)	935	935
C (mm)	447	447

Kalfire W90/47CR



Version standard : intérieur skamol, modèle en coin à droite. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	7,5-14,9
Rendement (%)	80
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	106
Isolation	
Latérale (cm)	10
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A
Dimensions de la vitre (mm)	
Vitre pliée en une seule pièce	
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	470
Profondeur vitre latérale (mm)	400
Base du foyer	
Langeur (mm)	825
Longueur (mm)	350
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 250
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	4 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	4 x Ø 150
Poids (kg)	320
(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)	

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-048-2010
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	7,5
Kg de bois/heure à puissance minimale	2,2
Puissance nominale (kW)	14,9
Kg de bois/heure à puissance nominale	4,00
Tirage minimal (Pa)	13,0
T° des fumées (°C)	241
Débit de fumées (g/s)	14,95
Teneur en CO_2 (%)	8,6
CO à 13% O_2 (%)	0,1
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	138
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	93
Indice de performance environnemental (France)	0,625

Composition, options et accessoires


Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
7 cm (8 mm)* **NOUVEAU**


* Pour commander usine unique

Accessoires[1]
Kit de convection (excl. cadre porteur)
Jeu de clapet de fumée Ø250
Jeu cadre porteur
Support du plateau


[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

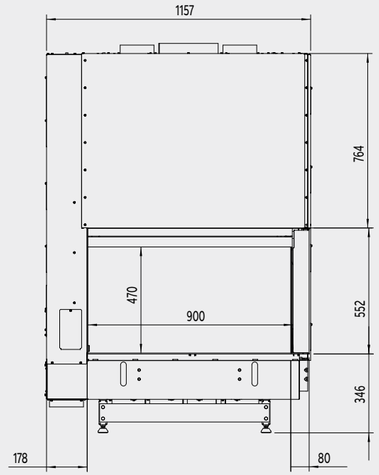

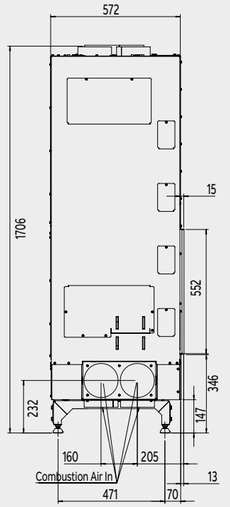


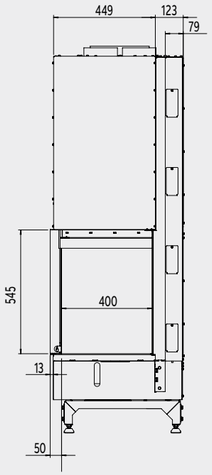




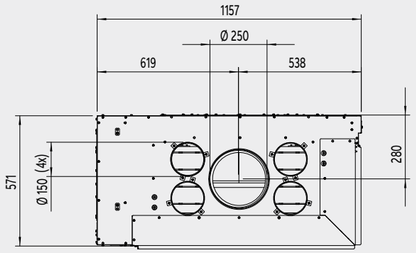

Stone Finish



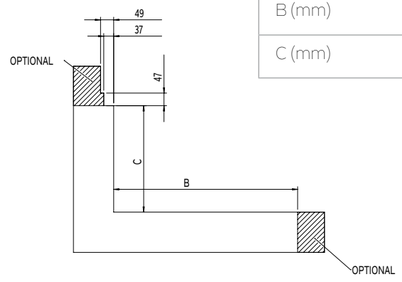

Kalfire W90/47CR contre-cadre		7 cm
B (mm)	935	935
C (mm)	447	447

Kalfire W90/47S



Version standard : intérieur skamol, modèle 3-côtés. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	9,0-18,0
Rendement (%)	82
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	109
Isolation	
Latérale (cm)	5
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A+
Dimensions de la vitre (mm)	
Vitre pliée en une seule pièce	
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	470
Profondeur vitre latérale (mm)	400
Base du foyer	
Langeur (mm)	810
Longueur (mm)	350
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø250 / Ø300
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	2 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	2 x Ø 150
Poids (kg)	360
(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)	

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-004-2013
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	9,0
Kg de bois/heure à puissance minimale	2,53
Puissance nominale (kW)	18,0
Kg de bois/heure à puissance nominale	4,71
Tirage minimal (Pa)	12,0
T° des fumées (°C)	248
Débit de fumées (g/s)	15,5
Teneur en CO_2 (%)	9,9
CO à 13% O_2 (%)	0,1
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	112
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	78
Indice de performance environnemental (France)	0,625

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Composition, options et accessoires


Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
7 cm (8 mm)* **NOUVEAU**


* Pour commander usine unique

Accessoires[1]
Kit de convection (excl. cadre porteur)
Jeu de clapet de fumée Ø250
Jeu cadre porteur
Support du plateau


[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

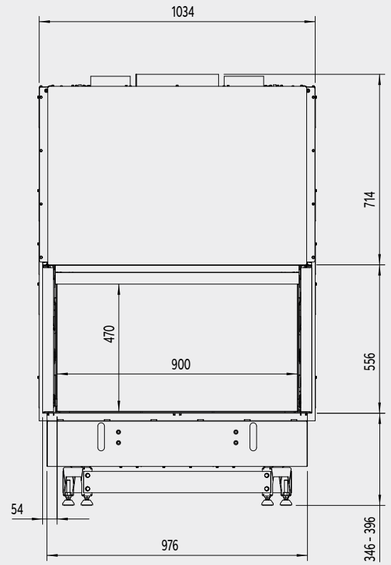

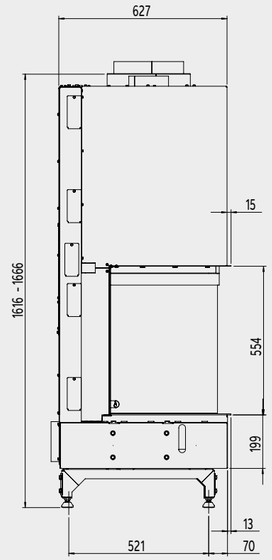


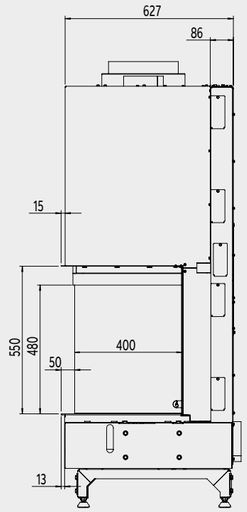




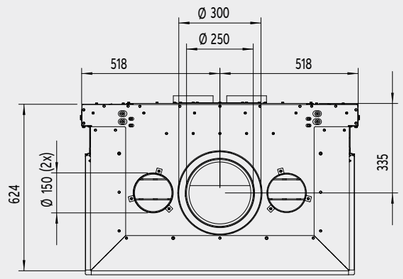

Stone Finish





Kalfire W90/47S contre-cadre		7 cm
B (mm)	986	986
C (mm)	447	447

Kalfire W100/61F



Version standard : intérieur skamol, contre-cadre (2,5 cm, 8 mm), modèle frontal. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	8,8-17,6
Rendement (%)	80
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	106
Isolation	
Latérale (cm)	5
Arrière (cm)	5
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	953
Hauteur (mm)	610
Base du foyer	
Langeur (mm)	940
Longueur (mm)	330
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 250
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	4 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	4 x Ø 150
Poids (kg)	430
(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)	

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-066-2010
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	8,8
Kg de bois/heure à puissance minimale	2,52
Puissance nominale (kW)	17,6
Kg de bois/heure à puissance nominale	4,72
Tirage minimal (Pa)	13,0
T° des fumées (°C)	255
Débit de fumées (g/s)	17,34
Teneur en CO_2 (%)	8,8
CO à 13% O_2 (%)	0,09
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	116
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	90
Indice de performance environnemental (France)	0,594

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Composition, options et accessoires


Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2,5 cm (8 mm)
7 cm (8 mm)*
10 cm (8 mm)*


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 8 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.

Accessoires[1]
Kit de convection
Adapteur d'air frais
Cordon d'étancheite
Jeu de clapet de fumée Ø250

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

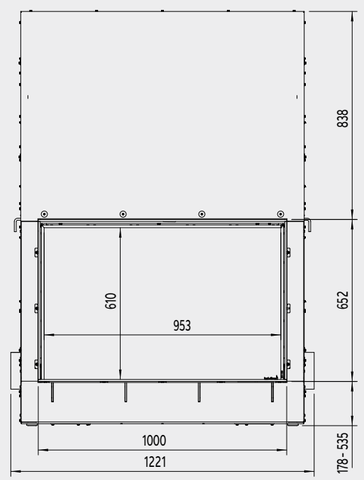


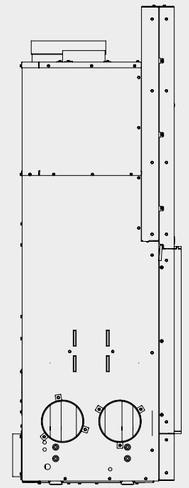

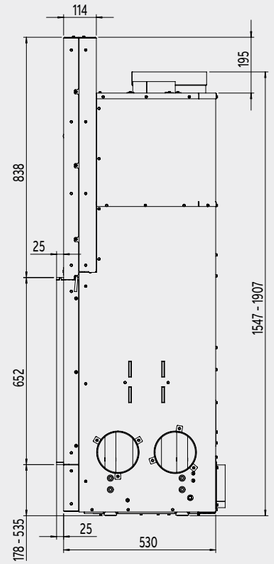





NB Avec ce foyer, l'alimentation d'air de combustion peut être raccordée à l'arrière.

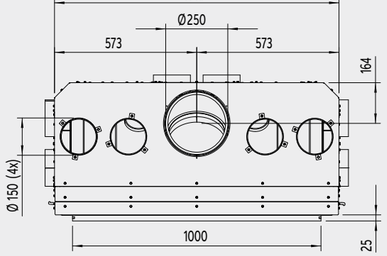

Stone Finish





Kalfire W100/61F contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	1000	1000
C (mm)	≥ 45	≥ 75

Kalfire W105/47F



Version standard : intérieur skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	8,8-17,6
Rendement (%)	81
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	107
Isolation	
Latérale (cm)	5
Arrière (cm)	5
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A+
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	1018
Hauteur (mm)	470
Base du foyer	
Langeur (mm)	990
Longueur (mm)	330
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 250
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	4 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	4 x Ø 150
Poids (kg)	328

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-019-2015
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	8,8
Kg de bois/heure à puissance minimale	2,41
Puissance nominale (kW)	17,6
Kg de bois/heure à puissance nominale	4,62
Tirage minimal (Pa)	12,0
T° des fumées (°C)	245
Débit de fumées (g/s)	15,9
Teneur en CO_2 (%)	9,46
CO à 13% O_2 (%)	0,08
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	118
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	60
Indice de performance environnemental (France)	0,517

Composition, options et accessoires

Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2,5 cm (4 mm)
7 cm (4 mm)*
10 cm (4 mm)*
7 cm (8 mm)**


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.

** Pour commander usine unique.

Accessoires[1]
Kit de convection
Adapteur d'air frais
Cordon d'étanchéite
Jeu de clapet de fumée Ø250


[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

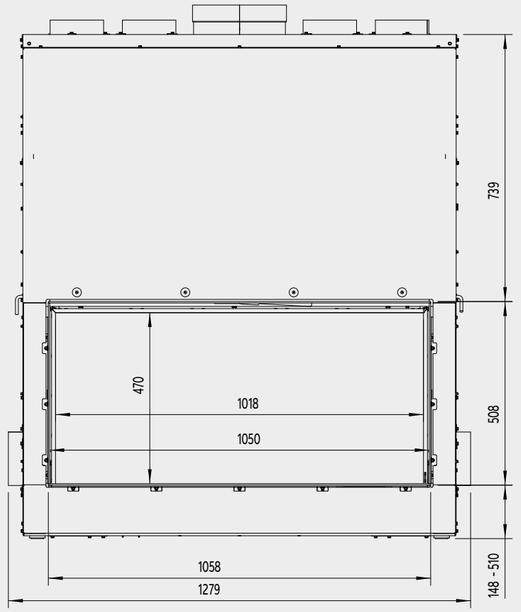

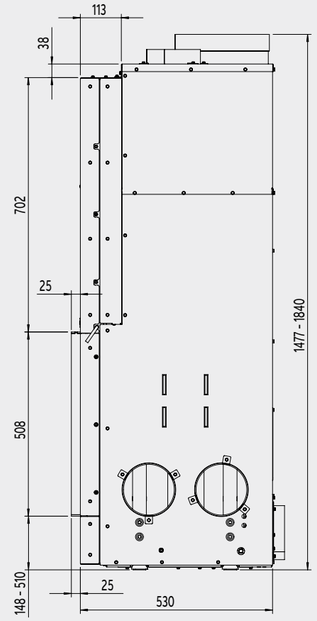





NB Avec ce foyer, l'alimentation d'air de combustion peut être raccordée à l'arrière.

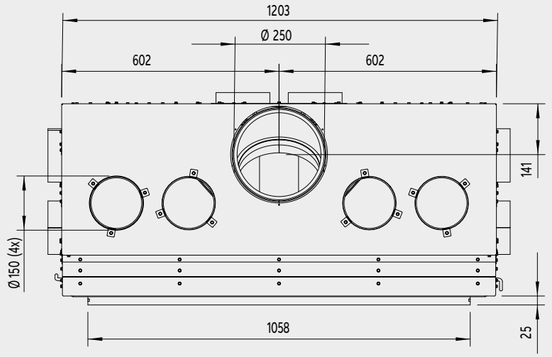

Stone Finish





Kalfire W105/47F contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	1058	1058
C (mm)	≥ 45	≥ 75

Kalfire W105/47T



Version standard : skamol cloison latérale, contre-cadre 2 x 4-côtés, (2,5 cm, 4 mm), modèle tunnel. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	8,8-17,6
Rendement (%)	78
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	103
Isolation	
Latérale (cm)	
Arrière (cm)	10
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9

Informations sur le produit

Classe énergétique	A
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	1018
Hauteur (mm)	470
Base du foyer	
Langeur (mm)	1018
Longueur (mm)	474
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 250
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	4 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	4 x Ø 150
Poids (kg)	435

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur Kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	P8-007-2010
Organisme de certification	1004
Norme	EN13229A2
Puissance minimale (kW)	8,8
Kg de bois/heure à puissance minimale	2,55
Puissance nominale (kW)	17,6
Kg de bois/heure à puissance nominale	4,84
Tirage minimal (Pa)	11,0
T° des fumées (°C)	277
Débit de fumées (g/s)	20,87
Teneur en CO_2 (%)	7,4
CO à 13% O_2 (%)	0,1
Teneur en poussièresà 13% O_2 (mg/nm^3)	< 40
NOx à 13% O_2 (mg/nm^3)	150
CnHm à 13% O_2 (mg/nm^3)	110
Indice de performance environnemental (France)	0,691

Composition, options et accessoires

Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2 x 2,5 cm (4 mm)
7 cm (4 mm)*
7 cm (4 mm)* - sans fente
10 cm (4 mm)*
10 cm (4 mm)* - sans fente
2 x 7 cm (8 mm)**


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.

** Pour commander usine unique.


Accessoires[1]
Kit de convection
Jeu de clapet de fumée Ø250

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

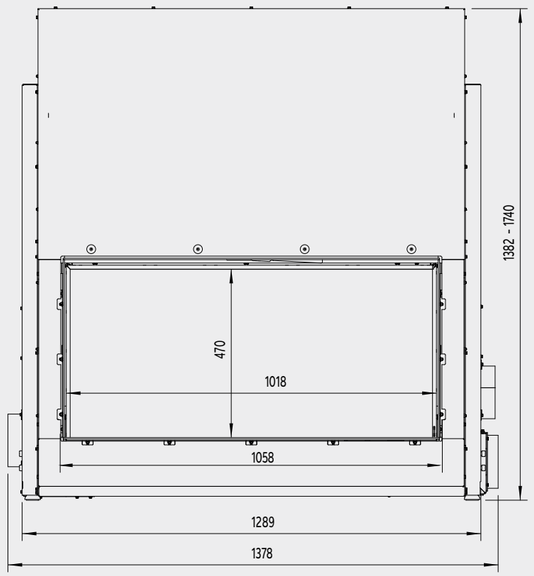


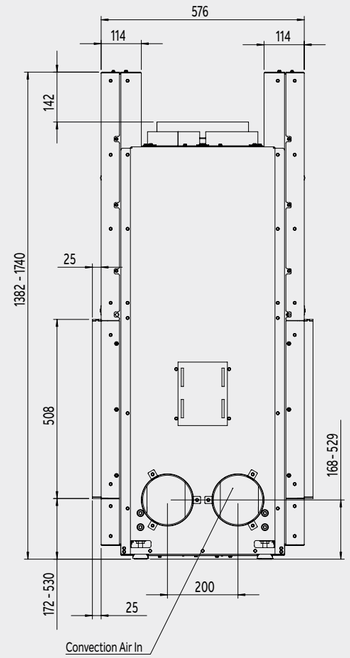




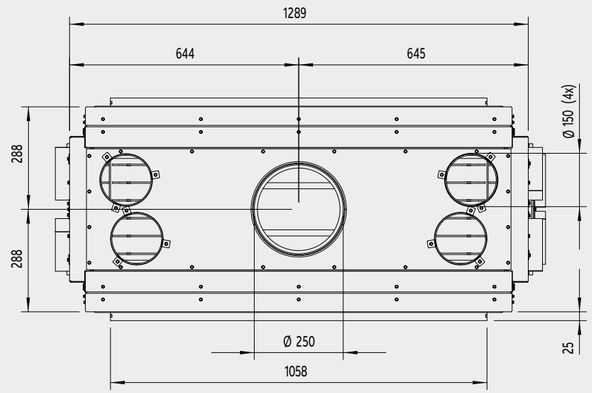

Stone Finish





Kalfire W105/47T contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	1058	1058
C (mm)	≥ 45	≥ 75

Kalfire W120/38F

Pas disponible pour la Belgique et Luxembourg.



Version standard : intérieur skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. Manteau de convection, pieds réglables, indépendant de l'air ambiant (boitier intégré).

Informations techniques*

Puissance (kW)	17
Rendement (%)	75
Indice d'efficacité énergétique (IEE) (%)	106
Isolation	
Latérale (cm)	8,4
Arrière (cm)	9,4
Du fond (cm)	0
Du plafond (cm)	9,3

Informations sur le produit

Classe énergétique	A
Dimensions de la vitre (mm)	
Largeur (mm)	1168
Hauteur (mm)	380
Base du foyer	
Langeur (mm)	1140
Longueur (mm)	330
Connexion (mm)	
Conduits de fumée	Ø 250
Section minimale d'entree d'air frais	2 x Ø 150
Raccordement de la convection	4 x Ø 150
Sortie raccordement de la convection	4 x Ø 150
Poids (kg)	335

(Poids moyen varie selon l'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans le mode d'emploi ou sur www.kalfire.com

Résultats d'inspection

Plaque signalétique	EZ/07/2213/01
Organisme de certification	608
Norme	EN13229A2
Puissance nominale (kW)	17,0
Tirage minimal (Pa)	12,0
T° des fumées (°C)	324
Débit de fumées (g/s	14,5
Teneur en CO_2 (%)	8,63
CO à 13% O_2 (%)	0,11
Teneur en poussièresà 13% O_2	≤ 40 (mg/nm³)
NOx à 13% O_2 (mg/nm³)	104
CnHm à 13% O_2 (mg/nm³)	70
Indice de performance environnemental (France)	0,818

Réductions permises :
Cheminée ø 180 : réduction maximale de 30 mm
Cheminée ø 200 : réduction maximale de 20 mm
Cheminée ø 250 : réduction maximale de 50 mm

Composition, options et accessoires

Intérieur
Skamol
Lamelles
Design


Contre-cadres
2,5 cm (4 mm)
7 cm (4 mm)*
10 cm (4 mm)*
7 cm (8 mm)**


* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.

** Pour commander usine unique.


Accessoires[1]
Kit de convection
Adapteur d'air frais
Cordon d'étancheîte
Jeu de clapet de fumée Ø250

[1] Plus d'informations sur les accessoires sont disponibles à la page 176

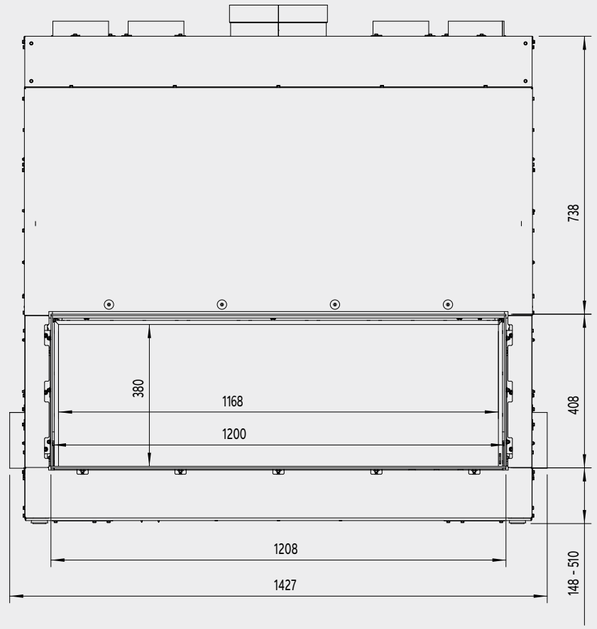


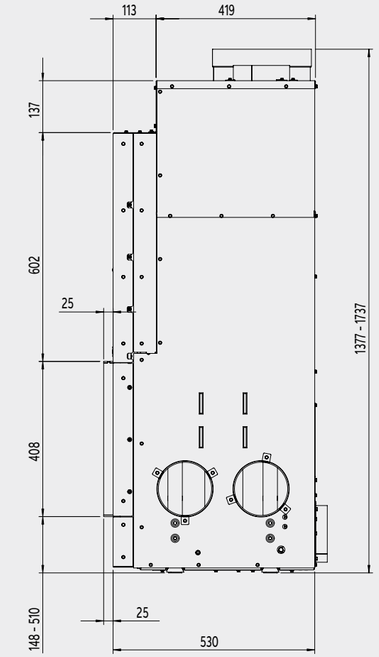




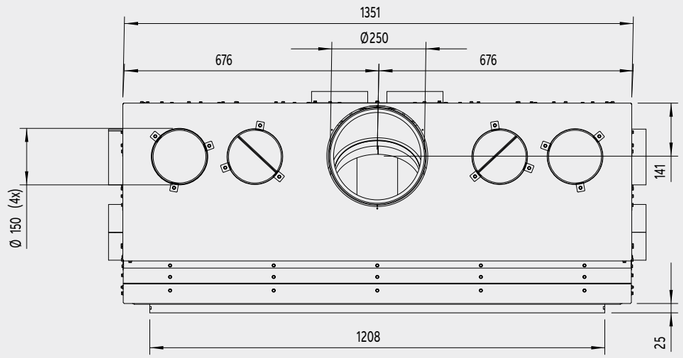

Stone Finish





Kalfire W120/38F contre-cadre	7 cm	10 cm
B (mm)	1208	1216
C (mm)	≥ 45	≥ 75

Accessoires d'installation

Contenu kit de convection

Contenu kit de convection : Rouleau feutre, grilles, tuyau flexible alu Ø 150 incl. colliers de serrage. Cadre porteur (seulement chez modèles frontal et Kalfire W105/47T).

Jeu de clapet de fumée

Jeu de clapet de fumée Ø 150 mm
Jeu de clapet de fumée Ø 180 mm
Jeu de clapet de fumée Ø 200 mm
Jeu de clapet de fumée Ø 250 mm

Le clapet de fumée (incl. tige et bouton de commande) est seulement nécessaire pour si le tirage est plus grand que le tirage prescrit.


Contenu Jeu cadre porteur

Cadre porteur, rouleau feutre, pivotant, tige

Adapteur d'air frais

L'adaptateur connection d'air frais ou cordon d'étanchéité ; pour faciliter la connection du foyer à l'air frais de combustion
(standard soit à l'arrière ou vers le bas)

Accessoires pour le transport	**numéro de l'article**
Heat Porter	540046

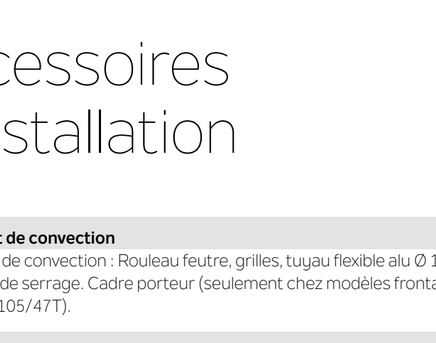

Poignée de transport (pour déplacer le foyer), par pièce	460021
Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W65/38C, W90/47C	460139
Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W53/50R, W66/48S, W90/47S	460006
Jeu d'adaptateur extra modèles au coin, 3-côtés et le Kalfire W53/50R avec un contre-cadre de 7 cm (8 mm).	460612



Poignée de transport



Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W65/38C, W90/47C



Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W53/50R, W66/48S, W90/47S



Jeu d'adaptateur extra (460612)

Matériaux de connection	**numéro de l'article**
clapet réglable d'air frais avec cable et bouton Ø 150 mm	761017



bouton pour clapet Ø 150 mm	761032
Tuyau flexible l'air de convection, aluminium type FLEXOR 80/250 cm, Ø 150 mm	761000
Tuyau flexible l'air de convection, aluminium type FLEXOR 80/250 cm, Ø 180 mm	761051
Étrier de serrage pour tuyau flexible (p.p.), Ø 150 mm	540285
Étrier de serrage pour tuyau flexible (p.p.), Ø 180 mm	540201

Bouche extérieur d'air frais avec buse NOUVEAU

1 x Ø150 mm, capot en acier peint couleur anthracite, avec grille anti-insectes	761040
2 x Ø150 mm, capot en acier peint couleur anthracite, avec grille anti-insectes	761042



Bouche extérieur d'air frais 1 x Ø150 mm - anthracite



Bouche extérieur d'air frais 2 x Ø150 mm - anthracite

Panneaux design gris/antacite pour Kalfire W

Panneau design indépendant 500 X 390 X 24 mm (h x l x p) / par pièce	460114
Panneau design indépendant 700 X 390 X 24 mm (h x l x p) / par pièce	460115

Autres accessoires

Bombe laque pour foyer bois 290 ml	540005
Kit d'entretien pour chaîne et paliers	549001

Grilles de convection design, blanc	**numéro de l'article**
Grille de convection, design 1 x 150 mm	761002



Grille de convection, design 1 x Ø150 mm

Design roosters wit	**numéro de l'article**
Grille de convection, design 2 x 150 mm	761001



Design rooster 2 x 150 mm

Grilles de convection, crème	**numéro de l'article**
Non réglables perforées, sans connexion	
20 x 20 cm	761006
35 x 20 cm	761013




Grilles de convection 20x20 cm


Grilles de convection, crème	**numéro de l'article.**
Non réglables avec lamelles, sans connexion	
20 x 20 cm	761007
35 x 20 cm	761009



Grilles de convection 20x20 cm, avec lamelles

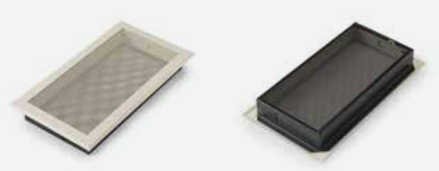

Grilles de convection 35x20 cm

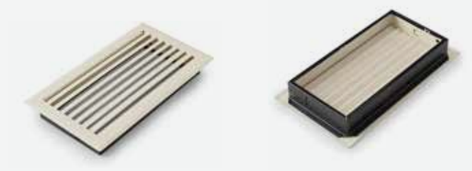

Grilles de convection 35x20 cm, avec lamelles

Non réglables perforées, avec connexion	
20 x 20 cm (1 x Ø 150 mm)	761003
35 x 20 cm (2 x Ø 150 mm)	761010




Grilles de convection 20x20 cm (1 x Ø 150 mm)

Non réglables avec lamelles, avec connexion	
20 x 20 cm (1 x Ø 150 mm)	761005
35 x 20 cm (2 x Ø 150 mm)	761008



Grilles de convection 20x20 cm, avec lamelles (1 x Ø 150 mm)

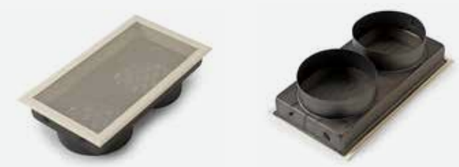

Grilles de convection 35x20 cm (2 x Ø 150 mm)



Grilles de convection 35x20 cm, avec lamelles (2 x Ø 150 mm)

KALFIRE
FIREPLACES

Geloërveldweg 21
5951 DH Belfeld, NL

info@kalfire.com
KALFIRE.COM